

EKOTEK

Heat Technology



www.ekotekkazan.com

SERIE STORM
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO



3

SERIE STORM -X
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR DE TRES PASOS,
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO

DOBLE HOGAR



4

SERIE STORM -H
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO
PIROTUBULAR DE TRES PASOS

ACERO INOXIDABLE
CALDERA DE VAPOR



5

STORM OPTIMA
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR
DE TRES PASOS,
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO,
CON ECONOMIZADOR INTEGRADO



6

STORM SERIES
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO
PIROTUBULAR
DE TRES PASOS

CALDERA DE VAPOR MÓVIL



7

SERIE H₂ READY
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR DE TRES PASOS

A HIDRÓGENO



8

SERIE PERFORMANS
CALDERA DE VAPOR
DE DOS PASOS
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO
DE CONTRAPRESIÓN



9

SERIE PERFORMANS
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO
DE DOS PASOS
DE CONTRAPRESIÓN

CALDERA DE VAPOR MÓVIL



10

SERIE STRONG
CALDERA DE VAPOR
ACUOTUBULAR TIPO D
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO
DE ALTA PRESIÓN



11

SERIE ATIK
CALDERA DE VAPOR
DE RECUPERACIÓN DE CALOR



12

SERIE GRIM
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR DE TRES PASOS
A COMBUSTIBLE SÓLIDO



13

SERIE GRIM
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR DE TRES PASOS
A COMBUSTIBLE SÓLIDO

CALDERA DE VAPOR MÓVIL



14

SERIE THUNDERBOLT
CALDERA DE VAPOR
PIROTUBULAR DE TRES PASOS
A COMBUSTIBLE SÓLIDO



15

SERIE VOLCANO
CALDERA DE VAPOR
CON HOGAR FRONTAL
A COMBUSTIBLE SÓLIDO



16

SERIE HYBRID
CALDERA DE VAPOR
ACUOTUBULAR DE CINCO PASOS,
DE DISEÑO ESPECIAL,
A COMBUSTIBLE SÓLIDO,
DE ALTA PRESIÓN



17

**SOBRECALENTADOR DE VAPOR
E-SUPERHEATER**



**SOBRECALENTADOR DE VAPOR
ELECTRICO**

18

SERIE ALEV



**SOBRECALENTADOR DE VAPOR
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO**

19



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS FIABLES DE
LARGA DURACIÓN



TECNOLOGÍA AVANZADA
MÁXIMO RENDIMIENTO



ECOLÓGICO, EFICIENTE
ENERGÉTICAMENTE

SERIE STORM

CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH
DE 3 PASOS,
DE COMBUSTIÓN
LÍQUIDA / GAS



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 28.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 19.538 kW



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos, Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP,
Biogás, Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW))
Storm 500	500	300.000	349	0,35
Storm 700	700	420.000	488	0,49
Storm 1000	1.000	600.000	698	0,70
Storm 1250	1.250	750.000	872	0,87
Storm 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Storm 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Storm 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Storm 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Storm 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Storm 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Storm 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Storm 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Storm 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Storm 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Storm 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Storm 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Storm 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Storm 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Storm 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Storm 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Storm 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Storm 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Storm 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Storm 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE STORM



CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH DE 3
PASOS DE COMBUSTIÓN
LÍQUIDA / GAS

DOBLE HOGAR



DOBLE POTENCIA
EFICIENCIA
CONTINUA



Capacidad de Producción de Vapor
23.000 Kg/h - 50.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
16.047 kW - 34.900 kW



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo, Doble Hogar



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Storm X 23000	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Storm X 25000	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Storm X 28000	28.000	16.800.000	19.535	19,54
Storm X 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Storm X 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
Storm X 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
Storm X 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Storm X 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Storm X 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEX
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE STORM



CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH DE 3
PASOS DE COMBUSTIÓN
LÍQUIDA / GAS
HIGIÉNICO



VAPOR HIGIÉNICO
**PRODUCCIÓN
FIABLE**



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 34.900 kW



Tipo de Diseño
Pirotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP,
Biogás, Gasóleo, Diésel, Fuelóleo,
Doble Combustible



Tipo de Material
Acero Inoxidable AISI 304 o
Acero Inoxidable AISI 316

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Storm H 500	500	300.000	349	0,35
Storm H 700	700	420.000	488	0,49
Storm H 1000	1.000	600.000	698	0,70
Storm H 1250	1.250	750.000	872	0,87
Storm H 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Storm H 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Storm H 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Storm H 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Storm H 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Storm H 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Storm H 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Storm H 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Storm H 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Storm H 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Storm H 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Storm H 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Storm H 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Storm H 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Storm H 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Storm H 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Storm H 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Storm H 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Storm H 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Storm H 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54
Storm HX 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Storm HX 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
Storm HX 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
Storm HX 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Storm HX 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Storm HX 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar..

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



STORM OPTIMA

CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH DE 3 PASOS DE COMBUSTIÓN LÍQUIDA / GAS ECONOMIZADOR INTEGRADO



EFICIENCIA ÓPTIMA
**POTENCIA
ÓPTIMA**



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 34.900 kW



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Storm O 500	500	300.000	349	0,35
Storm O 700	700	420.000	488	0,49
Storm O 1000	1.000	600.000	698	0,70
Storm O 1250	1.250	750.000	872	0,87
Storm O 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Storm O 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Storm O 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Storm O 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Storm O 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Storm O 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Storm O 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Storm O 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Storm O 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Storm O 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Storm O 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Storm O 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Storm O 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Storm O 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Storm O 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Storm O 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Storm O 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Storm O 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Storm O 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Storm O 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54
Storm O-X 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Storm O-X 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
Storm O-X 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
Storm O-X 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Storm O-X 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Storm O-X 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar..

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE STORM

SISTEMAS DE CALDERAS MÓVILES

TIPO SCOTCH DE 3
PASOS DE COMBUSTIÓN
LÍQUIDA / GAS

CALDERA DE VAPOR MÓVIL



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 1.500 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 1.047 kW



Tipo de Diseño
Pirotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Firtina 500	500	300.000	349	0,35
Firtina 700	700	420.000	488	0,49
Firtina 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtina 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtina 1500	1.500	900.000	1.047	1,05

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE H² READY

CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH DE 3 PASOS DE COMBUSTIÓN DE HIDRÓGENO



TECNOLOGÍA DE VAPOR

LISTA PARA
EL FUTURO



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 34.900 kW



Tipo de Diseño
Pirotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
Hidrógeno

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
H ² Ready 500	500	300.000	349	0,35
H ² Ready 700	700	420.000	488	0,49
H ² Ready 1000	1.000	600.000	698	0,70
H ² Ready 1250	1.250	750.000	872	0,87
H ² Ready 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
H ² Ready 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
H ² Ready 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
H ² Ready 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
H ² Ready 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
H ² Ready 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
H ² Ready 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
H ² Ready 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19
H ² Ready 7000	7.000	4.200.000	4.884	4,88
H ² Ready 8000	8.000	4.800.000	5.581	5,58
H ² Ready 9000	9.000	5.400.000	6.279	6,28
H ² Ready 10000	10.000	6.000.000	6.977	6,98
H ² Ready 12000	12.000	7.200.000	8.372	8,37
H ² Ready 14000	14.000	8.400.000	9.767	9,77
H ² Ready 16000	16.000	9.600.000	11.163	11,16
H ² Ready 18000	18.000	10.800.000	12.558	12,56
H ² Ready 20000	20.000	12.000.000	13.953	13,95
H ² Ready 23000	23.000	13.800.000	16.047	16,05
H ² Ready 25000	25.000	15.000.000	17.442	17,44
H ² Ready 28000	28.000	16.800.000	19.535	19,53
H ² Ready X 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
H ² Ready X 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
H ² Ready X 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
H ² Ready X 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
H ² Ready X 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
H ² Ready X 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PERFORMANCE

CALDERAS DE VAPOR

TIPO DE DOS PASOS
Y CONTRAPRESIÓN
DE COMBUSTIÓN
LÍQUIDA / GAS



ALTA CAPACIDAD
RENDIMIENTO
POTENTE



Capacidad de Producción de Vapor
200 Kg/h - 4.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
140 kW - 2.791 kW



Tipo de Diseño
Pirotubular, Contrapresión, 2 Pasos



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
PERFORMANCE 5	200	120.000	140	0,14
PERFORMANCE 10	400	240.000	279	0,28
PERFORMANCE 15	600	360.000	419	0,42
PERFORMANCE 20	800	480.000	558	0,56
PERFORMANCE 25	1.000	600.000	698	0,70
PERFORMANCE 30	1.200	720.000	837	0,84
PERFORMANCE 40	1.600	960.000	1.116	1,12
PERFORMANCE 50	2.000	1.200.000	1.395	1,40
PERFORMANCE 60	2.400	1.440.000	1.674	1,67
PERFORMANCE 70	2.800	1.680.000	1.953	1,95
PERFORMANCE 80	3.200	1.920.000	2.233	2,23
PERFORMANCE 90	3.600	2.160.000	2.512	2,51
PERFORMANCE 100	4.000	2.400.000	2.791	2,79

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PERFORMANCE

SISTEMAS DE CALDERAS MÓVILES



TIPO DE DOS PASOS
Y CONTRAPRESIÓN DE
COMBUSTIÓN LÍQUIDA / GAS
CALDERA DE VAPOR MÓVIL



Capacidad de Producción de Vapor
200 Kg/h - 1.600 Kg/h



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Capacidad Térmica
145 kW - 1.163 kW



Tipo de Diseño
Pilotubular, Contrapresión, 2 Pasos



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

ALTA CAPACIDAD
RENDIMIENTO
POTENTE

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
PERFORMANCE 5	200	125.000	145	0,15
PERFORMANCE 10	400	250.000	291	0,29
PERFORMANCE 15	600	375.000	436	0,44
PERFORMANCE 20	800	500.000	581	0,58
PERFORMANCE 25	1.000	625.000	727	0,73
PERFORMANCE 30	1.200	750.000	872	0,87
PERFORMANCE 40	1.600	1.000.000	1.163	1,16

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.


EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE STRONG

CALDERAS DE VAPOR

TIPO D DE TUBO DE AGUA Y ALTA PRESIÓN DE COMBUSTIÓN LÍQUIDA / GAS

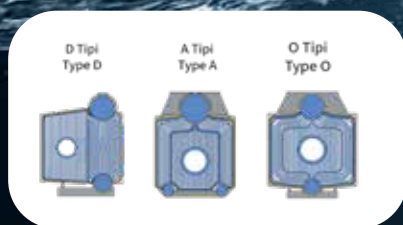

ALTA PRESIÓN

POTENCIA SUPERIOR



Capacidad de Producción de Vapor
2.000 kg/h - 150.000 kg/h



Presión de Trabajo
6-60 Bar



Capacidad Térmica
1.395 kW - 55.800 kW



Tipo de Combustible
Tipo D de Tubo de Agua



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás, Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Doble Combustible

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Strong 2	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Strong 2.5	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Strong 3	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Strong 3.5	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Strong 4	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Strong 5	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Strong 6	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Strong 7	7.000	4.200.000	4.884	4,88
Strong 8	8.000	4.800.000	5.581	5,58
Strong 9	9.000	5.400.000	6.279	6,28
Strong 10	10.000	6.000.000	6.977	6,98
Strong 12	12.000	7.200.000	8.372	8,37
Strong 14	14.000	8.400.000	9.767	9,77
Strong 16	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Strong 18	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Strong 20	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Strong 23	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Strong 25	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Strong 28	28.000	16.800.000	19.535	19,53
Strong 32	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Strong 35	35.000	21.000.000	24.419	24,42
Strong 37	37.000	22.200.000	25.814	25,81
Strong 40	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Strong 45	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Strong 50	50.000	30.000.000	34.900	34,90
Strong 60	60.000	36.000.000	41.860	41,86
Strong 80	80.000	48.000.000	55.800	55,80
Strong 100	100.000	60.000.000	69.750	69,75
Strong 120	120.000	72.000.000	83.700	83,70
Strong 150	150.000	90.000.000	104.650	104,65

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE DE RESIDUOS

CALDERAS DE VAPOR

CALDERA DE VAPOR DE CALOR RESIDUAL



MÁXIMA RECUPERACIÓN
A PARTIR DE
CALOR RESIDUAL



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Presión de Trabajo
5-16 Bar



Capacidad Térmica
349 kW - 34.900 kW

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Atik 5	500	300.000	349	0,35
Atik 7	700	420.000	488	0,49
Atik 8	1.000	600.000	698	0,70
Atik 10	1.250	750.000	872	0,87
Atik 11	1.500	900.000	1.047	1,05
Atik 12	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Atik 13	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Atik 14	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Atik 15	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Atik 16	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Atik 17	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Atik 18	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Atik 19	7.000	4.200.000	4.884	4,88
Atik 20	8.000	4.800.000	5.581	5,58
Atik 21	9.000	5.400.000	6.279	6,28
Atik 22	10.000	6.000.000	6.977	6,98
Atik 23	12.000	7.200.000	8.372	8,37
Atik 24	14.000	8.400.000	9.767	9,77
Atik 25	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Atik 26	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Atik 27	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Atik 28	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Atik 29	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Atik 30	28.000	16.800.000	19.535	19,53
Atik 31	30.000	18.000.000	20.930	20,93
Atik 32	35.000	21.000.000	24.419	24,33
Atik 33	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Atik 34	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Atik 35	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE GRIM

CALDERAS DE VAPOR

TIPO SCOTCH DE 3 PASOS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO



ALTA EFICIENCIA
EN COMBUSTIBLE
SÓLIDO



Capacidad de Producción de Vapor
200 kg/h - 7.000 kg/h



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Capacidad Térmica
140 kW- 4.884 kW



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Fondo Húmedo



Tipo de Combustible
Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets,
Orujo de Oliva, Huesos de Oliva, Madera, Astillas de Madera,
Polvo de Madera, Serrín, Residuos de Contrachapado,
Chatarra de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos
de Cereza, Cáscaras de Nuez, Paja, Cáscaras de Girasol,
Bio-Pellets Comprimidos, Restos de Poda, Cáscaras de
Cacahuete, Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol
de Aves, Cáscaras de Arroz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
GRIM 200A	200	120.000	140	0,14
GRIM 300A	300	180.000	209	0,21
GRIM 400A	400	240.000	279	0,28
GRIM 500A	500	300.000	349	0,35
GRIM 600A	600	360.000	419	0,42
GRIM 800A	800	480.000	558	0,56
GRIM 1.000A	1.000	600.000	698	0,70
GRIM 1.200A	1.200	720.000	837	0,84
GRIM 1.400A**	1.400	840.000	977	0,98
GRIM 1.600A**	1.600	960.000	1.116	1,12
GRIM 1.800A**	1.800	1.080.000	1.256	1,26
GRIM 2.000A**	2.000	1.200.000	1.395	1,40
GRIM 2.500A**	2.500	1.500.000	1.744	1,74
GRIM 3.000A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
GRIM 3.500A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
GRIM 4.000A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79
GRIM 5.000A**	5.000	3.000.000	3.488	3,49
GRIM 6.000A**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
GRIM 6.400A**	6.400	3.840.000	4.465	4,47
GRIM 7.000A**	7.000	4.200.000	4.884	4,88

* For higher capacity, please see our Volcano model.
Para una mayor capacidad, consulte nuestro modelo Volcano. *

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE GRIM

SISTEMAS DE CALDERAS MÓVILES

TIPO SCOTCH DE 3 PASOS DE COMBUSTIBLE SOLIDO

CALDERA DE VAPOR MÓVIL



ALTA EFICIENCIA
**HIGH
EFFICIENCY**



Capacidad de Producción de Vapor
200 kg/h - 800 kg/h



Presión de Trabajo
6-16 Bar



Capacidad Térmica
140 kW - 558 kW



Tipo de Diseño
Fire-Tube, Scotch Type,
3 Geçişli, Wet-Back



Tipo de Combustible

Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets,
Orujo de Oliva, Huesos de Oliva, Madera, Astillas de Madera,
Polvo de Madera, Serrín, Residuos de Contrachapado,
Chatarra de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos de Cereza,
Cáscaras de Nuez, Paja, Cáscaras de Girasol, Bio-Pellets
Comprimidos, Restos de Poda, Cáscaras de Cacahuete,
Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol de Aves,
Cáscaras de Arroz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
GRIM 200A	200	120.000	140	0,14
GRIM 300A	300	180.000	209	0,21
GRIM 400A	400	240.000	279	0,28
GRIM 500A	500	300.000	349	0,35
GRIM 600A	600	360.000	419	0,42
GRIM 800A	800	480.000	558	0,56

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE THUNDERBOLT

CALDERAS DE VAPOR

CALDERAS DE VAPOR DE COMBUSTIBLE SOLIDO DE 3 PASOS SEMICILINDRICAS



VAPOR ECONÓMICO
VAPOR SEGURO



Capacidad de Producción de Vapor
200 kg/h - 4.000 kg/h



Presión de Trabajo
6-12 Bar



Capacidad Térmica
140 kW - 2.791 kW



Tipo de Combustible
Pilotubular, Semicilíndrica, 3 Pasos



Tipo de Combustible

Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets, Orujo de Oliva, Huesos de Oliva, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Serrín, Residuos de Contrachapado, Chatarra de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos de Cereza, Cáscaras de Nuez, Paja, Cáscaras de Girasol, Bio-Pellets Comprimidos, Restos de Poda, Cáscaras de Cacahuete, Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol de Aves, Cáscaras de Arroz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
THUNDERBOLT 200A	200	120.000	140	0,14
THUNDERBOLT 300A	300	180.000	209	0,21
THUNDERBOLT 400A	400	240.000	279	0,28
THUNDERBOLT 500A	500	300.000	349	0,35
THUNDERBOLT 600A	600	360.000	419	0,42
THUNDERBOLT 700A	700	420.000	488	0,49
THUNDERBOLT 800A	800	480.000	558	0,56
THUNDERBOLT 900A	900	540.000	628	0,63
THUNDERBOLT 1000 A	800	480.000	558	0,56
THUNDERBOLT 1200A	1.200	720.000	837	0,84
THUNDERBOLT 1400 A**	1.400	840.000	977	0,98
THUNDERBOLT 1600 A**	1.600	960.000	1.116	1,12
THUNDERBOLT 1800 A**	1.800	1.080.000	1.256	1,26
THUNDERBOLT 2000A**	2.000	1.200.000	1.395	1,40
THUNDERBOLT 2500 A**	2.500	1.500.000	1.744	1,74
THUNDERBOLT 3000 A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
THUNDERBOLT 3500 A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
THUNDERBOLT 4000A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79

* For higher capacity, please see our Volcano model.

Para una mayor capacidad, consulte nuestro modelo Volcano.*

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE VOLCANO

CALDERAS DE VAPOR

**SOLID FUEL
PRE FURNACE
STEAM BOILERS**



**ALTA CAPACIDAD
EFICIENCIA
CONTINUA**



Capacidad de Producción de Vapor
3.000 kg/h - 25.000 kg/h



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Capacidad Térmica
2.093 kW - 17.442 kW



Tipo de Diseño
Pre Furnace, Water-Tube with Rear Scotch-Type
Wet-Back, Fire-Tube, 5 Pass



Tipo de Combustible

Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets, Orujo de Oliva, Huesos de Oliva, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Serrín, Residuos de Contrachapado, Chatarra de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos de Cereza, Cáscaras de Nuez, Paja, Cáscaras de Girasol, Bio-Pellets Comprimidos, Restos de Poda, Cáscaras de Cacahuete, Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol de Aves, Cáscaras de Arroz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
VOLCANO 150A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
VOLCANO 175A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
VOLCANO 200A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79
VOLCANO 250A**	5.000	3.000.000	3.488	3,49
VOLCANO 300A**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
VOLCANO 350A**	7.000	4.200.000	4.884	4,88
VOLCANO 400A**	8.000	4.800.000	5.581	5,58
VOLCANO 500A**	10.000	6.000.000	6.977	6,98
VOLCANO 600A**	12.000	7.200.000	8.372	8,37
VOLCANO 800A**	16.000	9.600.000	11.163	11,16
VOLCANO 1000A**	20.000	12.000.000	13.953	13,95
VOLCANO 1250A**	25.000	15.000.000	17.442	17,44

* Por favor, contáctenos para mayores capacidades.

Sistema de Combustión

Alimentación Inferior, Alimentación por Tornillo Mecánico, Alimentación por Stoker
Según la capacidad: Parrilla Giratoria, Parrilla de Pistón Alternativo

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE HYBRID

CALDERAS DE VAPOR

DE COMBUSTIBLE SÓLIDO
ACUATUBULAR DE
5 PASOS,
TIPO SCOTCH,
ALTA PRESIÓN



ALTA CAPACIDAD
EFICIENCIA
CONTINUA



Capacidad de Producción de Vapor
1000 Kg/h - 25.000 Kg/h



Presión de Trabajo
6-50 Bar



Capacidad Térmica
698 kW - 17.442 kW



Tipo de Diseño
Fire-Tube, Water-Tube
Specially Designed, 5 Pass



Tipo de Combustible

Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets, Orujo de Oliva, Huesos de Oliva, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Serrín, Residuos de Contrachapado, Chatarra de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos de Cereza, Cáscaras de Nuez, Paja, Cáscaras de Girasol, Bio-Pellets Comprimidos, Restos de Poda, Cáscaras de Cacahuete, Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol de Aves, Cáscaras de Arroz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
HYBRID 50*	1.000	600.000	698	0,7
HYBRID 60*	1.200	720.000	837	0,84
HYBRID 80*	1.600	960.000	1.116	1,12
HYBRID 100*	2.000	1.200.000	1.395	1,4
HYBRID 125*	2.500	1.500.000	1.744	1,74
HYBRID 150*	3.000	1.800.000	2.093	2,09
HYBRID 200*	4.000	2.400.000	2.791	2,79
HYBRID 250*	5.000	3.000.000	3.488	3,49
HYBRID 300**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
HYBRID 350**	7.000	4.200.000	4.884	4,88
HYBRID 400**	8.000	4.800.000	5.581	5,58
HYBRID 500**	10.000	6.000.000	6.977	6,98
HYBRID 600**	12.000	7.200.000	8.372	8,37
HYBRID 750**	15.000	9.000.000	10.465	10,47
HYBRID 900**	18.000	10.800.000	12.558	12,56
HYBRID 1000**	20.000	12.000.000	13.953	13,95
HYBRID 1250**	25.000	15.000.000	17.442	17,44

* Por favor, contáctenos para mayores capacidades.

EKOTEK se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SOBRECALENTADOR DE VAPOR

CALDERAS DE VAPOR

SOBRECALENTADOR DE VAPOR ELECTRICO



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Vapor
500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Presión de Trabajo
3-60 Bar



Tipo de Diseño
Diseño de Carcasa Horizontal



Tipo de Combustible
Eléctrico

Tabla de Capacidad

Modelo	Caudal de Vapor (kg/h)	Presión de Entrada de Vapor Saturado (bar)	Temperatura de Salida de Vapor Sobrecalentado (°C)
KD-1	500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-2	700	6-60 Bar	200-500 °C
KD-3	1.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-4	1.250	6-60 Bar	200-500 °C
KD-5	1.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-6	2.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-7	2.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-8	3.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-9	3.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-10	4.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-11	5.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-12	6.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-13	7.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-14	8.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-15	9.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-16	10.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-17	12.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-18	14.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-19	16.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-20	18.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-21	20.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-22	23.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-23	25.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-24	28.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-25	30.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-26	35.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-27	37.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-28	40.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-29	50.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-30	60.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-31	80.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-32	100.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-33	120.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-34	150.000	6-60 Bar	200-500 °C

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ALEV SOBRECALENTADOR DE VAPOR

CALDERAS DE VAPOR

SOBRECALENTADOR DE VAPOR
A GAS / COMBUSTIBLE LÍQUIDO



HIGH CAPACITY
HIGH
EFFICIENCY



**Capacidad De
Sobrecalentamiento De Vapor**
500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Presión De Operación
3-60 Bar



Tipo De Diseño
Diseño Horizontal De Carcasa



Tipo De Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP,
Biogás, Gasóleo, Diésel, Fuelóleo, Combustible Dual

Tabla de Capacidad

Modelo	Caudal de Vapor (kg/h)	Presión de Entrada de Vapor Saturado (bar)	Temperatura de Salida de Vapor Sobrecalentado (°C)
Alev Series 2	2.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 2,5	2.500	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 3	3.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 3,5	3.500	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 4	4.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 5	5.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 6	6.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 7	7.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 8	8.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 9	9.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 10	10.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series11	12.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 12	14.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 16	16.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 18	18.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 20	20.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 23	23.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 25	25.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 28	28.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 32	32.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 35	35.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 37	37.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 40	40.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 45	45.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 50	50.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 60	60.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 80	80.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 100	100.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 120	120.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Series 150	150.000	6-60 Bar	200-500 °C

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95





LA ELECCIÓN DE LOS GANADORES

Nuestros Productos

**Calderas de Vapor
Generadores de Vapor
Calentadores de Aceite Térmico
Generadores de Aire Caliente
Calderas de Agua Caliente
Tanques de Aire
Tanques Industriales
Calderas de Calefacción - Calderas de Calefacción Centrales
Tanques de Almacenamiento de Agua Caliente
Sistemas de Calderas Móviles y Portátiles en Contenedor**



GENERADORES DE VAPOR

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

**SERIE
MEGA VOLT**

22



**SERIE
MEGA VOLT**

23



**SERIE
MEGA VOLT**


24



**SERIE
MEGA VOLT**

SISTEMAS DE VAPOR MÓVILES

25



**SERIE
DESTELLO**

26



**SERIE
ESCUDO**

27



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS FIABLES
DE LARGA DURACIÓN



TECNOLOGÍA AVANZADA
MÁXIMO RENDIMIENTO



ECOLÓGICO, EFICIENTE
ENERGÉTICAMENTE

SERIE MEGA VOLT

GENERADORES DE VAPOR



GENERADOR
DE VAPOR
ELECTRICO
DE ALTA PRESIÓN



ENERGÍA LIMPIA
**CERO
EMISIONES**



Capacidad de Producción de Vapor
50 Kg/h - 1.750 Kg/h



Presión de Trabajo
1-60 Bar



Capacidad Térmica
40 kW - 1.200 kW



Tipo de Diseño
Vertical



Tipo de Combustible
Eléctrico, Resistencia
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
MEGA VOLT 50	50	40	0,04
MEGA VOLT 100	100	70	0,07
MEGA VOLT 150	150	100	0,10
MEGA VOLT 200	200	150	0,15
MEGA VOLT 250	250	180	0,18
MEGA VOLT 300	300	200	0,20
MEGA VOLT 350	350	250	0,25
MEGA VOLT 400	400	300	0,30
MEGA VOLT 450	450	320	0,32
MEGA VOLT 500	500	350	0,35
MEGA VOLT 600	600	420	0,42
MEGA VOLT 700	700	500	0,50
MEGA VOLT 800	800	550	0,55
MEGA VOLT 900	900	650	0,65
MEGA VOLT 1000	1.000	700	0,70
MEGA VOLT 1250	1.250	900	0,90
MEGA VOLT 1500	1.500	1.000	1,00
MEGA VOLT 1750	1.750	1.200	1,20

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95




SERIE MEGA VOLT



GENERADORES DE VAPOR



GENERADOR DE VAPOR ELECTRICO DE ALTA PRESIÓN

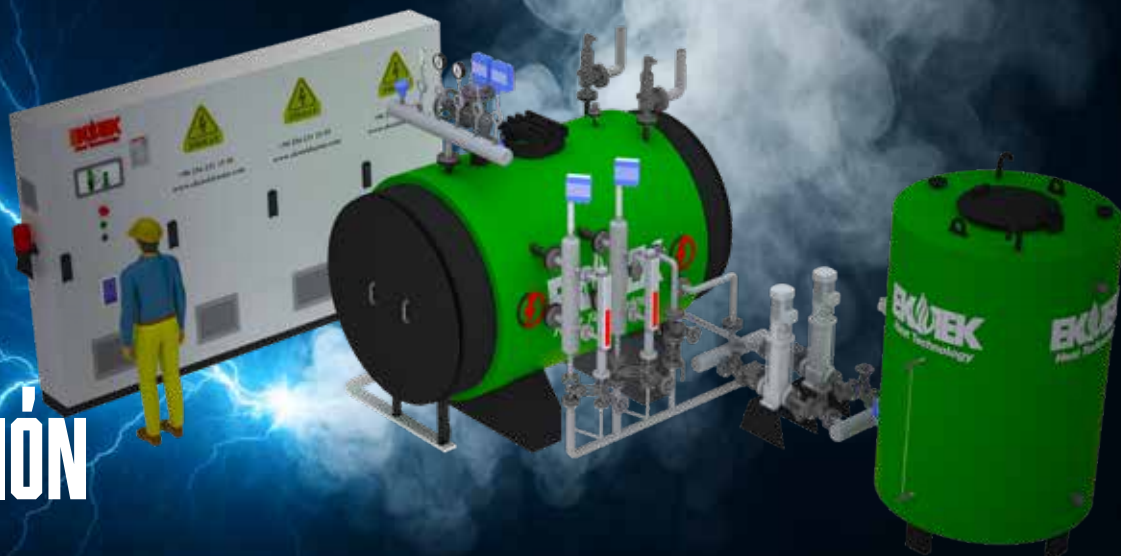

ENERGÍA LIMPIA
**CERO
EMISIONES**



Capacidad de Producción de Vapor
2.000 Kg/h - 28.000 Kg/h



Presión de Trabajo
1-60 Bar



Capacidad Térmica
1.400 kW - 19.500 kW



Tipo de Diseño
Horizontal



Tipo de Combustible
Electric, Resistor
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
MEGA VOLT X 2000	2.000	1.400	1,40
MEGA VOLT X 2500	2.500	1.750	1,75
MEGA VOLT X 3000	3.000	2.000	2,00
MEGA VOLT X 3500	3.500	2.500	2,50
MEGA VOLT X 4000	4.000	2.800	2,80
MEGA VOLT X 4500	4.500	3.000	3,00
MEGA VOLT X 5000	5.000	3.500	3,50
MEGA VOLT X 5500	5.500	3.850	3,85
MEGA VOLT X 6000	6.000	4.200	4,20
MEGA VOLT X 6500	6.500	4.500	4,50
MEGA VOLT X 7000	7.000	4.900	4,90
MEGA VOLT X 7500	7.500	5.250	5,25
MEGA VOLT X 10000	10.000	7.000	7,00
MEGA VOLT X 12000	12.000	8.350	8,35
MEGA VOLT X 14000	14.000	9.800	9,80
MEGA VOLT X 16000	16.000	11.000	11,00
MEGA VOLT X 18000	18.000	12.500	12,50
MEGA VOLT X 20000	20.000	14.000	14,00
MEGA VOLT X 23000	23.000	16.000	16,00
MEGA VOLT X 25000	25.000	17.500	17,50
MEGA VOLT X 28000	28.000	19.500	19,50

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE MEGA VOLT

Generadores de vapor



**Generador
de vapor eléctrico,
higiénico y de
alta presión**

ENERGÍA LIMPIA
**CERO
EMISIONES**



Capacidad de producción de vapor
50 Kg/h - 28.000 Kg/h



Presión de operación
1-60 Bar



Capacidad térmica
40 kW - 1.200 kW



Tipo de diseño
Horizontal



Tipo de combustible
Resistencia eléctrica
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Estándar de fabricación

Fabricado en acero inoxidable de calidad 304,
con sistema de producción de vapor higiénico.

Opcional

Generador de vapor higiénico de diseño personalizado
fabricado en acero inoxidable de grado AISI 316L para
cumplir con requisitos específicos.

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Mega Volt H Series 50	50	40	0,04
Mega Volt H Series 100	100	70	0,07
Mega Volt H Series 150	150	100	0,10
Mega Volt H Series 200	200	150	0,15
Mega Volt H Series 250	250	180	0,18
Mega Volt H Series 300	300	200	0,20
Mega Volt H Series 350	350	250	0,25
Mega Volt H Series 400	400	300	0,30
Mega Volt H Series 450	450	320	0,32
Mega Volt H Series 500	500	350	0,35
Mega Volt H Series 600	600	420	0,42
Mega Volt H Series 700	700	500	0,50
Mega Volt H Series 800	800	550	0,55
Mega Volt H Series 900	900	650	0,65
Mega Volt H Series 1000	1.000	700	0,70
Mega Volt H Series 1250	1.250	900	0,90
Mega Volt H Series 1500	1.500	1.000	1,00
Mega Volt H Series 1750	1.750	1.200	1,20
Mega Volt HX Series 2000	2.000	1.400	1,40
Mega Volt HX Series 2500	2.500	1.750	1,75
Mega Volt HX Series 3000	3.000	2.000	2,00
Mega Volt HX Series 3500	3.500	2.500	2,50
Mega Volt HX Series 4000	4.000	2.800	2,80
Mega Volt HX Series 4500	4.500	3.000	3,00
Mega Volt HX Series 5000	5.000	3.500	3,50
Mega Volt HX Series 5500	5.500	3.850	3,85
Mega Volt HX Series 6000	6.000	4.200	4,20
Mega Volt HX Series 6500	6.500	4.500	4,50
Mega Volt HX Series 7000	7.000	4.900	4,90
Mega Volt HX Series 7500	7.500	5.250	5,25
Mega Volt HX Series 10000	10.000	7.000	7,00
Mega Volt HX Series 12000	12.000	8.350	8,35
Mega Volt HX Series 14000	14.000	9.800	9,80
Mega Volt HX Series 16000	16.000	11.000	11,00
Mega Volt HX Series 18000	18.000	12.500	12,50
Mega Volt HX Series 20000	20.000	14.000	14,00
Mega Volt HX Series 23000	23.000	16.000	16,00
Mega Volt HX Series 25000	25.000	17.500	17,50
Mega Volt HX Series 28000	28.000	19.500	19,50

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95




SERIE MEGA VOLT

Sistemas de calderas móviles



Generador
de vapor
eléctrico y de
alta presión

Generador de vapor móvil

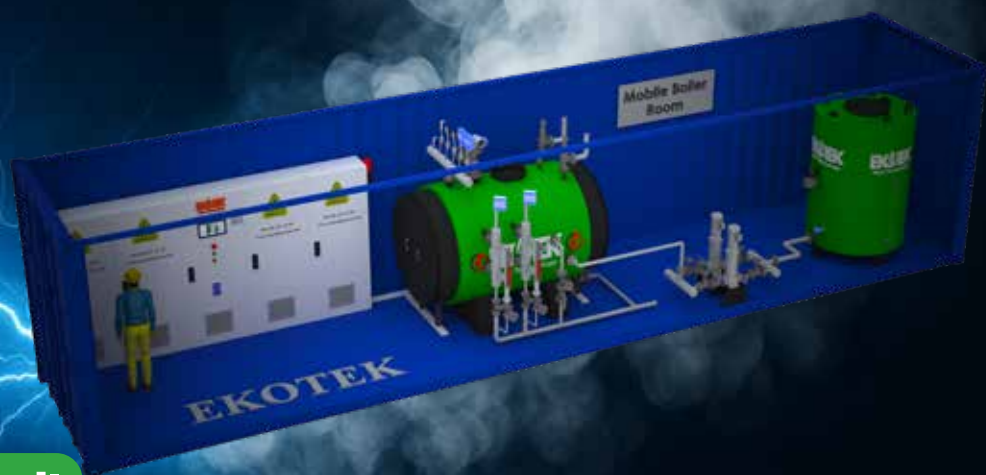

ENERGÍA LIMPIA
**CERO
EMISIONES**



Capacidad de producción de vapor
50 Kg/h - 1.000 Kg/h



Presión de operación
1-60 Bar



Capacidad térmica
40-700 kW



Tipo de diseño
Vertical



Tipo de combustible
Resistencia eléctrica
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Tabla de Capacidad

Modelo	Capacidad de Vapor (kg/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
MEGA VOLT 50	50	40	0,04
MEGA VOLT 100	100	70	0,07
MEGA VOLT 150	150	100	0,10
MEGA VOLT 200	200	150	0,15
MEGA VOLT 250	250	180	0,18
MEGA VOLT 300	300	200	0,20
MEGA VOLT 350	350	250	0,25
MEGA VOLT 400	400	300	0,30
MEGA VOLT 450	450	320	0,32
MEGA VOLT 500	500	350	0,35
MEGA VOLT 600	600	420	0,42
MEGA VOLT 700	700	500	0,50
MEGA VOLT 800	800	550	0,55
MEGA VOLT 900	900	650	0,65
MEGA VOLT 1000	1.000	700	0,70

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE FLASH

Generadores de vapor

Generador
de vapor de
serpentina
acuatubular
de alta presión,
alimentado
por líquido / gas



CLEAN ENERGY
**ENERGÍA
LIMPIA**



Capacidad de producción de vapor
150 kg/h - 6000 kg/h



Presión de operación
3-60 Bar



Capacidad térmica
105 kW - 4.186 kW



Tipo de diseño
Serpentina acuatubular, 3 pasos,
generador de vapor



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Flash 150	150	90.000	105	0,10
Flash 250	250	150.000	174	0,17
Flash 350	350	210.000	244	0,24
Flash 500	500	300.000	349	0,35
Flash 750	750	450.000	523	0,52
Flash 1000	1.000	600.000	698	0,70
Flash 1250	1.250	750.000	872	0,87
Flash 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Flash 1750	1.750	1.050.000	1.221	1,22
Flash 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Flash 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Flash 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Flash 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Flash 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Flash 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Flash 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE SHIELD

Generadores de vapor

Generador de vapor de 3 pasos, alimentado por líquido / gas



ENERGÍA LIMPIA
CERO EMISIONES



Capacidad de producción de vapor
400 kg/h - 16.000 kg/h



Presión de operación
3-16 Bar



Capacidad térmica
291 kW - 11.628 kW



Tipo de diseño
Fire-Tube, 3 Pass,
Steam Generator



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Steam Capacity (kg/h)	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Shield Series 10	400	250.000	291	0,29
Shield Series 15	600	375.000	436	0,44
Shield Series 20	800	500.000	581	0,58
Shield Series 25	1.000	625.000	727	0,73
Shield Series 30	1.200	750.000	872	0,87
Shield Series 35	1.400	875.000	1.017	1,02
Shield Series 40	1.600	1.000.000	1.163	1,16
Shield Series 50	2.000	1.250.000	1.453	1,45
Shield Series 60	2.400	1.500.000	1.744	1,74
Shield Series 70	2.800	1.750.000	2.035	2,03
Shield Series 80	3.200	2.000.000	2.326	2,33
Shield Series 90	3.600	2.250.000	2.616	2,62
Shield Series 100	4.000	2.500.000	2.907	2,91
Shield Series 125	5.000	3.125.000	3.634	3,63
Shield Series 150	6.000	3.750.000	4.360	4,36
Shield Series 175	7.000	4.375.000	5.087	5,09
Shield Series 200	8.000	5.000.000	5.814	5,81
Shield Series 250	10.000	6.250.000	7.267	7,27
Shield Series 300	12.000	7.500.000	8.721	8,72
Shield Series 350	14.000	8.750.000	10.174	10,17
Shield Series 400	16.000	10.000.000	11.628	11,63

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95





Escanee el código QR con su teléfono
para explorar nuestro sitio web.

www.ekotekkazan.com

CALDERAS HÍBRIDAS

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

**SERIE
STORM ECO**

30



**SERIE
GRIM ECO**

31



**SERIE
PHOENIX ECO**

32



**SERIE ATLAS
ECO**

33



**SERIE BURNING
ECO**

34



80%

100%

12%



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO




RESPECTUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERIE STORM ECO

Calderas de vapor híbridas

Caldera de tipo
Scotch de 3 pasos,
asistida por
electricidad y
alimentada
por líquido / gas

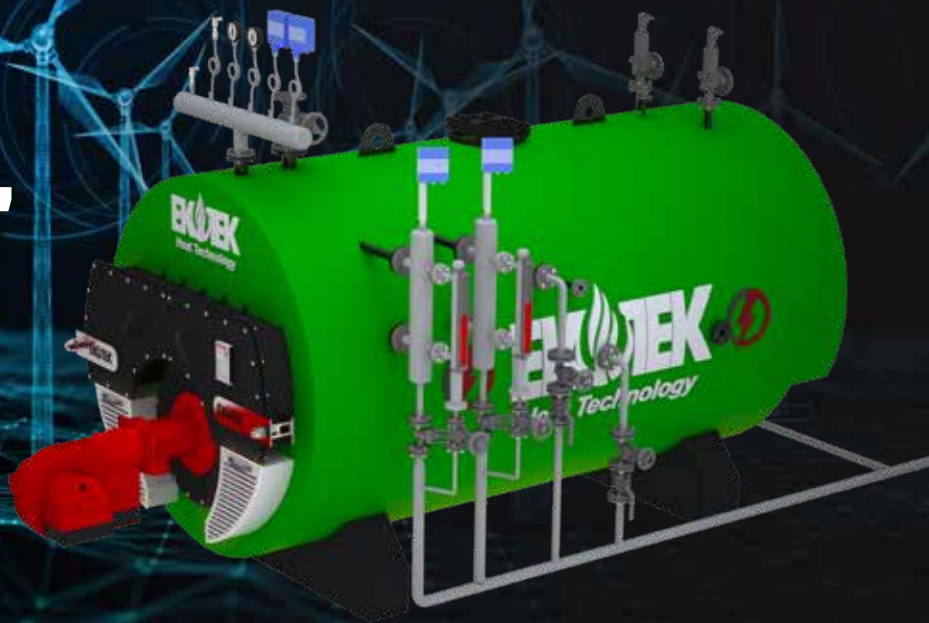

ENERGÍA INTELIGENTE
TECNOLOGÍA
HÍBRIDA



Capacidad de producción de vapor
500 kg/h - 28.000 kg/h



Presión de operación
3-16 Bar



Capacidad térmica
349 kW - 19.535 kW



Tipo de diseño
Pirotubular, tipo Scotch, parte posterior húmeda (Wet-Back), 3 pasos, asistida por electricidad



Tipo de combustible primario
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Biogás, Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tipo de combustible secundario
Eléctrico

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (MW)
Storm Eco Hybrid	500	300.000	349	0,35
Storm Eco Hybrid	700	420.000	488	0,49
Storm Eco Hybrid	1.000	600.000	698	0,70
Storm Eco Hybrid	1.250	750.000	872	0,87
Storm Eco Hybrid	1.500	900.000	1.047	1,05
Storm Eco Hybrid	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Storm Eco Hybrid	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Storm Eco Hybrid	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Storm Eco Hybrid	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Storm Eco Hybrid	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Storm Eco Hybrid	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Storm Eco Hybrid	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Storm Eco Hybrid	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Storm Eco Hybrid	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Storm Eco Hybrid	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Storm Eco Hybrid	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Storm Eco Hybrid	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Storm Eco Hybrid	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Storm Eco Hybrid	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Storm Eco Hybrid	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Storm Eco Hybrid	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Storm Eco Hybrid	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Storm Eco Hybrid	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Storm Eco Hybrid	28.000	16.800.000	19.535	19,53

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE GRIM ECO

Calderas de vapor híbridas

Tipo Scotch de 3 pasos,
asistida por
electricidad
y alimentada por
combustible sólido



ENERGÍA INTELIGENTE,

MÁXIMA EFICIENCIA



Capacidad de producción de vapor
200 kg/h - 7.000 kg/h



Presión de operación
3-16 Bar



Capacidad térmica
140 kW-4884 kW



Tipo de diseño
Pirotubular, tipo Scotch, parte posterior húmeda (Wet-Back), 3 pasos



Tipo de combustible primario
Carbón lignito, Carbón duro, Polvo de carbón, Pellets, Orujo de aceituna, Huesos de aceituna, Madera, Astillas de madera, Polvo de madera, Aserrín de madera, Residuos de contrachapado, Trozos de aglomerado, Cáscaras de avellana, Huesos de cereza, Cáscaras de nuez, Paja, Cáscaras de girasol, Bio-pellets comprimidos, Pellets, Cáscaras de cacahuete, Cáscaras de almendra, Pulpa de fruta, Estiércol de aves, Cáscara de arroz

Tipo de combustible secundario
Eléctrico

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (MW)
Grim Eco Hybrid 10A	200	120.000	140	0,14
Grim Eco Hybrid 15A	300	180.000	209	0,21
Grim Eco Hybrid 20A	400	240.000	279	0,28
Grim Eco Hybrid 25A	500	300.000	349	0,35
Grim Eco Hybrid 30A	600	360.000	419	0,42
Grim Eco Hybrid 40A	800	480.000	558	0,56
Grim Eco Hybrid 50A	1.000	600.000	698	0,70
Grim Eco Hybrid 60A	1.200	720.000	837	0,84
Grim Eco Hybrid 70A	1.400	840.000	977	0,98
Grim Eco Hybrid 80A	1.600	960.000	1.116	1,12
Grim Eco Hybrid 90A	1.800	1.080.000	1.256	1,26
Grim Eco Hybrid 100A	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Grim Eco Hybrid 125A	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Grim Eco Hybrid 150A	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Grim Eco Hybrid 175A	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Grim Eco Hybrid 200A	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Grim Eco Hybrid 250A	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Grim Eco Hybrid 300A	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Grim Eco Hybrid 320A	6.400	3.840.000	4.465	4,47
Grim Eco Hybrid 350A	7.000	4.200.000	4.884	4,88

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PHOENIX ECO

Calderas de aceite térmico híbridas

Caldera de aceite
térmico híbrida,
asistida por electricidad
y alimentada
por líquido / gas

ENERGÍA INTELIGENTE
MÁXIMA
EFICIENCIA



Capacidad térmica
116 kW - 34.900 kW



Capacidad térmica
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Horizontal, 3 pasos, tubos de acero
sin costura P235GH con serpentina,
conforme a la norma EN 10216-2



Tipo de combustible primario
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual
Tipo de combustible secundario
Eléctrico

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Phoenix Eco Hybrid 100	100.000	116	0,12
Phoenix Eco Hybrid 150	150.000	174	0,17
Phoenix Eco Hybrid 200	200.000	233	0,23
Phoenix Eco Hybrid 250	250.000	291	0,29
Phoenix Eco Hybrid 300	300.000	349	0,35
Phoenix Eco Hybrid 350	350.000	407	0,41
Phoenix Eco Hybrid 400	400.000	465	0,47
Phoenix Eco Hybrid 500	500.000	581	0,58
Phoenix Eco Hybrid 600	600.000	698	0,70
Phoenix Eco Hybrid 700	700.000	814	0,81
Phoenix Eco Hybrid 800	800.000	930	0,93
Phoenix Eco Hybrid 1000	1.000.000	1.163	1,16
Phoenix Eco Hybrid 1250	1.250.000	1.453	1,45
Phoenix Eco Hybrid 1500	1.500.000	1.744	1,74
Phoenix Eco Hybrid 2000	2.000.000	2.326	2,33
Phoenix Eco Hybrid 2500	2.500.000	2.907	2,91
Phoenix Eco Hybrid 3000	3.000.000	3.488	3,49
Phoenix Eco Hybrid 3500	3.500.000	4.070	4,07
Phoenix Eco Hybrid 4	4.000.000	4.651	4,65
Phoenix Eco Hybrid 5	5.000.000	5.814	5,81
Phoenix Eco Hybrid 6	6.000.000	6.977	6,98
Phoenix Eco Hybrid 7	7.000.000	8.140	8,14
Phoenix Eco Hybrid 8	8.000.000	9.302	9,30
Phoenix Eco Hybrid 9	9.000.000	10.465	10,47
Phoenix Eco Hybrid 10	10.000.000	11.628	11,63
Phoenix Eco Hybrid 12	12.000.000	13.950	13,95
Phoenix Eco Hybrid 15	15.000.000	17.450	17,45
Phoenix Eco Hybrid 20	20.000.000	23.250	23,25
Phoenix Eco Hybrid 22	22.000.000	25.600	25,6
Phoenix Eco Hybrid 25	25.000.000	29.000	29
Phoenix Eco Hybrid 30	30.000.000	34.900	34,9

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ATLAS ECO

Calderas de agua sobrecalentada híbridas

Caldera de
agua sobrecalentada
híbrida, asistida
por electricidad
y alimentada por líquido / gas



ENERGÍA INTELIGENTE
**MÁXIMA
EFICIENCIA**



Capacidad térmica
116 kW - 50.000 kW



Capacidad térmica
3-16 Bar



Tipo de diseño
Horizontal, 3 pasos, tipo Scotch, parte posterior húmeda



Tipo de combustible primario
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual
Tipo de combustible secundario
Eléctrico

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Atlas ECO Hybrid 100	100.000	116	0,12
Atlas ECO Hybrid 130	130.000	151	0,15
Atlas ECO Hybrid 150	150.000	174	0,17
Atlas ECO Hybrid 160	160.000	186	0,19
Atlas ECO Hybrid 200	200.000	233	0,23
Atlas ECO Hybrid 250	250.000	291	0,29
Atlas ECO Hybrid 300	300.000	349	0,35
Atlas ECO Hybrid 350	350.000	407	0,41
Atlas ECO Hybrid 400	400.000	465	0,47
Atlas ECO Hybrid 450	450.000	523	0,52
Atlas ECO Hybrid 500	500.000	581	0,58
Atlas ECO Hybrid 600	600.000	698	0,70
Atlas ECO Hybrid 750	750.000	872	0,87
Atlas ECO Hybrid 1	860.000	1.000	1,00
Atlas ECO Hybrid 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Atlas ECO Hybrid 2	1.720.000	2.000	2,00
Atlas ECO Hybrid 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Atlas ECO Hybrid 3	2.580.000	3.000	3,00
Atlas ECO Hybrid 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Atlas ECO Hybrid 4	3.440.000	4.000	4,00
Atlas ECO Hybrid 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Atlas ECO Hybrid 5	4.300.000	5.000	5,00
Atlas ECO Hybrid 6	5.160.000	6.000	6,00
Atlas ECO Hybrid 7	6.020.000	7.000	7,00
Atlas ECO Hybrid 8	6.880.000	8.000	8,00
Atlas ECO Hybrid 9	7.740.000	9.000	9,00
Atlas ECO Hybrid 10	8.600.000	10.000	10,00
Atlas ECO Hybrid 11	9.460.000	11.000	11,00
Atlas ECO Hybrid 12	10.320.000	12.000	12,00
Atlas ECO Hybrid 15	12.900.000	15.000	15,00
Atlas ECO Hybrid 17	14.620.000	17.000	17,00
Atlas ECO Hybrid 19	16.340.000	19.000	19,00
Atlas ECO Hybrid 20	17.200.000	20.000	20,00
Atlas ECO Hybrid 22	18.920.000	22.000	22,00
Atlas ECO Hybrid 24	20.640.000	24.000	24,00
Atlas ECO Hybrid 26	22.360.000	26.000	26,00
Atlas ECO Hybrid 28	24.080.000	28.000	28,00
Atlas ECO Hybrid 30	25.800.000	30.000	30,00
Atlas ECO Hybrid 35	30.100.000	35.000	35,00
Atlas ECO Hybrid 40	34.400.000	40.000	40,00
Atlas ECO Hybrid 45	38.700.000	45.000	45,00
Atlas ECO Hybrid 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE BURNING ECO

Calderas de agua caliente híbridas

Caldera de agua
caliente híbrida,
asistida por
electricidad y
alimentada por líquido / gas

ENERGÍA INTELIGENTE
MÁXIMA
EFICIENCIA



Capacidad térmica
116 kW - 50.000 kW



Capacidad térmica
1-16 Bar



Tipo de diseño
Pilotubular, tipo Scotch, parte
posterior húmeda (Wet-Back), 3 pasos



Tipo de combustible primario
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tipo de combustible secundario
Eléctrico, Resistencia



Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Burning ECO Hybrid 116	100.000	116	0,12
Burning ECO Hybrid 151	130.000	151	0,15
Burning ECO Hybrid 174	150.000	174	0,17
Burning ECO Hybrid 186	160.000	186	0,19
Burning ECO Hybrid 233	200.000	233	0,23
Burning ECO Hybrid 291	250.000	291	0,29
Burning ECO Hybrid 349	300.000	349	0,35
Burning ECO Hybrid 407	350.000	407	0,41
Burning ECO Hybrid 465	400.000	465	0,47
Burning ECO Hybrid 523	450.000	523	0,52
Burning ECO Hybrid 581	500.000	581	0,58
Burning ECO Hybrid 698	600.000	698	0,70
Burning ECO Hybrid 872	750.000	872	0,87
Burning ECO Hybrid 1	860.000	1.000	1,00
Burning ECO Hybrid 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Burning ECO Hybrid 2	1.720.000	2.000	2,00
Burning ECO Hybrid 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Burning ECO Hybrid 3	2.580.000	3.000	3,00
Burning ECO Hybrid 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Burning ECO Hybrid 4	3.440.000	4.000	4,00
Burning ECO Hybrid 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Burning ECO Hybrid 5	4.300.000	5.000	5,00
Burning ECO Hybrid 6	5.160.000	6.000	6,00
Burning ECO Hybrid 7	6.020.000	7.000	7,00
Burning ECO Hybrid 8	6.880.000	8.000	8,00
Burning ECO Hybrid 9	7.740.000	9.000	9,00
Burning ECO Hybrid 10	8.600.000	10.000	10,00
Burning ECO Hybrid 11	9.460.000	11.000	11,00
Burning ECO Hybrid 12	10.320.000	12.000	12,00
Burning ECO Hybrid 15	12.900.000	15.000	15,00
Burning ECO Hybrid 17	14.620.000	17.000	17,00
Burning ECO Hybrid 19	16.340.000	19.000	19,00
Burning ECO Hybrid 20	17.200.000	20.000	20,00
Burning ECO Hybrid 22	18.920.000	22.000	22,00
Burning ECO Hybrid 24	20.640.000	24.000	24,00
Burning ECO Hybrid 26	22.360.000	26.000	26,00
Burning ECO Hybrid 28	24.080.000	28.000	28,00
Burning ECO Hybrid 30	25.800.000	30.000	30,00
Burning ECO Hybrid 35	30.100.000	35.000	35,00
Burning ECO Hybrid 40	34.400.000	40.000	40,00
Burning ECO Hybrid 45	38.700.000	45.000	45,00
Burning ECO Hybrid 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95





**Su socio de
soluciones confiable**

**Más de 30 países,
5 continentes**

**Volumen de exportación
de 5 millones de USD**

Exportando a más de 30 países

**Calderas de vapor
Generadores de vapor
Calentadores de aceite térmico
Generadores de aire caliente
Calderas de agua caliente
Tanques de aire
Tanques industriales
Calderas de calefacción - Calderas de calefacción central
Tanques de almacenamiento de agua caliente
Sistemas de calderas móviles y portátiles en contenedores**

EKOTEK
Heat Technology

www.ekotekkazan.com.tr



SOMOS GLOBALES

Su socio de
soluciones confiable

Más de 30 países,
5 continentes

Volumen de exportación
de 5 millones de USD

EXPORTACIONES ACTIVAS A 30 PAÍSES



Almanya



Bosna Hersek



Kosova



Romanya



Bulgaristan



İtalya



Estonya



Karadağ



Letonya



Ukrayna



Moldova



Rusya



Azerbaycan



Gürcistan



Afganistan



Birleşik
Arap Emirliği



Fas



Mısır



Libya



Kazakistan



Özbekistan



Suriye



Irak



Yemen



Sudi Arabistan



Panama



Kenya



Uruguay



Senegal



Avusturalya



Yenizellanda

Desde: 1999

CALDERAS DE ACEITE TÉRMICO

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES



SERIE PHOENIX

Calderas de aceite térmico

Caldera de
aceite térmico de
3 pasos,
alimentada
por líquido / gas



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Capacidad de producción de calor
116 kW - 34.900 kW



Temperatura de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Horizontal, 3 pasos,
tubos de acero sin costura serpentina,
EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Phoenix 100	100.000	116	0,12
Phoenix 150	150.000	174	0,17
Phoenix 200	200.000	233	0,23
Phoenix 250	250.000	291	0,29
Phoenix 300	300.000	349	0,35
Phoenix 350	350.000	407	0,41
Phoenix 400	400.000	465	0,47
Phoenix 500	500.000	581	0,58
Phoenix 600	600.000	698	0,70
Phoenix 700	700.000	814	0,81
Phoenix 800	800.000	930	0,93
Phoenix 1000	1.000.000	1.163	1,16
Phoenix 1250	1.250.000	1.453	1,45
Phoenix 1500	1.500.000	1.744	1,74
Phoenix 2000	2.000.000	2.326	2,33
Phoenix 2500	2.500.000	2.907	2,91
Phoenix 3000	3.000.000	3.488	3,49
Phoenix 3500	3.500.000	4.070	4,07
Phoenix 4000	4.000.000	4.651	4,65
Phoenix 5000	5.000.000	5.814	5,81
Phoenix 6000	6.000.000	6.977	6,98
Phoenix 7000	7.000.000	8.140	8,14
Phoenix 8000	8.000.000	9.302	9,30
Phoenix 9000	9.000.000	10.465	10,47
Phoenix 10000	10.000.000	11.628	11,63
Phoenix 12	12.000.000	13.950	13,95
Phoenix 13	15.000.000	17.450	17,45
Phoenix 14	20.000.000	23.250	23,25
Phoenix 15	22.000.000	25.600	25,6
Phoenix 16	25.000.000	29.000	29
Phoenix 17	30.000.000	34.900	34,9

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PHOENIX

Sistemas de calderas móviles

Caldera de aceite
térmico de 3 pasos,
alimentada por
líquido / gas



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Capacidad de producción de calor
116 kW - 2.907 kW



Temperatura de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Horizontal, 3 pasos,
tubos de acero sin costura serpentina,
EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Phoenix 100	100.000	116	0,12
Phoenix 150	150.000	174	0,17
Phoenix 200	200.000	233	0,23
Phoenix 250	250.000	291	0,29
Phoenix 300	300.000	349	0,35
Phoenix 350	350.000	407	0,41
Phoenix 400	400.000	465	0,47
Phoenix 500	500.000	581	0,58
Phoenix 550	550.000	640	0,64
Phoenix 600	600.000	698	0,70
Phoenix 700	700.000	814	0,81
Phoenix 800	800.000	930	0,93
Phoenix 1000	1.000.000	1.163	1,16
Phoenix 1250	1.250.000	1.453	1,45
Phoenix 1500	1.500.000	1.744	1,74
Phoenix 2000	2.000.000	2.326	2,33
Phoenix 2500	2.500.000	2.907	2,91

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE DRAGON

Calderas de aceite térmico

Caldera de aceite
térmico de 3 pasos,
alimentada por
combustible sólido



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Capacidad de producción de calor
93 kW - 17.450 kW



Temperatura de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Vertical, 3 pasos,
tubos de acero sin costura serpentina,
EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
Carbón lignito, Carbón duro, Carbón pulverizado,
Pellets, Orujo de aceituna, Huesos de aceituna, Madera,
Astillas de madera, Polvo de madera, Aserrín de madera,
Residuos de contrachapado, Residuos de paneles de
aglomerado, Cáscaras de avellana, Huesos de cereza,
Cáscaras de nuez, Paja, Cáscaras de girasol, Bio-pellets
comprimidos, Pellets, Bellotas, Cáscaras de cacahuete,
Cáscaras de almendra, Pulpa de fruta, Estiércol de aves,
Cáscara de arroz

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Dragon 80A	80.000	93	0,09
Dragon 100A	100.000	116	0,12
Dragon 150A	150.000	174	0,17
Dragon 200A	200.000	233	0,23
Dragon 250A	250.000	291	0,29
Dragon 300A	300.000	349	0,35
Dragon 350A	350.000	407	0,41
Dragon 400A	400.000	465	0,47
Dragon 500A	500.000	581	0,58
Dragon 600A	600.000	698	0,70
Dragon 700A**	700.000	814	0,81
Dragon 800A**	800.000	930	0,93
Dragon 1000A**	1.000.000	1.163	1,16
Dragon 1250A**	1.250.000	1.453	1,45
Dragon 1500A**	1.500.000	1.744	1,74
Dragon 2000A**	2.000.000	2.326	2,33
Dragon 2500A**	2.500.000	2.907	2,91
Dragon 3000A***	3.000.000	3.488	3,49
Dragon 4000A***	4.000.000	4.651	4,65
Dragon 5000A***	5.000.000	5.814	5,81
Dragon 6000A***	6.000.000	6.977	6,98
Dragon 8000A***	8.000.000	9.302	9,30
Dragon 10000A***	10.000.000	11.600	11,63
Dragon 12500A***	12.500.000	14.535	14,54
Dragon 15000A***	15.000.000	17.450	17,45

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ALBATROS

Calderas de aceite térmico

Caldera de aceite
térmico de 3 pasos,
alimentada por
líquido / gas



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Capacidad de producción de calor
116 kW - 34.900 kW



Temperatura de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Vertical, 3 pasos,
tubos de acero sin costura serpentina,
EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Biogás, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Albatros 100	100.000	116	0,12
Albatros 150	150.000	174	0,17
Albatros 200	200.000	233	0,23
Albatros 250	250.000	291	0,29
Albatros 300	300.000	349	0,35
Albatros 350	350.000	407	0,41
Albatros 400	400.000	465	0,47
Albatros 500	500.000	581	0,58
Albatros 550	550.000	640	0,64
Albatros 600	600.000	698	0,70
Albatros 700	700.000	814	0,81
Albatros 800	800.000	930	0,93
Albatros 1000	1.000.000	1.163	1,16
Albatros 1250	1.250.000	1.453	1,45
Albatros 1500	1.500.000	1.744	1,74
Albatros 2000	2.000.000	2.326	2,33
Albatros 2500	2.500.000	2.907	2,91
Albatros 3000	3.000.000	3.488	3,49
Albatros 3500	3.500.000	4.070	4,07
Albatros 4000	4.000.000	4.651	4,65
Albatros 5000	5.000.000	5.814	5,81
Albatros 6000	6.000.000	6.977	6,98
Albatros 7000	7.000.000	8.140	8,14
Albatros 8000	8.000.000	9.302	9,30
Albatros 9000	9.000.000	10.465	10,47
Albatros 10000	10.000.000	11.628	11,63
Albatros 12	12.000.000	13.950	13,95
Albatros 15	15.000.000	17.450	17,45
Albatros 20	20.000.000	23.250	23,25
Albatros 22	22.000.000	25.600	25,6
Albatros 25	25.000.000	29.000	29
Albatros 30	30.000.000	34.900	34,9

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ELECTRO

Calderas de aceite térmico



eléctrica

Caldera de
aceite térmico



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Capacidad de producción de calor
120 kW - 30.000 kW



Temperatura de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Tipo cilíndrico vertical u horizontal,
tubos de acero sin costura serpentina,
EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
Eléctrico, Resistencia
230 V 50 Hz * 230v 60 Hz
380 V 50 Hz * 380v 60 Hz

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Electro 120	120	0,12
Electro 180	180	0,18
Electro 230	230	0,23
Electro 300	300	0,30
Electro 350	350	0,35
Electro 450	450	0,45
Electro 600	600	0,60
Electro 700	700	0,70
Electro 900	900	0,90
Electro 1000	1.000	1,00
Electro 1500	1.500	1,50
Electro 1800	1.800	1,80
Electro 2000	2.000	2,00
Electro 2500	2.500	2,50
Electro 3000	3.000	3,00
Electro 3500	3.500	3,50
Electro 4000	4.000	4,00
Electro 4500	4.500	4,50
Electro 5000	5.000	5,00
Electro 6000	6.000	6,00
Electro 8000	8.000	8,00
Electro 10000	10.000	10,00
Electro 12000	12.000	12,00
Electro 15000	15.000	15,00
Electro 18000	18.000	18,00
Electro 20000	20.000	20,00
Electro 22000	22.000	22,00
Electro 25000	25.000	25,00
Electro 30000	30.000	30,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



EQUIPOS AUXILIARES DE CALDERAS DE ACEITE TÉRMICO

EQUIPOS AUXILIARES DE CALDERAS DE ACEITE TÉRMICO

**DESAREADOR
DE ACEITE
TÉRMICO**

44



**TANQUE DE
ALMACENAMIENTO
DE ACEITE
TÉRMICO**

45



**TANQUE DE
EXPANSIÓN DE
ACEITE TÉRMICO**

46



**INTERCAMBIADOR DE CALOR
DE TUBO Y CARCASA**

47



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO DE
ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPETUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA

DESAREADOR DE ACEITE TÉRMICO

Equipos auxiliares de calderas de aceite térmico



Rango de capacidad
0,01 m³ - 5,2 m³



Tipo de diseño
Vertical

CALEFACCIÓN CONTINUA
RENDIMIENTO
CONFIABLE

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (m ³)	Capacidad (lt)
Thermal Oil Deaerator Tank 1	0,01	10
Thermal Oil Deaerator Tank 2	0,015	15
Thermal Oil Deaerator Tank 3	0,02	20
Thermal Oil Deaerator Tank 4	0,035	35
Thermal Oil Deaerator Tank 5	0,05	50
Thermal Oil Deaerator Tank 6	0,075	75
Thermal Oil Deaerator Tank 7	0,11	110
Thermal Oil Deaerator Tank 8	0,125	125
Thermal Oil Deaerator Tank 9	0,15	150
Thermal Oil Deaerator Tank 10	0,2	200
Thermal Oil Deaerator Tank 11	0,25	250
Thermal Oil Deaerator Tank 12	0,3	300
Thermal Oil Deaerator Tank 13	0,4	400
Thermal Oil Deaerator Tank 14	0,7	700
Thermal Oil Deaerator Tank 15	1	1.000
Thermal Oil Deaerator Tank 16	1,5	1.500
Thermal Oil Deaerator Tank 17	3,2	3.200
Thermal Oil Deaerator Tank 18	5,2	5.200

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE TÉRMICO

Equipos auxiliares de calderas de aceite térmico



Rango de capacidad

0,25 m³ - 30 m³



Tipo de diseño

Vertical, Horizontal

CALEFACCIÓN CONTINUA

**RENDIMIENTO
CONFIABLE**

Modelo	Capacidad (m ³)	Capacidad (lt)
Thermal Oil Storage Tank 1	0,25	250
Thermal Oil Storage Tank 2	0,5	500
Thermal Oil Storage Tank 3	0,75	750
Thermal Oil Storage Tank 4	1	1.000
Thermal Oil Storage Tank 5	1,25	1.250
Thermal Oil Storage Tank 6	1,5	1.500
Thermal Oil Storage Tank 7	1,75	1.750
Thermal Oil Storage Tank 8	2	2.000
Thermal Oil Storage Tank 9	2,5	2.500
Thermal Oil Storage Tank 10	3	3.000
Thermal Oil Storage Tank 11	3,5	3.500
Thermal Oil Storage Tank 12	4	4.000
Thermal Oil Storage Tank 13	4,5	4.500
Thermal Oil Storage Tank 14	5	5.000
Thermal Oil Storage Tank 15	5,5	5.500
Thermal Oil Storage Tank 16	6	6.000
Thermal Oil Storage Tank 17	6,5	6.500
Thermal Oil Storage Tank 18	7	7.000
Thermal Oil Storage Tank 19	7,5	7.500
Thermal Oil Storage Tank 20	8	8.000
Thermal Oil Storage Tank 21	8,5	8.500
Thermal Oil Storage Tank 22	9	9.000
Thermal Oil Storage Tank 23	9,5	9.500
Thermal Oil Storage Tank 24	10	10.000
Thermal Oil Storage Tank 25	11	11.000
Thermal Oil Storage Tank 26	12	12.000
Thermal Oil Storage Tank 27	13	13.000
Thermal Oil Storage Tank 28	14	14.000
Thermal Oil Storage Tank 29	15	15.000
Thermal Oil Storage Tank 30	16	16.000
Thermal Oil Storage Tank 31	17	17.000
Thermal Oil Storage Tank 32	18	18.000
Thermal Oil Storage Tank 33	19	19.000
Thermal Oil Storage Tank 34	20	20.000
Thermal Oil Storage Tank 35	21	21.000
Thermal Oil Storage Tank 36	22	22.000
Thermal Oil Storage Tank 37	23	23.000
Thermal Oil Storage Tank 38	24	24.000
Thermal Oil Storage Tank 39	25	25.000
Thermal Oil Storage Tank 40	30	30.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE EXPANSIÓN DE ACEITE TÉRMICO

THERMAL OIL BOILER AUXILIARY EQUIPMENTS



Rango de capacidad
0,4 m³- 20 m³



Tipo de diseño
Horizontal

CALEFACCIÓN CONTINUA
**RENDIMIENTO
CONFIABLE**

Tabla de capacidad

Modelo	Capacity (m ³)	Capacity (lt)
Thermal Oil Expansion Tank 1	0,04	40
Thermal Oil Expansion Tank 2	0,05	50
Thermal Oil Expansion Tank 3	0,075	75
Thermal Oil Expansion Tank 4	0,1	100
Thermal Oil Expansion Tank 5	0,125	125
Thermal Oil Expansion Tank 6	0,15	150
Thermal Oil Expansion Tank 7	0,175	175
Thermal Oil Expansion Tank 8	0,2	200
Thermal Oil Expansion Tank 9	0,25	250
Thermal Oil Expansion Tank 10	0,3	300
Thermal Oil Expansion Tank 11	0,35	350
Thermal Oil Expansion Tank 12	0,4	400
Thermal Oil Expansion Tank 13	0,5	500
Thermal Oil Expansion Tank 14	0,65	650
Thermal Oil Expansion Tank 15	0,75	750
Thermal Oil Expansion Tank 16	1	1.000
Thermal Oil Expansion Tank 17	1,25	1.250
Thermal Oil Expansion Tank 18	1,5	1.500
Thermal Oil Expansion Tank 19	1,75	1.750
Thermal Oil Expansion Tank 20	2	2.000
Thermal Oil Expansion Tank 21	2,25	2.250
Thermal Oil Expansion Tank 22	2,5	2.500
Thermal Oil Expansion Tank 23	3	3.000
Thermal Oil Expansion Tank 24	3,5	3.500
Thermal Oil Expansion Tank 25	4	4.000
Thermal Oil Expansion Tank 26	4,5	4.500
Thermal Oil Expansion Tank 27	5	5.000
Thermal Oil Expansion Tank 28	10	10.000
Thermal Oil Expansion Tank 29	15	15.000
Thermal Oil Expansion Tank 30	20	20.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



INTERCAMBIADOR DE CALOR DE TUBO Y CARCASA

EQUIPOS AUXILIARES DE CALDERAS



Rango de capacidad
50 kW - 10.000 kW



Tipo de diseño
Shell & Tube Type

CALEFACCIÓN CONTINUA
**RENDIMIENTO
CONFIABLE**

Tabla de capacidad

Modelo	Capacity (kW)	Capacity (kcal/h)	Caudal aproximado (m³/h)
Shell & Tube Heat Exchanger 1	50 kW	43.000 kcal/h	2,15 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 2	100 kW	86.000 kcal/h	4,30 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 3	150 kW	129.000 kcal/h	6,45 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 4	200 kW	172.000 kcal/h	8,60 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 5	300 kW	258.000 kcal/h	12,90 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 6	500 kW	430.000 kcal/h	21,50 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 7	750 kW	645.000 kcal/h	32,25 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 8	1.000 kW	860.000 kcal/h	43,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 9	1.500 kW	1.290.000 kcal/h	64,50 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 10	2.000 kW	1.720.000 kcal/h	86,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 11	2.500 kW	2.150.000 kcal/h	107,50 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 12	3.000 kW	2.580.000 kcal/h	129,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 13	4.000 kW	3.440.000 kcal/h	172,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 14	5.000 kW	4.300.000 kcal/h	215,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 15	6.000 kW	5.160.000 kcal/h	258,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 16	7.000 kW	6.020.000 kcal/h	301,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 17	8.000 kW	6.880.000 kcal/h	344,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 18	9.000 kW	7.740.000 kcal/h	387,00 m³/h
Shell & Tube Heat Exchanger 19	10.000 kW	8.600.000 kcal/h	430,00 m³/h

Eekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



EQUIPOS AUXILIARES DE CALDERAS

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

ECONOMIZADOR

49



**FILTRO
CICLÓN**

50



**FILTRO
MULTICICLÓN**

51



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE,
EFICIENCIA ENERGÉTICA

ECONOMIZER

BOILER AUXILIARY EQUIPMENTS



Rango de capacidad

17.000 kcal/h - 3.400.000 kcal/h



Cuerpo prismático

Cuerpo prismático, tubo aleteado

CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (kcal/h)	Caudal (lt)
Economizer 200	17.000	200
Economizer 400	34.000	400
Economizer 600	51.000	600
Economizer 800	68.000	800
Economizer 1000	85.000	1.000
Economizer 1200	102.000	1.200
Economizer 1600	136.000	1.600
Economizer 2000	170.000	2.000
Economizer 2400	204.000	2.400
Economizer 2800	238.000	2.800
Economizer 3200	272.000	3.200
Economizer 4000	340.000	4.000
Economizer 5000	435.000	5.000
Economizer 6000	510.000	6.000
Economizer 7000	595.000	7.000
Economizer 8000	680.000	8.000
Economizer 10000	850.000	10.000
Economizer 12000	1.020.000	12.000
Economizer 14000	1.190.000	14.000
Economizer 16000	1.360.000	16.000
Economizer 18000	1.530.000	18.000
Economizer 20000	1.700.000	20.000
Economizer 24000	2.040.000	24.000
Economizer 28000	2.380.000	28.000
Economizer 32000	2.720.000	32.000
Economizer 40000	3.400.000	40.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



FILTRO CICLÓN

BOILER AUXILIARY EQUIPMENTS



Rango de capacidad
500 mm- 2400 mm



Cuerpo prismático
Vertical-Cylindrical Body

CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (ØMM)
Eco Cyclon 50	500
Eco Cyclon 62,5	625
Eco Cyclon 72	720
Eco Cyclon 84	840
Eco Cyclon 100	1.000
Eco Cyclon 115	1.150
Eco Cyclon 125	1.250
Eco Cyclon 150	1.500
Eco Cyclon 175	1.750
Eco Cyclon 200	2.000
Eco Cyclon 240	2.400

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



FILTRO MULTICICLÓN

Equipos auxiliares de calderas



Rango de capacidad
500 mm- 2400 mm



Cuerpo prismático
Vertical-Cylindrical Body

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (ØMM)
Eco Multi-Cyclon 1	500
Eco Multi-Cyclon 2	750
Eco Multi-Cyclon 3	1.000
Eco Multi-Cyclon 4	1.250
Eco Multi-Cyclon 5	1.500
Eco Multi-Cyclon 6	2.000
Eco Multi-Cyclon 7	2.500

CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



MÁQUINA AUTOMÁTICA DE LAMINADO DE CHAPA

10 MM- 50 MM

Torsión y
perfilado de chapas
especiales entre ellas

-  ALTA PRECISIÓN
-  PRODUCCIÓN POTENTE
-  CONTROL AUTOMÁTICO
-  PRODUCCIÓN EFICIENTE

EKOTTEK
Heat Technology





PIEZAS DE REPUESTO PARA CALDERAS INDUSTRIALES

PIEZAS DE REPUESTO PARA CALDERAS DE VAPOR INDUSTRIALES

PIEZAS DE REPUESTO PARA CALDERAS DE ACEITE TÉRMICO INDUSTRIALES

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES



Fuente confiable
para piezas de
repuesto industriales



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO DE
ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE,
EFICIENCIA ENERGÉTICA

www.ekotekkazan.com

BOMBAS

Equipos para calderas de aceite térmico

Bomba de aceite térmico



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE

Tabla de capacidad

modelo	Caudal	Tamaño de entrada	Tamaño de salida
Thermal Oil Pump	5 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	7.5 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	10 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	15 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	20 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	25 m ³ /h	DN 50	DN 32
Thermal Oil Pump	30 m ³ /h	DN 65	DN 40
Thermal Oil Pump	40 m ³ /h	DN 65	DN 40
Thermal Oil Pump	50 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	55 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	60 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	65 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	70 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	75 m ³ /h	DN 65	DN 50
Thermal Oil Pump	80 m ³ /h	DN 80	DN 65
Thermal Oil Pump	85 m ³ /h	DN 80	DN 65
Thermal Oil Pump	100 m ³ /h	DN 80	DN 65
Thermal Oil Pump	120 m ³ /h	DN 80	DN 65
Thermal Oil Pump	140 m ³ /h	DN 100	DN 80
Thermal Oil Pump	150 m ³ /h	DN 100	DN 80
Thermal Oil Pump	160 m ³ /h	DN 100	DN 80
Thermal Oil Pump	175 m ³ /h	DN 100	DN 80
Thermal Oil Pump	200 m ³ /h	DN 125	DN 100
Thermal Oil Pump	225 m ³ /h	DN 125	DN 100
Thermal Oil Pump	250 m ³ /h	DN 125	DN 100
Thermal Oil Pump	300 m ³ /h	DN 150	DN 125
Thermal Oil Pump	350 m ³ /h	DN 200	DN 150
Thermal Oil Pump	400 m ³ /h	DN 200	DN 150
Thermal Oil Pump	500 m ³ /h	DN 200	DN 150
Thermal Oil Pump	600 m ³ /h	DN 250	DN 200



Rango de caudal
5 m³/h - 600 m³/h



Temperatura de operación
20 °C - 450 °C

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

Equipos para calderas de aceite térmico



**CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE**



Diámetro
DN 15 -DN 300



Presión
PN16

Modelo	Diámetro	Presión	Tipo
Válvula de retención	DN 15	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 20	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 25	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 32	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 40	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 50	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 65	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 80	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 100	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 125	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 150	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 200	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 250	PN 16	Válvula de retención de resorte
Válvula de retención	DN 300	PN 16	Válvula de retención de resorte

Modelo	Diámetro	Presión	Tipo
Válvula de retención			Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 15	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 20	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 25	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 32	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 40	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 50	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 65	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 80	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 100	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 125	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 150	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS
Válvula de retención	DN 200	PN 16	Válvula de retención de disco de acero inoxidable HELLS

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



VÁLVULAS DE 3 VÍAS

Equipos para calderas de aceite térmico



CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE



Diámetro
DN 15 -DN 100



Presión
PN 16 - PN 25

Modelo	Diámetro	Presión	Tipo
Válvula de 3 vías	DN 15	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 20	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 25	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 32	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 40	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 50	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 65	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 80	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 100	PN 16	3 Ways ON-OFF Valve
Válvula de 3 vías	DN 15	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 20	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 25	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 32	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 40	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 50	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 65	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 80	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 100	PN 25	PNEUMATIC 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 15	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 20	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 25	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 32	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 40	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 50	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 65	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 80	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 100	PN 16	MOTORIZED 3 WAY CONTROL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 15	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 20	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 25	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 32	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 40	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 50	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 65	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 80	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE
Válvula de 3 vías	DN 100	PN 25	MOTORIZED 3 WAY HOT OIL VALVE

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



VÁLVULAS CON SELLO DE FUELLE

Equipos para calderas de aceite térmico



Una dirección confiable para
piezas de repuesto industriales

ekotekonline.com

SUMINISTRO RÁPIDO

**PIEZAS
CONFIABLES**



Diámetro

DN 15 -DN 300



Presión

PN 40 - PN 25

Modelo	Diámetro	Presión	Tipo
Válvula con sello de fuelle	DN 15	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 20	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 25	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 32	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 40	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 50	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 65	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 80	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 100	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 125	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 150	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 200	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 250	PN 40	Balanced Disc Metal Bellows Globe Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 15	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 20	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 25	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 32	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 40	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 50	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 65	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 80	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 100	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 125	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 150	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 200	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 250	PN 25	Metal Bellows Valve
Válvula con sello de fuelle	DN 300	PN 25	Metal Bellows Valve

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



EQUIPOS AUXILIARES

Equipos para calderas industriales



PT 100
SENSOR DE TEMPERATURA

INTERRUPTOR DE PRESIÓN
PRESOSTATO DANFOSS



TRANSMISOR DE PRESIÓN

CALOR CONTINUO
RENDIMIENTO
CONFIABLE

MEDIDOR DE VAPOR

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95





¡ESTÁNDARES DE CLASE MUNDIAL EN CALIDAD, SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO!

EKOTEK ofrece soluciones seguras y de alta calidad fabricando de acuerdo con normas y regulaciones reconocidas internacionalmente.



NUESTROS CERTIFICADOS



ISO 9001:2015

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

La norma ISO 9001:2015 define los requisitos para un sistema de gestión de calidad basado en la satisfacción del cliente. Al mejorar continuamente nuestros procesos, garantizamos una alta calidad.



AD 2000-Merkblatt

Merkblatt REGLAS ALEMANAS PARA EQUIPOS A PRESIÓN

AD 2000-Merkblatt define los requisitos para el diseño, los materiales, la fabricación, la inspección y los procesos de prueba de los equipos a presión. Fabricamos de acuerdo con altos estándares de seguridad y calidad.



CERTIFICADO PED

DIRECTIVA DE EQUIPOS A PRESIÓN

PED cubre el diseño, la fabricación y la evaluación de la conformidad de los equipos a presión de acuerdo con los requisitos de la Unión Europea. Nuestros productos cumplen plenamente con las normas de la UE.

- Centrado en la satisfacción del cliente
- Mejora continua
- Gestión eficaz de procesos
- Altos requisitos de seguridad
- Reglas estrictas de fabricación y prueba
- Producción confiable y de alta calidad
- Cumplimiento de la Unión Europea
- Evaluación de la conformidad
- Producción segura y legal



**EKOTEK ESTÁ SIEMPRE A SU LADO PARA SOLUCIONES SEGURAS
Y DE ALTA CALIDAD DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES!**

Justo en el corazón de los barcos



- Calderas de vapor
- Generadores de vapor
- Generadores de aire caliente
- Hot Air Generators
- Hot Water Boilers
- Tanques de aire
- Tanques de acero inoxidable
- Tanques industriales
- Calderas de calefacción - Calderas de sistema central
- Tanques de almacenamiento de agua caliente
- Sistemas de calderas móviles y portátiles en contenedores

SISTEMAS DE CALDERAS MARINAS

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES



SISTEMAS DE CALDERAS MARINAS

SERIE STORM

ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad de producción de vapor
500 Kg/h - 1.500 Kg/h



Presión de operación
6-16 Bar



Capacidad térmica
349 kW - 1.047 kW



Tipo de diseño
Piro-tubular, tipo Scotch, parte posterior húmeda (Wet-Back), 3 pasos



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica kW)	Capacidad térmica (MW)
Storm 500	500	300.000	349	0,35
Storm 700	700	420.000	488	0,49
Storm 1000	1.000	600.000	698	0,70
Storm 1250	1.250	750.000	872	0,87
Storm 1500	1.500	900.000	1.047	1,05

*Por favor, póngase en contacto con nosotros para opciones de acero inoxidable.

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SISTEMAS DE CALDERAS MARINAS

SERIE ALBATROS

ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Albatros 100	100.000	116	0,12
Albatros 150	150.000	174	0,17
Albatros 200	200.000	233	0,23
Albatros 250	250.000	291	0,29
Albatros 300	300.000	349	0,35
Albatros 350	350.000	407	0,41
Albatros 400	400.000	465	0,47
Albatros 500	500.000	581	0,58
Albatros 550	550.000	640	0,64
Albatros 600	600.000	698	0,70
Albatros 700	700.000	814	0,81
Albatros 800	800.000	930	0,93
Albatros 1000	1.000.000	1.163	1,16
Albatros 1250	1.250.000	1.453	1,45
Albatros 1500	1.500.000	1.744	1,74
Albatros 2000	2.000.000	2.326	2,33
Albatros 2500	2.500.000	2.907	2,91
Albatros 3000	3.000.000	3.488	3,49
Albatros 3500	3.500.000	4.070	4,07
Albatros 4000	4.000.000	4.651	4,65
Albatros 5000	5.000.000	5.814	5,81
Albatros 6000	6.000.000	6.977	6,98
Albatros 7000	7.000.000	8.140	8,14
Albatros 8000	8.000.000	9.302	9,30
Albatros 9000	9.000.000	10.465	10,47
Albatros 10000	10.000.000	11.628	11,63
Albatros 12	12.000.000	13.950	13,95
Albatros 15	15.000.000	17.450	17,45
Albatros 20	20.000.000	23.250	23,25
Albatros 22	22.000.000	25.600	25,6
Albatros 25	25.000.000	29.000	29
Albatros 30	30.000.000	34.900	34,9



Capacidad de producción de calor
116 kW - 34.900 kW



Presión de operación
60 °C - 450 °C



Tipo de diseño
Vertical, 3 pasos,
tubos de serpentina hechos de acero
sin costura EN 10216-2 P235GH



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Diésel, Fueloil, Combustible dual

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SISTEMAS DE CALDERAS MARINAS

SERIE ATOM

ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad de producción de calor
93 kW - 1.744 kW



Presión de operación
3-16 Bar



Tipo de diseño
Horizontal, contrapresión, de 2 pasos,
caldera de agua caliente de pie



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP,
Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Atom 93	80.000	93	0,09
Atom 116	100.000	116	0,12
Atom 151	130.000	151	0,15
Atom 186	160.000	186	0,19
Atom 233	200.000	233	0,23
Atom 262	225.000	262	0,26
Atom 291	250.000	291	0,29
Atom 349	300.000	349	0,35
Atom 407	350.000	407	0,41
Atom 465	400.000	465	0,47
Atom 523	450.000	523	0,52
Atom 582	500.000	582	0,58
Atom 698	600.000	698	0,70
Atom 814	700.000	814	0,81
Atom 930	800.000	930	0,93
Atom 1047	900.000	1047	1,05
Atom 1163	1.000.000	1163	1,16
Atom 1454	1.250.000	1454	1,45
Atom 1745	1.500.000	1745	1,74

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SISTEMAS DE CALDERAS MARINAS

SERIE FLASH

ALTA CAPACIDAD

**ALTA
EFICIENCIA**



Capacidad de producción de vapor

150 Kg/h- 6.000 Kg/h



Capacidad térmica

105 kW - 4.186 kW



Presión de operación

3-50 Bar



Tipo de diseño

Serpentinas acuatubulares,
3 pasos, generador de vapor



Tipo de combustible

GNL, Propano, GNC, Gas natural,
GLP, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad de vapor (kg/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Şimşek 150	150	90.000	105	0,10
Şimşek 250	250	150.000	174	0,17
Şimşek 350	350	210.000	244	0,24
Şimşek 500	500	300.000	349	0,35
Şimşek 750	750	450.000	523	0,52
Şimşek 1000	1.000	600.000	698	0,70
Şimşek 1250	1.250	750.000	872	0,87
Şimşek 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Şimşek 1750	1.750	1.050.000	1.221	1,22
Şimşek 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Şimşek 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Şimşek 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Şimşek 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Şimşek 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Şimşek 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Şimşek 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.




EQUIPOS AUXILIARES DE VAPOR

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

**TANQUE
DE CONDENSADO**

66



**TANQUE
DEAREADOR**

67



**DEAREADOR
COMPACTO**

68



**TANQUE
ACUMULADOR
DE VAPOR**

69



**TANQUE
DE PURGA**

70



**TANQUE DE
VAPOR FLASH**

71



**COLECTORES
DE VAPOR**

72



**TANQUE DE
RECOLECCIÓN
DE CONDENSADO**

73



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPECTUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE,
EFICIENCIA ENERGÉTICA

TANQUE DE CONDENSADO

Equipos auxiliares de calderas



EQALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad
500L - 150.000L



Temperatura máxima de operación
85 °C



Tipo de diseño
Vertical, Horizontal

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
Eco Condensate 500	500
Eco Condensate 700	700
Eco Condensate 1000	1.000
Eco Condensate 1250	1.250
Eco Condensate 1500	1.500
Eco Condensate 2000	2.000
Eco Condensate 2500	2.500
Eco Condensate 3000	3.000
Eco Condensate 3500	3.500
Eco Condensate 4000	4.000
Eco Condensate 5000	5.000
Eco Condensate 6000	6.000
Eco Condensate 7000	7.000
Eco Condensate 8000	8.000
Eco Condensate 9000	9.000
Eco Condensate 10	10.000
Eco Condensate 12	12.000
Eco Condensate 14	14.000
Eco Condensate 16	16.000
Eco Condensate 18	18.000
Eco Condensate 20	20.000
Eco Condensate 23	23.000
Eco Condensate 25	25.000
Eco Condensate 28	28.000
Eco Condensate 30	30.000
Eco Condensate 35	35.000
Eco Condensate 37	37.000
Eco Condensate 40	40.000
Eco Condensate 50	50.000
Eco Condensate 60	60.000
Eco Condensate 70	70.000
Eco Condensate 80	80.000
Eco Condensate 90	90.000
Eco Condensate 100	100.000
Eco Condensate 110	110.000
Eco Condensate 120	120.000
Eco Condensate 130	130.000
Eco Condensate 140	140.000
Eco Condensate 150	150.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE CONDENSADO

Equipos auxiliares de calderas



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad
500L - 150.000L



Temperatura máxima de operación
102 °C



Presión de operación
0,2 Bar



Tipo de diseño
Horizontal

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
Eco Deae 500	500
Eco Deae 700	700
Eco Deae 1000	1.000
Eco Deae 1250	1.250
Eco Deae 1500	1.500
Eco Deae 2000	2.000
Eco Deae 2500	2.500
Eco Deae 3000	3.000
Eco Deae 3500	3.500
Eco Deae 4000	4.000
Eco Deae 5000	5.000
Eco Deae 6000	6.000
Eco Deae 7000	7.000
Eco Deae 8000	8.000
Eco Deae 9000	9.000
Eco Deae 10	10.000
Eco Deae 12	12.000
Eco Deae 14	14.000
Eco Deae 16	16.000
Eco Deae 18	18.000
Eco Deae 20	20.000
Eco Deae 23	23.000
Eco Deae 25	25.000
Eco Deae 28	28.000
Eco Deae 30	30.000
Eco Deae 35	35.000
Eco Deae 37	37.000
Eco Deae 40	40.000
Eco Deae 50	50.000
Eco Deae 60	60.000
Eco Deae 70	70.000
Eco Deae 80	80.000
Eco Deae 90	90.000
Eco Deae 100	100.000
Eco Deae 110	110.000
Eco Deae 120	120.000
Eco Deae 130	130.000
Eco Deae 140	140.000
Eco Deae 150	150.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



DEAREADOR COMPACTO

Equipos auxiliares de calderas



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad
500L - 150.000L



Temperatura máxima de operación
102 °C



Presión de operación
0,2 Bar



Tipo de diseño
Vertical

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
Eco Compact 500	500
Eco Compact 700	700
Eco Compact 1000	1.000
Eco Compact 1250	1.250
Eco Compact 1500	1.500
Eco Compact 2000	2.000
Eco Compact 2500	2.500
Eco Compact 3000	3.000
Eco Compact 3500	3.500
Eco Compact 4000	4.000
Eco Compact 5000	5.000
Eco Compact 6000	6.000
Eco Compact 7000	7.000
Eco Compact 8000	8.000
Eco Compact 9000	9.000
Eco Compact 10	10.000
Eco Compact 12	12.000
Eco Compact 14	14.000
Eco Compact 16	16.000
Eco Compact 18	18.000
Eco Compact 20	20.000
Eco Compact 23	23.000
Eco Compact 25	25.000
Eco Compact 28	28.000
Eco Compact 30	30.000
Eco Compact 35	35.000
Eco Compact 37	37.000
Eco Compact 40	40.000
Eco Compact 50	50.000
Eco Compact 60	60.000
Eco Compact 70	70.000
Eco Compact 80	80.000
Eco Compact 90	90.000
Eco Compact 100	100.000
Eco Compact 110	110.000
Eco Compact 120	120.000
Eco Compact 130	130.000
Eco Compact 140	140.000
Eco Compact 150	150.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ACUMULADOR DE VAPOR

Equipos auxiliares de calderas



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad

500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Presión de operación

6 Bar - 60 Bar



Tipo de diseño

Vertical, Horizontal

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
Eco A Steam 500	500
Eco A Steam 700	700
Eco A Steam 1.000	1.000
Eco A Steam 1.250	1.250
Eco A Steam 1.500	1.500
Eco A Steam 2.000	2.000
Eco A Steam 2.500	2.500
Eco A Steam 3.000	3.000
Eco A Steam 3.500	3.500
Eco A Steam 4.000	4.000
Eco A Steam 5.000	5.000
Eco A Steam 6.000	6.000
Eco A Steam 7.000	7.000
Eco A Steam 8.000	8.000
Eco A Steam 9.000	9.000
Eco A Steam 10.000	10.000
Eco A Steam 12.000	12.000
Eco A Steam 14.000	14.000
Eco A Steam 16.000	16.000
Eco A Steam 18.000	18.000
Eco A Steam 20.000	20.000
Eco A Steam 23.000	23.000
Eco A Steam 25.000	25.000
Eco A Steam 28.000	28.000
Eco A Steam 30.000	30.000
Eco A Steam 35.000	35.000
Eco A Steam 37.000	37.000
Eco A Steam 40.000	40.000
Eco A Steam 50.000	50.000
Eco A Steam 60.000	60.000
Eco A Steam 70.000	70.000
Eco A Steam 80.000	80.000
Eco A Steam 70.000	70.000
Eco A Steam 80.000	80.000
Eco A Steam 90.000	90.000
Eco A Steam 100.000	100.000
Eco A Steam 110.000	110.000
Eco A Steam 120.000	120.000
Eco A Steam 130.000	130.000
Eco A Steam 140.000	140.000
Eco A Steam 150.000	150.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE PURGA

Equipos auxiliares de calderas



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
BT 400	400
BT 600	600
BT 700	700
BT 900	900
BT 1200	1.200



Temperatura máxima de operación
85 °C



Tipo de diseño
Vertical

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE VAPOR FLASH

Equipos auxiliares de calderas



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de capacidad

Modelo	Carga máxima de condensado (kg/h)	Carga máxima de vapor flash (kg/h)
Flash-6	907	227
Flash-8	2268	454
Flash-12	4536	907
Flash-16	9072	1361



Temperatura máxima de operación
85 °C



Tipo de diseño
Vertical

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



COLECTORES DE VAPOR

Equipos auxiliares de calderas



Capacidad

500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Rango de presión

1-60 Bar



Tipo de diseño

PN 16 - PN 40 - PN 60 aislamiento, con camisa de aislamiento o aislamiento estándar



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE RECOLECCIÓN DE CONDENSADO

Equipos auxiliares de calderas



Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad (L)
Condencate Collector Tank 500	500
Condencate Collector Tank 700	700
Condencate Collector Tank 1000	1.000
Condencate Collector Tank 1250	1.250
Condencate Collector Tank 1500	1.500
Condencate Collector Tank 2000	2.000
Condencate Collector Tank 2500	2.500
Condencate Collector Tank 3000	3.000
Condencate Collector Tank 3500	3.500
Condencate Collector Tank 4000	4.000
Condencate Collector Tank 5000	5.000
Condencate Collector Tank 6000	6.000
Condencate Collector Tank 7000	7.000
Condencate Collector Tank 8000	8.000
Condencate Collector Tank 9000	9.000
Condencate Collector Tank 10	10.000
Condencate Collector Tank 12	12.000
Condencate Collector Tank 14	14.000
Condencate Collector Tank 16	16.000
Condencate Collector Tank 18	18.000
Condencate Collector Tank 20	20.000
Condencate Collector Tank 23	23.000
Condencate Collector Tank 25	25.000
Condencate Collector Tank 28	28.000
Condencate Collector Tank 30	30.000
Condencate Collector Tank 35	35.000
Condencate Collector Tank 37	37.000
Condencate Collector Tank 40	40.000
Condencate Collector Tank 50	50.000
Condencate Collector Tank 60	60.000
Condencate Collector Tank 70	70.000
Condencate Collector Tank 80	80.000
Condencate Collector Tank 90	90.000
Condencate Collector Tank 100	100.000
Condencate Collector Tank 110	110.000
Condencate Collector Tank 120	120.000
Condencate Collector Tank 130	130.000
Condencate Collector Tank 140	140.000
Condencate Collector Tank 150	150.000

ALTA CAPACIDAD

ALTA EFICIENCIA



Capacidad

500L - 150.000L



Temperatura máxima de operación

85 °C



Tipo de diseño

Vertical, Horizontal

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



CALIDAD SUPERIOR DE CALDERAS CON TECNOLOGÍA DE SONDADURA ROBÓTICA

En todos nuestros procesos de producción de calderas se utilizan activamente robots de soldadura automáticos.

Esto garantiza una alta calidad de soldadura, la máxima resistencia y una garantía de producción estándar en cada caldera.

VENTAJAS



Calidad de producción estandarizada y trazable



Cordones de soldadura más fuertes



Calderas más duraderas



Mínimo error humano



Producción de acuerdo con las normas internacionales de calidad



FABRICACIÓN CONFIABLE, ALTO RENDIMIENTO

Nuestras calderas, fabricadas con sistemas de soldadura robótica, están diseñadas para alta presión, operación intensiva y condiciones industriales exigentes.



ALTA CALIDAD



TECNOLOGÍA POTENTE



SOCIO DE SOLUCIONES CONFIABLE

CALDERAS DE AGUA SOBRECALENTADA

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

**SERIE
ATLAS**

77




**SERIE
TITAN**

78



**SERIE
OCEAN**

79



SERIE E-SUPERHEATED

80



**SERIE
E-ATLAS**

CALDERA **ELÉCTRICA**
DE AGUA SOBRECALENTADA

81



ALTA
EFICIENCIA



ENERGY
SAVING



SISTEMAS CONFIABLES
Y DURADEROS



TECNOLOGÍA AVANZADA,
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPECTUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERIE ATLAS

CALDERAS DE AGUA CALIENTE

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS



EN CALEFACCIÓN CENTRAL
**SOLUCIÓN
POTENTE**



Capacidad de producción de calor
116 kw- 50.000 kW



Presión de operación
2-16 Bar



Tipo de diseño
Pilotubular, tipo Scotch, 3 pasos,
parte posterior húmeda



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Atlas 116	100.000	116	0,12
Atlas 151	130.000	151	0,15
Atlas 174	150.000	174	0,17
Atlas 186	160.000	186	0,19
Atlas 233	200.000	233	0,23
Atlas 291	250.000	291	0,29
Atlas 349	300.000	349	0,35
Atlas 407	350.000	407	0,41
Atlas 465	400.000	465	0,47
Atlas 523	450.000	523	0,52
Atlas 581	500.000	581	0,58
Atlas 698	600.000	698	0,70
Atlas 872	750.000	872	0,87
Atlas 1	860.000	1.000	1,00
Atlas 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Atlas 2	1.720.000	2.000	2,00
Atlas 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Atlas 3	2.580.000	3.000	3,00
Atlas 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Atlas 4	3.440.000	4.000	4,00
Atlas 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Atlas 5	4.300.000	5.000	5,00
Atlas 6	5.160.000	6.000	6,00
Atlas 7	6.020.000	7.000	7,00
Atlas 8	6.880.000	8.000	8,00
Atlas 9	7.740.000	9.000	9,00
Atlas 10	8.600.000	10.000	10,00
Atlas 11	9.460.000	11.000	11,00
Atlas 12	10.320.000	12.000	12,00
Atlas 15	12.900.000	15.000	15,00
Atlas 17	14.620.000	17.000	17,00
Atlas 19	16.340.000	19.000	19,00
**Atlas 20	17.200.000	20.000	20,00
**Atlas 22	18.920.000	22.000	22,00
**Atlas 24	20.640.000	24.000	24,00
**Atlas 26	22.360.000	26.000	26,00
**Atlas 28	24.080.000	28.000	28,00
**Atlas 30	25.800.000	30.000	30,00
**Atlas 35	30.100.000	35.000	35,00
**Atlas 40	34.400.000	40.000	40,00
**Atlas 45	38.700.000	45.000	45,00
**Atlas 50	43.000.000	50.000	50,00

*Opciones de hogar único ve hogar doble

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE TITAN

CALDERA DE AGUA SOBREALENTADA

CALDERA DE AGUA SOBREALENTADA ACUATUBULAR, ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS



IN CENTRAL HEATING
**SOLUCIÓN
POTENTE**



Capacidad de producción de calor
1.000 kW-50.000 kW



Operating Pressure
6-50 Bar



Tipo de diseño
Acuatubular tipo D



Tipo de combustible
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Modelo	Capacidad térmica (kcal/h)	Capacidad térmica (kW)	Capacidad térmica (MW)
Titan 1	860.000	1.000	1,00
Titan 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Titan 2	1.720.000	2.000	2,00
Titan 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Titan 3	2.580.000	3.000	3,00
Titan 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Titan 4	3.440.000	4.000	4,00
Titan 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Titan 5	4.300.000	5.000	5,00
Titan 6	5.160.000	6.000	6,00
Titan 7	6.020.000	7.000	7,00
Titan 7,5	6.450.000	7.500	7,50
Titan 8	6.880.000	8.000	8,00
Titan 9	7.740.000	9.000	9,00
Titan 10	8.600.000	10.000	10,00
Titan 11	9.460.000	11.000	11,00
Titan 12	10.320.000	12.000	12,00
Titan 15	12.900.000	15.000	15,00
Titan 17	14.620.000	17.000	17,00
Titan 19	16.340.000	19.000	19,00
Titan 20	17.200.000	20.000	20,00
Titan 22	18.920.000	22.000	22,00
Titan 24	20.640.000	24.000	24,00
Titan 26	22.360.000	26.000	26,00
Titan 28	24.080.000	28.000	28,00
Titan 30	25.800.000	30.000	30,00
Titan 35	30.100.000	35.000	35,00
Titan 40	34.400.000	40.000	40,00
Titan 45	38.700.000	45.000	45,00
Titan 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE OCEAN

CALDERAS DE AGUA CALIENTE

CALDERA DE AGUA
CALIENTE ALIMENTADA
POR COMBUSTIBLE
SOLIDO

EN CALEFACCIÓN CENTRAL
**SOLUCIÓN
POTENTE**



Capacidad de Producción de Calor
93 kW - 3.488 kW



Presión de Trabajo
2-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Semicilíndrica de 3 Pasos



Tipo de Combustible
Carbón Lignito, Carbón Bituminoso, Carbón Pulverizado, Pellets, Orujo de Pino, Huesos de Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Virutas de Madera, Residuos de Contrachapado, Trozos de Aglomerado, Cáscaras de Avellana, Huesos de Cereza, Cáscaras de Nuez, Paja, Semillas de Girasol, Bio Pellets Comprimidos, Bellotas, Cáscaras de Cacahuete, Cáscaras de Almendra, Pulpa de Fruta, Estiércol de Pollo, Cáscara de Arroz

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Ocean 80	80.000	93,0	0,09
Ocean 100	100.000	116,3	0,12
Ocean 120	120.000	139,5	0,14
Ocean 130	130.000	151,2	0,15
Ocean 150	150.000	174,4	0,17
Ocean 160	160.000	186,0	0,19
Ocean 180	180.000	209,3	0,21
Ocean 200	200.000	232,6	0,23
Ocean 230	230.000	267,4	0,27
Ocean 250	250.000	290,7	0,29
Ocean 280	280.000	325,6	0,33
Ocean 300	300.000	348,8	0,35
Ocean 330	330.000	383,7	0,38
Ocean 350	350.000	407,0	0,41
Ocean 370	370.000	430,2	0,43
Ocean 400	400.000	465,1	0,47
Ocean 450	450.000	523,3	0,52
Ocean 500	500.000	581,4	0,58
Ocean 520	520.000	604,7	0,60
Ocean 550	550.000	639,5	0,64
Ocean 600	600.000	697,7	0,70
Ocean 650	650.000	755,8	0,76
Ocean 700	700.000	814,0	0,81
Ocean 750	750.000	872,1	0,87
Ocean 800	800.000	930,2	0,93
Ocean 850	850.000	988,4	0,99
Ocean 900	900.000	1.046,5	1,05
Ocean 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Ocean 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Ocean 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Ocean 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Ocean 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Ocean 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Ocean 3000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE E-SUPERHEATED

CALDERAS DE AGUA CALIENTE



CALDERA DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICA

EN CALEFACCIÓN CENTRAL
**SOLUCIÓN
POTENTE**



Capacidad de Producción de Calor
116 kW - 34.900 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, 3 Pasos,
Wet-Back



Tipo de Combustible Primario
GNL, Propano, GNC, Gas natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible dual

Tipo de Combustible Secundario
Eléctrico

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
E-Superheated 100	100.000	116	0,12
E-Superheated 150	150.000	174	0,17
E-Superheated 200	200.000	233	0,23
E-Superheated 250	250.000	291	0,29
E-Superheated 300	300.000	349	0,35
E-Superheated 350	350.000	407	0,41
E-Superheated 400	400.000	465	0,47
E-Superheated 500	500.000	581	0,58
E-Superheated 600	600.000	698	0,7
E-Superheated 700	700.000	814	0,81
E-Superheated 800	800.000	930	0,93
E-Superheated 900	900.000	1.047	1,05
E-Superheated 1000	1.000.000	1.163	1,16
E-Superheated 1250	1.250.000	1.453	1,45
E-Superheated 1500	1.500.000	1.744	1,74
E-Superheated 1750	1.750.000	2.035	2,03
E-Superheated 2000	2.000.000	2.326	2,33
E-Superheated 2500	2.500.000	2.907	2,91
E-Superheated 3000	3.000.000	3.488	3,49
E-Superheated 3500	3.500.000	4.070	4,07
E-Superheated 4000	4.000.000	4.651	4,65
E-Superheated 5000	5.000.000	5.814	5,81
E-Superheated 6000	6.000.000	6.977	6,98
E-Superheated 7000	7.000.000	8.140	8,14
E-Superheated 8000	8.000.000	9.302	9,3
E-Superheated 9000	9.000.000	10.465	10,47
E-Superheated 10000	10.000.000	11.628	11,63
E-Superheated 6.000	6.000.000	6.977	6,98
E-Superheated 7.000	7.000.000	8.140	8,14
E-Superheated 8.000	8.000.000	9.302	9,30
E-Superheated 9.000	9.000.000	10.465	10,47
E-Superheated 10.000	10.000.000	11.628	11,63
E-Superheated 17.000	17.000.000	19.767	19,77
E-Superheated 19.000	19.000.000	22.093	22,09
E-Superheated 20.000	20.000.000	23.260	23,26
E-Superheated 22.000	22.000.000	25.500	25,50
E-Superheated 24.000	24.000.000	27.900	27,90
E-Superheated 26.000	26.000.000	30.200	30,20
E-Superheated 28.000	28.000.000	32.500	32,50
E-Superheated 30.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE E-ATLAS

CALDERA DE AGUA SOBREALENTADA



CALDERA ELÉCTRICA DE AGUA SOBREALENTADA

EN CALEFACCIÓN CENTRAL
**SOLUCIÓN
POTENTE**



Capacidad de Producción de Calor
116 kW - 6.000 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal



Tipo De Combustible
Eléctrico

Tabla de capacidad

Modelo	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
E-Atlas 90	90	0,09
E-Atlas 120	120	0,12
E-Atlas 150	150	0,15
E-Atlas 200	200	0,20
E-Atlas 250	250	0,25
E-Atlas 300	300	0,30
E-Atlas 350	350	0,35
E-Atlas 400	400	0,40
E-Atlas 450	450	0,45
E-Atlas 500	500	0,50
E-Atlas 550	550	0,55
E-Atlas 600	600	0,60
E-Atlas 800	800	0,80
E-Atlas 900	900	0,90
E-Atlas 1000	1.000	1,00
E-Atlas 1200	1.200	1,20
E-Atlas 1500	1.500	1,50
E-Atlas 1750	1.750	1,75
E-Atlas 2250	2.250	2,25
E-Atlas 3000	3.000	3,00
E-Atlas 3500	3.500	3,50
E-Atlas 4000	4.000	4,00
E-Atlas 4500	4.500	4,50
E-Atlas 5000	5.000	5,00
E-Atlas 6000	6.000	6,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



ROBOT DE SOLDADURA DE TUBOS AUTOMÁTICO ROBÓTICO DE 360°

Los robots de soldadura automática se utilizan activamente en todos nuestros procesos de producción de calderas.

Gracias a esto, se proporciona una alta calidad de soldadura, máxima durabilidad y garantía de producción estandarizada en cada caldera que fabricamos.



SOLDADURA CONTINUA DE 360°

Costura de soldadura completamente circunferencial, homogénea e impecable en la soldadura de tubos.



HIGH PRECISION

Repetibilidad perfecta en cada soldadura a través del sistema de control robótico.

ÁREAS DE APLICACIÓN



Fabricación
de Calderas



Recipientes
a Presión



Tuberías



Industria de
Petróleo y Gas



Plantas Químicas
y Petroquímicas

Costura de Soldadura Perfecta



ALTA CALIDAD

www.ekotekkazan.com



SOCIO DE SOLUCIONES CONFIABLE

CALDERAS DE AGUA CALIENTE

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES



ALTA
EFICIENCIA



AHORRO
DE ENERGÍA



SISTEMAS CONFIABLES
DE LARGA DURACIÓN



TECNOLOGÍA AVANZADA
MÁXIMO RENDIMIENTO



RESPECTUOSO CON EL MEDIO
AMBIENTE, EFICIENCIA ENERGÉTICA

SERIE BURNING

CALDERA DE AGUA CALIENTE

ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS
DE 3 PASOS
TIPO SCOTCH



CALEFACCIÓN CONFORTABLE
**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Capacidad de Calefacción
116 kW -50.000 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Caldera de Agua Caliente de Pié, Totalmente
Cilíndrica, Tipo Scotch, 3 Pasos, Wet-Back



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible Dual

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Burning 116	100.000	116	0,12
Burning 151	130.000	151	0,15
Burning 174	150.000	174	0,17
Burning 186	160.000	186	0,19
Burning 233	200.000	233	0,23
Burning 291	250.000	291	0,29
Burning 349	300.000	349	0,35
Burning 407	350.000	407	0,41
Burning 465	400.000	465	0,47
Burning 523	450.000	523	0,52
Burning 581	500.000	581	0,58
Burning 698	600.000	698	0,70
Burning 872	750.000	872	0,87
Burning 1	860.000	1.000	1,00
Burning 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Burning 2	1.720.000	2.000	2,00
Burning 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Burning 3	2.580.000	3.000	3,00
Burning 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Burning 4	3.440.000	4.000	4,00
Burning 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Burning 5	4.300.000	5.000	5,00
Burning 6	5.160.000	6.000	6,00
Burning 7	6.020.000	7.000	7,00
Burning 8	6.880.000	8.000	8,00
Burning 9	7.740.000	9.000	9,00
Burning 10	8.600.000	10.000	10,00
Burning 11	9.460.000	11.000	11,00
Burning 12	10.320.000	12.000	12,00
Burning 15	12.900.000	15.000	15,00
Burning 17	14.620.000	17.000	17,00
Burning 19	16.340.000	19.000	19,00
Burning 20	17.200.000	20.000	20,00
Burning 22	18.920.000	22.000	22,00
Burning 24	20.640.000	24.000	24,00
Burning 26	22.360.000	26.000	26,00
Burning 28	24.080.000	28.000	28,00
Burning 30	25.800.000	30.000	30,00
Burning 35	30.100.000	35.000	35,00
Burning 40	34.400.000	40.000	40,00
Burning 45	38.700.000	45.000	45,00
Burning 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE BURNING

SISTEMAS DE CALDERAS MÓVILES

ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS
DE 3 PASOS
TIPO SCOTCH

PLANTA DE CALEFACCIÓN MÓVIL



CALEFACCIÓN CONFORTABLE

**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Capacidad de Calefacción

116 kW - 2.908 kW



Presión de Trabajo

1-16 Bar



Tipo de Diseño

Caldera de Agua Caliente de Pié, Totalmente Cilíndrica, Tipo Scotch, 3 Pasos, Wet-Back



Tipo de Combustible

GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás, Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible Dual

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Yakıcı 100	100.000	116	0,12
Yakıcı 150	150.000	174	0,17
Yakıcı 180	180.000	209	0,21
Yakıcı 200	200.000	233	0,23
Yakıcı 250	250.000	291	0,29
Yakıcı 300	300.000	349	0,35
Yakıcı 350	350.000	407	0,41
Yakıcı 400	400.000	465	0,47
Yakıcı 450	450.000	523	0,52
Yakıcı 500	500.000	582	0,58
Yakıcı 600	600.000	698	0,7
Yakıcı 700	700.000	814	0,81
Yakıcı 800	800.000	930	0,93
Yakıcı 900	900.000	1.047	1,05
Yakıcı 1000	1.000.000	1.163	1,16
Yakıcı 1250	1.250.000	1.454	1,45
Yakıcı 1500	1.500.000	1.745	1,74
Yakıcı 1750	1.750.000	2.035	2,04
Yakıcı 2000	2.000.000	2.326	2,33
Yakıcı 2500	2.500.000	2.908	2,91

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95




SERIE HÍBRIDA AGRO HEAT

CALDERA DE CALEFACCIÓN HÍBRIDA PARA INVERNADEROS

ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS +
ELECTRICA
DE 3 PASOS
TIPO SCOTCH

Gestione la Temperatura de su Invernadero con Energía Inteligente

ENERGÍA INTELIGENTE
MÁXIMO
RENDIMIENTO

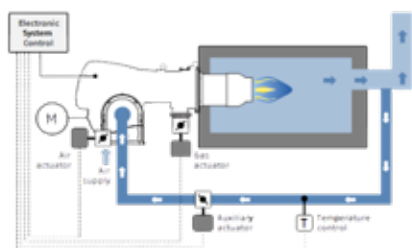

Capacidad de Calefacción
116 kW -50.000 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Caldera de Agua Caliente de Pié, Totalmente Cilíndrica,
Tipo Scotch, 3 Pasos, Wet-Back4. Kutucuk: Fuel Type



Tipo de Combustible
Gas Natural y Eléctrico

BAJAS EMISIONES DE NOX < 30 MG/KWH
CALDERA DE INVERNADERO DE CO₂, QUE IMPULSA LA EFICIENCIA DE SU INVERNADERO

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Agro Heat 116	100.000	116	0,12
Agro Heat 151	130.000	151	0,15
Agro Heat 174	150.000	174	0,17
Agro Heat 186	160.000	186	0,19
Agro Heat 233	200.000	233	0,23
Agro Heat 291	250.000	291	0,29
Agro Heat 349	300.000	349	0,35
Agro Heat 407	350.000	407	0,41
Agro Heat 465	400.000	465	0,47
Agro Heat 523	450.000	523	0,52
Agro Heat 581	500.000	581	0,58
Agro Heat 698	600.000	698	0,70
Agro Heat 872	750.000	872	0,87
Agro Heat 1	860.000	1.000	1,00
Agro Heat 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Agro Heat 2	1.720.000	2.000	2,00
Agro Heat 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Agro Heat 3	2.580.000	3.000	3,00
Agro Heat 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Agro Heat 4	3.440.000	4.000	4,00
Agro Heat 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Agro Heat 5	4.300.000	5.000	5,00
Agro Heat 6	5.160.000	6.000	6,00
Agro Heat 7	6.020.000	7.000	7,00
Agro Heat 8	6.880.000	8.000	8,00
Agro Heat 9	7.740.000	9.000	9,00
Agro Heat 10	8.600.000	10.000	10,00
Agro Heat 11	9.460.000	11.000	11,00
Agro Heat 12	10.320.000	12.000	12,00
Agro Heat 15	12.900.000	15.000	15,00
Agro Heat 17	14.620.000	17.000	17,00
Agro Heat 19	16.340.000	19.000	19,00
Agro Heat 20	17.200.000	20.000	20,00
Agro Heat 22	18.920.000	22.000	22,00
Agro Heat 24	20.640.000	24.000	24,00
Agro Heat 26	22.360.000	26.000	26,00
Agro Heat 28	24.080.000	28.000	28,00
Agro Heat 30	25.800.000	30.000	30,00
Agro Heat 35	30.100.000	35.000	35,00
Agro Heat 40	34.400.000	40.000	40,00
Agro Heat 45	38.700.000	45.000	45,00
Agro Heat 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ATOM

CALDERA DE AGUA CALIENTE

ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS
DE CONTRAPRESIÓN
CALDERA DE AGUA CALIENTE



CALEFACCIÓN CONFORABLE

**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Rango de Capacidad Térmica de Agua Caliente
93 kW - 2.908 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Caldera de Agua Caliente de Pié,
Horizontal, Presión de Trabajo, 2 Pasos



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible Dual

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Atom 93	80.000	93	0,09
Atom 116	100.000	116	0,12
Atom 151	130.000	151	0,15
Atom 186	160.000	186	0,19
Atom 233	200.000	233	0,23
Atom 262	225.000	262	0,26
Atom 291	250.000	291	0,29
Atom 349	300.000	349	0,35
Atom 407	350.000	407	0,41
Atom 465	400.000	465	0,47
Atom 523	450.000	523	0,52
Atom 582	500.000	582	0,58
Atom 698	600.000	698	0,70
Atom 814	700.000	814	0,81
Atom 930	800.000	930	0,93
Atom 1047	900.000	1047	1,05
Atom 1163	1.000.000	1163	1,16
Atom 1454	1.250.000	1454	1,45
Atom 1745	1.500.000	1745	1,74
Atom 2326	2.000.000	2326	2,33
Atom 2908	2.500.000	2908	2,91

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



SERIE FIERY

CALDERA DE AGUA CALIENTE

ALIMENTADA POR LÍQUIDO / GAS
DE 2 PASOS
DE CONTRAPRESIÓN
CALDERA DE AGUA CALIENTE



CALEFACCIÓN CONFORTABLE

**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Rango de Capacidad Térmica de Agua Caliente
29 kW - 69 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Contrapresión, 2 Pasos



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible Dual

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Fiery 25A	25.000	29,1	0,03
Fiery 40A	40.000	46,5	0,05
Fiery 60A	60.000	69,8	0,07

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



CALDERA DE CONDENSACIÓN MURAL

CONDENSACIÓN MURAL

ALIMENTADA POR GAS
MURAL
ALTA EFICIENCIA
CALDERA



CALEFACCIÓN CONFORTABLE

**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Presión de Trabajo
1-4 Bar



Capacidad Térmica
65- 150 kW



Tipo de Diseño
Condensación Mural



Tipo de Combustible
Gas Natural - GLP

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 65	65	0,07
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 80	80	0,08
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 90	90	0,09
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 100	100	0,10
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 115	115	0,12
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 125	125	0,13
Ekotek Wall-Mounted Condensing Boiler 150	150	0,15

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE TORCH

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

DE 3 PASOS CALEFACCIÓN CENTRAL ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO CALDERA DE AGUA CALIENTE



COMBUSTIÓN POTENTE

**CALEFACCIÓN
ECONÓMICA**



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
93 kW - 3.488 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Semicilíndrica, 3 Pasos



Tipo de Combustible
Carbón lignito, carbón de avellana, pellet, orujo de pino, hueso de aceituna, madera, astillas de madera, polvo de madera, aserrín, residuos de contrachapado, virutas de aglomerado, cáscara de avellana

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Torch 80	80.000	93,0	0,09
Torch 100	100.000	116,3	0,12
Torch 120	120.000	139,5	0,14
Torch 130	130.000	151,2	0,15
Torch 150	150.000	174,4	0,17
Torch 160	160.000	186,0	0,19
Torch 180	180.000	209,3	0,21
Torch 200	200.000	232,6	0,23
Torch 230	230.000	267,4	0,27
Torch 250	250.000	290,7	0,29
Torch 280	280.000	325,6	0,33
Torch 300	300.000	348,8	0,35
Torch 330	330.000	383,7	0,38
Torch 350	350.000	407,0	0,41
Torch 370	370.000	430,2	0,43
Torch 400	400.000	465,1	0,47
Torch 450	450.000	523,3	0,52
Torch 500	500.000	581,4	0,58
Torch 520	520.000	604,7	0,60
Torch 550	550.000	639,5	0,64
Torch 600	600.000	697,7	0,70
Torch 650	650.000	755,8	0,76
Torch 700	700.000	814,0	0,81
Torch 750	750.000	872,1	0,87
Torch 800	800.000	930,2	0,93
Torch 850	850.000	988,4	0,99
Torch 900	900.000	1.046,5	1,05
Torch 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Torch 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Torch 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Torch 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Torch 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Torch 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Torch 3000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE LOKOMOTIVE

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

CALEFACCIÓN CENTRAL
DE 3 PASOS
ALIMENTADA MANUALMENTE
COMBUSTIBLE SÓLIDO



COMBUSTIÓN POTENTE

CALEFACCIÓN
ECONÓMICA



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
29 kW - 3.488 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Semicilíndrica, 3 Pasos



Tipo de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con Alimentador de Sinfín, Carbón Lignito, Carbón de Avellana, Pellet, Orujo de Pino, Hueso de Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Aserrín, Residuos de Contrachapado, Virutas de Aglomerado, Cáscara de Avellana

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Lokomotive 25M	25.000	29,1	0,03
Lokomotive 40M	40.000	46,5	0,05
Lokomotive 60M	60.000	69,8	0,07
Lokomotive 80M	80.000	93,0	0,09
Lokomotive 100M	100.000	116,3	0,12
Lokomotive 130M	130.000	151,2	0,15
Lokomotive 150M	150.000	174,4	0,17
Lokomotive 160M	160.000	186,0	0,19
Lokomotive 200M	200.000	232,6	0,23
Lokomotive 250M	250.000	290,7	0,29
Lokomotive 300M	300.000	348,8	0,35
Lokomotive 350M	350.000	407,0	0,41
Lokomotive 400M	400.000	465,1	0,47
Lokomotive 500M	500.000	581,4	0,58
Lokomotive 600M	600.000	697,7	0,70
Lokomotive 700M	700.000	814,0	0,81
Lokomotive 800M	800.000	930,2	0,93
Lokomotive 900M	900.000	1046,5	1,05
Lokomotive 1000M	1.000.000	1162,8	1,16
Lokomotive 1250M	1.250.000	1453,5	1,45
Lokomotive 1500M	1.500.000	1744,2	1,74
Lokomotive 1750M	1.750.000	2.034,9	2,03
Lokomotive 2000M	2.000.000	2.325,6	2,33
Lokomotive 2500M	2.500.000	2.907,0	2,91
Lokomotive 3000M	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



SERIE MONSTER

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

DE 3 PASOS
CALEFACCIÓN CENTRAL
TIPO SCOTCH
ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO
CALDERA DE AGUA CALIENTE



COMBUSTIÓN POTENTE

CALEFACCIÓN
ECONÓMICA



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
814 kW - 4.651 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Tipo Scotch, Totalmente
Cilíndrica, 3 Pasos, Wet-Back



Tipo de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con
Alimentador de Sinfín, Carbón Lignito, Carbón
de Avellana, Pellet, Orujo de Pino, Hueso de
Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de
Madera, Aserrín, Residuos de Contrachapado,
Virutas de Aglomerado, Cáscara de Avellana

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Monster 700	700.000	814	0,81
Monster 800	800.000	930	0,93
Monster 900	900.000	1045	1,05
Monster 1.000	1.000.000	1163	1,16
Monster 1.250	1.250.000	1395	1,4
Monster 1.500	1.500.000	1628	1,63
Monster 1.750	1.750.000	2033	2,03
Monster 2.000	2.000.000	2326	2,33
Monster 2.500	2.500.000	2907	2,91
Monster 3.000	3.000.000	3488	3,49
Monster 4.000	4.000.000	4651	4,65

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



SERIE EKOPEL

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

CALEFACCIÓN CENTRAL
EKOPEL
ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO
CALDERA DE AGUA CALIENTE



COMBUSTIÓN POTENTE
CALEFACCIÓN
ECONÓMICA



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
814 kW - 4.651 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pirotubular, Tipo Scotch, Totalmente
Cilíndrica, 3 Pasos, Wet-Back



Tipo de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con
Alimentador de Sinfín, Carbón Lignito, Carbón
de Avellana, Pellet, Orujo de Pino, Hueso de
Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de
Madera, Aserrín, Residuos de Contrachapado,
Virutas de Aglomerado, Cáscara de Avellana

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h))	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
EKOPEL 80	80.000	93,0	0,09
EKOPEL 100	100.000	116,3	0,12
EKOPEL 120	120.000	139,5	0,14
EKOPEL 130	130.000	151,2	0,15
EKOPEL 150	150.000	174,4	0,17
EKOPEL 160	160.000	186,0	0,19
EKOPEL 180	180.000	209,3	0,21
EKOPEL 200	200.000	232,6	0,23
EKOPEL 230	230.000	267,4	0,27
EKOPEL 250	250.000	290,7	0,29
EKOPEL 280	280.000	325,6	0,33
EKOPEL 300	300.000	348,8	0,35
EKOPEL 330	330.000	383,7	0,38
EKOPEL 350	350.000	407,0	0,41
EKOPEL 370	370.000	430,2	0,43
EKOPEL 400	400.000	465,1	0,47
EKOPEL 450	450.000	523,3	0,52
EKOPEL 500	500.000	581,4	0,58
EKOPEL 520	520.000	604,7	0,60
EKOPEL 550	550.000	639,5	0,64
EKOPEL 600	600.000	697,7	0,70
EKOPEL 650	650.000	755,8	0,76
EKOPEL 700	700.000	814,0	0,81
EKOPEL 750	750.000	872,1	0,87
EKOPEL 800	800.000	930,2	0,93
EKOPEL 850	850.000	988,4	0,99
EKOPEL 900	900.000	1.046,5	1,05
EKOPEL 1.000	1.000.000	1.162,8	1,16
EKOPEL 1.250	1.250.000	1.453,5	1,45
EKOPEL 1.500	1.500.000	1.744,2	1,74
EKOPEL 1.750	1.750.000	2.034,9	2,03
EKOPEL 2.000	2.000.000	2.325,6	2,33
EKOPEL 2.500	2.500.000	2.907,0	2,91
EKOPEL 3.000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOPEL
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



SERIE HYBRID

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

DE 5 PASOS COMBUSTIBLE SÓLIDO
ALIMENTADA - BIOMASA
CALDERA DE AGUA CALIENTE



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
580 kW - 11.600 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Acuatubular, Tipo Scotch,
5 Pasos, Diseño Personalizado



Diseño de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con Alimentador
de Sinfín, Carbón Lignito, Carbón de Avellana, Pellet,
Orujo de Pino, Hueso de Aceituna, Madera, Astillas
de Madera, Polvo de Madera, Aserrín, Residuos de
Contrachapado, Virutas de Aglomerado, Cáscara
de Avellana

COMBUSTIÓN POTENTE
**CALEFACCIÓN
ECONÓMICA**

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h))	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Hybrid SS 500	500.000	580	0,58
Hybrid SS 600	600.000	700	0,70
Hybrid SS 700	700.000	800	0,80
Hybrid SS 800	800.000	900	0,90
Hybrid SS 900	900.000	1.000	1,00
Hybrid SS 1000	1.000.000	1.100	1,10
Hybrid SS 1250	1.250.000	1.500	1,50
Hybrid SS 1500	1.500.000	1.750	1,75
Hybrid SS 2000	2.000.000	2.300	2,30
Hybrid SS 2500	2.500.000	2.900	2,90
Hybrid SS 3000	3.000.000	3.400	3,40
Hybrid SS 3500	3.500.000	4.000	4,00
Hybrid SS 4000	4.000.000	4.500	4,50
Hybrid SS 5000	5.000.000	5.900	5,90
Hybrid SS 6000	6.000.000	7.000	7,00
Hybrid SS 8000	8.000.000	9.300	9,30
Hybrid SS 10000	10.000.000	11.600	11,60

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE OBUS

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

RESIDENCIAL
AUTOMÁTICA DE 4 PASOS
ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO
CALDERA DE AGUA CALIENTE



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
29 kW - 69 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Thermal Capacity
29,00 kW- 69,00 kW



Tipo de Diseño
Piro-tubular, Semicilíndrica, 4 Pasos



Diseño de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con Alimentador de Sinfin, Carbón Lignito, Carbón de Avellana, Pellet, Orujo de Pino, Hueso de Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Aserrín, Residuos de Contrachapado, Virutas de Aglomerado, Cáscara de Avellana

COMBUSTIÓN POTENTE
**CALEFACCIÓN
ECONÓMICA**

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Obus 25A	25.000	29,00	0,03
Obus 40A	40.000	46,00	0,05
Obus 60A	60.000	69,00	0,07

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE SAVING

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

RESIDENCIAL DE 3 PASOS
AUTOMÁTICA
ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO
CALDERA DE AGUA CALIENTE



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
29 kW- 69 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Semicilíndrica, 4 Pasos



Diseño de Combustible
Carga Automática desde el Fondo con Alimentador de Sinfín, Carbón Lignito, Carbón de Avellana, Pellet, Orujo de Pino, Hueso de Aceituna, Madera, Astillas de Madera, Polvo de Madera, Aserrín, Residuos de Contrachapado, Virutas de Aglomerado, Cáscara de Avellana

COMBUSTIÓN POTENTE
**CALEFACCIÓN
ECONÓMICA**

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h))	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Saving 25A	25.000	29	0,03
Saving 40A	40.000	46	0,05
Saving 60A	60.000	69	0,07

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



CALDERA DE ORUJO DE ACEITUNA

CALDERA DE AGUA CALIENTE ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO

ACEITE DE OLIVA CALDERA DE AGUA CALIENTE



COMBUSTIÓN POTENTE

**CALEFACCIÓN
ECONÓMICA**



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
93 kW- 3.488 kW



Presión de Trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Pilotubular, Semicilíndrica, 3 Pasos



Diseño de Combustible
Orujo de Aceituna, Hueso de Aceituna

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Olive Pomace 80	80.000	93,0	0,09
Olive Pomace 100	100.000	116,3	0,12
Olive Pomace 120	120.000	139,5	0,14
Olive Pomace 130	130.000	151,2	0,15
Olive Pomace 150	150.000	174,4	0,17
Olive Pomace 160	160.000	186,0	0,19
Olive Pomace 180	180.000	209,3	0,21
Olive Pomace 200	200.000	232,6	0,23
Olive Pomace 230	230.000	267,4	0,27
Olive Pomace 250	250.000	290,7	0,29
Olive Pomace 280	280.000	325,6	0,33
Olive Pomace 300	300.000	348,8	0,35
Olive Pomace 330	330.000	383,7	0,38
Olive Pomace 350	350.000	407,0	0,41
Olive Pomace 370	370.000	430,2	0,43
Olive Pomace 400	400.000	465,1	0,47
Olive Pomace 450	450.000	523,3	0,52
Olive Pomace 500	500.000	581,4	0,58
Olive Pomace 520	520.000	604,7	0,60
Olive Pomace 550	550.000	639,5	0,64
Olive Pomace 600	600.000	697,7	0,70
Olive Pomace 650	650.000	755,8	0,76
Olive Pomace 700	700.000	814,0	0,81
Olive Pomace 750	750.000	872,1	0,87
Olive Pomace 800	800.000	930,2	0,93
Olive Pomace 850	850.000	988,4	0,99
Olive Pomace 900	900.000	1.046,5	1,05
Olive Pomace 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Olive Pomace 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Olive Pomace 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Olive Pomace 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Olive Pomace 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Olive Pomace 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Olive Pomace 3000	3.000.000	3.488,4	3,49


Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PRATIK

CALDERA DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICA

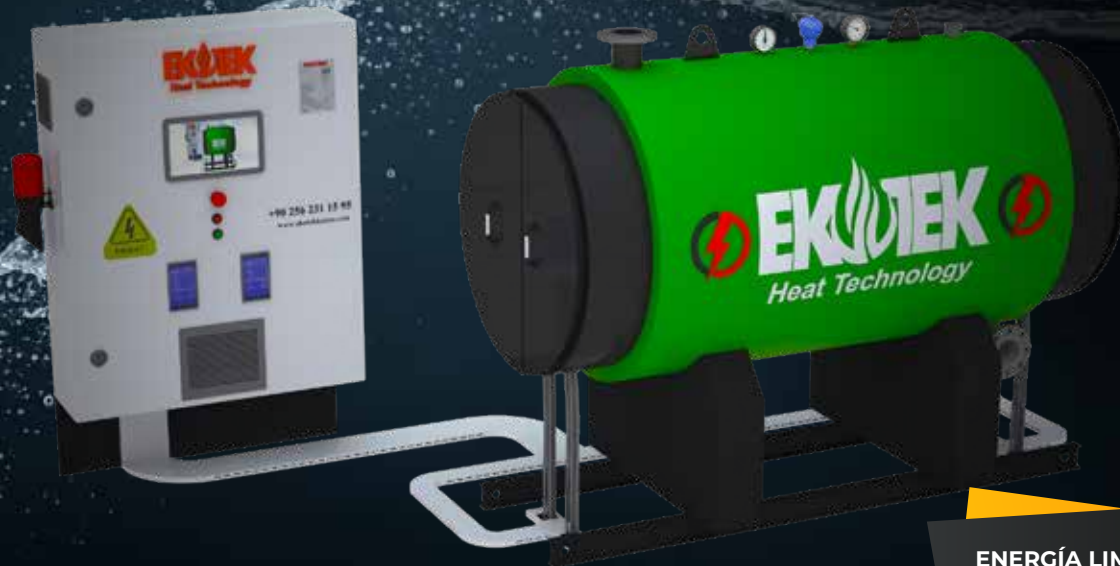

ENERGÍA LIMPIA
CERO EMISIONES



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
90 kW- 6.000 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal, Vertical



Diseño de Combustible
Eléctrico

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
P 90	90	0,09
P 120	120	0,12
P 150	150	0,15
P 200	200	0,20
P 250	250	0,25
P 300	300	0,30
P 350	350	0,35
P 400	400	0,40
P 450	450	0,45
P 500	500	0,50
P 550	550	0,55
P 600	600	0,60
P 800	800	0,80
P 900	900	0,90
P 1000	1.000	1,00
P 1200	1.200	1,20
P 1500	1.500	1,50
P 1750	1.750	1,75
P 2250	2.250	2,25
P 3000	3.000	3,00
P 3500	3.500	3,50
P 4000	4.000	4,00
P 4500	4.500	4,50
P 5000	5.000	5,00
P 6000	6.000	6,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE PRATIK - K

CALDERA DE AGUA CALIENTE ELÉCTRICA

MODULAR EN CASCADA
ELECTRICA
CALDERA DE AGUA CALIENTE



ENERGÍA LIMPIA
**CERO
EMISIONES**



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
90 kW- 6.000 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal, Vertical



Diseño de Combustible
Eléctrico

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
P-K 1000	1.000	1,00
P-K 1200	1.200	1,20
P-K 1500	1.500	1,50
P-K 1750	1.750	1,75
P-K 2250	2.250	2,25
P-K 3000	3.000	3,00
P-K 3500	3.500	3,50
P-K 4000	4.000	4,00
P-K 4500	4.500	4,50
P-K 5000	5.000	5,00
P-K 6000	6.000	6,00
P-K 7000	7.000	7,00
P-K 8000	8.000	8,00
P-K 9000	9.000	9,00
P-K 10000	10.000	10,00
P-K 15000	15.000	15,00
P-K 20000	20.000	20,00
P-K 30000	30.000	30,00
P-K 40000	40.000	40,00
P-K 50000	50.000	50,00
P-K 60000	60.000	60,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



SERIE ATAK

CALDERA DE AGUA CALIENTE



CALEFACCIÓN CONFORTABLE
**SOLUCIÓN
ECONÓMICA**



Capacidad de Calefacción de Agua Caliente
349 kW - 34.884 kW



Presión de Trabajo
1-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Atak 300	300.000	349	0,35
Atak 350	350.000	407	0,41
Atak 400	400.000	465	0,47
Atak 450	450.000	523	0,52
Atak 500	500.000	581	0,58
Atak 600	600.000	698	0,70
Atak 750	750.000	872	0,87
Atak 900	900.000	1.047	1,05
Atak 1000	1.000.000	1.163	1,16
Atak 1250	1.250.000	1.453	1,45
Atak 1500	1.500.000	1.744	1,74
Atak 1750	1.750.000	2.035	2,03
Atak 2000	2.000.000	2.326	2,33
Atak 2500	2.500.000	2.907	2,91
Atak 3000	3.000.000	3.488	3,49
Atak 3500	3.500.000	4.070	4,07
Atak 4000	4.000.000	4.651	4,65
Atak 4500	4.500.000	5.233	5,23
Atak 5000	5.000.000	5.814	5,81
Atak 6000	6.000.000	6.977	6,98
Atak 7000	7.000.000	8.140	8,14
Atak 8000	8.000.000	9.302	9,30
Atak 9000	9.000.000	10.465	10,47
Atak 10000	10.000.000	11.628	11,63
Atak 12	12.000.000	13.953	13,95
Atak 15	15.000.000	17.442	17,44
Atak 17	17.000.000	19.767	19,77
Atak 19	19.000.000	22.093	22,09
Atak 20	20.000.000	23.256	23,26
Atak 22	22.000.000	25.581	25,58
Atak 24	24.000.000	27.907	27,91
Atak 26	26.000.000	30.233	30,23
Atak 28	28.000.000	32.558	32,56
Atak 30	30.000.000	34.884	34,88

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



CALDERA TERMOBATH CALENTADOR DE BAÑO DE AGUA

CALDERA DE CALEFACCIÓN A GAS DE BAÑO DE AGUA



**ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA**



Capacidad
100 kW - 35.000 kW



Tipo de Diseño
Natural Gas, LPG, CNG, LNG



Temperatura de Trabajo
60 °C - 90 °C



Presión de Trabajo
1 - 16 Bar

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
TermoBath Stove -1	100.000	120	0,12
TermoBath Stove -2	130.000	150	0,15
TermoBath Stove -3	150.000	175	0,18
TermoBath Stove -4	160.000	190	0,19
TermoBath Stove -5	200.000	233	0,23
TermoBath Stove -6	250.000	300	0,30
TermoBath Stove -7	300.000	350	0,35
TermoBath Stove -8	350.000	400	0,40
TermoBath Stove -9	400.000	450	0,45
TermoBath Stove -10	450.000	520	0,52
TermoBath Stove -11	500.000	580	0,58
TermoBath Stove -12	600.000	700	0,70
TermoBath Stove -13	750.000	880	0,88
TermoBath Stove -14	900.000	1.000	1,00
TermoBath Stove -15	1.000.000	1.100	1,10
TermoBath Stove -16	1.250.000	1.500	1,50
TermoBath Stove -17	1.500.000	1.750	1,75
TermoBath Stove -18	1.750.000	2.000	2,00
TermoBath Stove -19	2.000.000	2.300	2,30
TermoBath Stove -20	2.500.000	3.000	3,00
TermoBath Stove -21	3.000.000	3.500	3,50
TermoBath Stove -22	3.500.000	4.000	4,00
TermoBath Stove -23	4.000.000	4.650	4,65
TermoBath Stove -24	4.500.000	5.230	5,23
TermoBath Stove -25	5.000.000	5.800	5,80
TermoBath Stove -26	6.000.000	7.000	7,00
TermoBath Stove -27	7.000.000	8.000	8,00
TermoBath Stove -28	8.000.000	9.000	9,00
TermoBath Stove -29	9.000.000	10.000	10,00
TermoBath Stove -30	10.000.000	11.500	11,50
TermoBath Stove -31	12.000.000	14.000	14,00
TermoBath Stove -32	15.000.000	17.500	17,50
TermoBath Stove -33	17.000.000	20.000	20,00
TermoBath Stove -34	19.000.000	22.000	22,00
TermoBath Stove -35	20.000.000	23.000	23,00
TermoBath Stove -36	22.000.000	25.500	25,50
TermoBath Stove -37	24.000.000	28.000	28,00
TermoBath Stove -38	26.000.000	30.000	30,00
TermoBath Stove -39	28.000.000	32.000	32,00
TermoBath Stove -40	30.000.000	35.000	35,00

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES



SERIE TRANSFORM

SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

ALIMENTADA POR COMBUSTIBLE SÓLIDO
AIRE CALIENTE
CALDERA



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Aire Caliente
100.000 kcal/h - 2.000.000 kcal/h



Capacidad Térmica
116 kW - 2326 kW



Tipo de Diseño
4 Pasos, Vertical



Tipo de Combustible
Carbón Lignito, Pellets, Orujo de Aceituna, Madera, Astillas de Madera

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Transform 100	100.000	116	0,12
Transform 125	125.000	145	0,15
Transform 150	150.000	174	0,17
Transform 200	200.000	233	0,23
Transform 250	250.000	291	0,29
Transform 300	300.000	349	0,35
Transform 400	400.000	465	0,47
Transform 500	500.000	581	0,58
Transform 600	600.000	698	0,70
Transform 750	750.000	872	0,87
Transform 1000	1.000.000	1163	1,16
Transform 1250	1.250.000	1453	1,45
Transform 1500	1.500.000	1744	1,74
Transform 1750	1.750.000	2035	2,04
Transform 2000	2.000.000	2326	2,33

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE FAST

SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

ALIMENTADA POR LÍQUIDO AIRE CALIENTE CALDERA



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Aire Caliente
100.000 kcal/h - 2.500.000 kcal/h



Capacidad Térmica
116 kW - 2907 kW



Tipo de Diseño
4 Pass, Vertical



Tipo de Combustible
GNL, Propano, GNC, Gas Natural, GLP, Biogás,
Hidrógeno, Diésel, Fueloil, Combustible Dual

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)
Fast Series 100	100.000	116	0,12
Fast Series 125	125.000	145	0,15
Fast Series 150	150.000	174	0,17
Fast Series 200	200.000	233	0,23
Fast Series 250	250.000	291	0,29
Fast Series 300	300.000	349	0,35
Fast Series 400	400.000	465	0,47
Fast Series 500	500.000	581	0,58
Fast Series 600	600.000	698	0,70
Fast Series 750	750.000	872	0,87
Fast Series 1000	1.000.000	1163	1,16
Fast Series 1250	1.250.000	1453	1,45
Fast Series 1500	1.500.000	1744	1,74
Fast Series 1750	1.750.000	2035	2,04
Fast Series 2000	2.000.000	2326	2,33
Fast Series 2500	2.500.000	2907	2,91

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ECO DC

SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

DIESEL CON CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE ESPACIOS CALENTADOR

ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad Térmica
29 kW - 64 kW



Tipo de Diseño
Portátil, con ruedas, con conducto de evacuación



Tipo de Combustible
Diésel + Eléctrico



SERIE ECO DC25	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	25.000	29	1.750	2,40	0,2	220V, 50 Hz	577x1200x850	58	55	135 mm

SERIE ECO DC40	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	40.000	46	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	577x1280x850	61	55	135 mm

SERIE ECO DC55	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	55.000	64	1.750	5,2	0,2	220V, 50 Hz	577x1360x850	63	55	135 mm

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ECO M

SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

**DIESEL
SIN CONDUCTO DE EVACUACIÓN
DE ESPACIOS
CALENTADOR**

**ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA**



Capacidad Térmica
35 kW - 64 kW



Tipo de Diseño
Portátil, con ruedas, sin conducto



Tipo de Combustible
Diésel + Eléctrico



SERIE ECO M35	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	35.000	46	1.750	3,50	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55
SERIE ECO M42	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	42.000	49	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55
SERIE ECO M55	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	55.000	64	1.750	5,2	0,25	220V, 50 Hz	560x1265x715	55	55

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SERIE ECO ELK

SISTEMAS DE AIRE CALIENTE

ELÉCTRICO DE ESPACIOS CALENTADOR



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad Térmica
22 kW - 40 kW



Tipo de Diseño
Portable, wheeled



Tipo de Combustible
Eléctrico



ECO ELK22 SERIES	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	9.460 -18.920	11 - 22	37.530 - 75.065					
				57	1800	380V, 50 Hz	495x500x530	30

ECO ELK35 SERIES	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	15.550 -31.100	17,5 - 35	60.650 - 121.290					
				70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	63

ECO ELK40 SERIES	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	17.200 -34.400	20 - 40	68.260 - 136.530					
				70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	65

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



Respetuoso con el medio ambiente,
eficiente energéticamente



EKOTEK
Heat Technology

www.ekotekkazan.com

Respetuoso con el medio ambiente, eficiente energéticamente

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

SERIE HYDRATHERM

110



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON UN SERPENTÍN

111



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DOBLE SERPENTÍN

112



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON ENCAMISADO

113



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTÍN Y ENCAMISADO

114



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE

115



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON UN SERPENTÍN

116



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DOBLE SERPENTÍN

117



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON ENCAMISADO

118



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTÍN Y ENCAMISADO

119



TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE

120



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE

121



TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA BOMBA DE CALOR HÍBRIDA

122



TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA BOMBA DE CALOR

123



TANQUE DE INERCIA

124



Alta eficiencia



Ahorro de energía



Sistemas fiables y duraderos



Tecnología avanzada, máximo rendimiento



Respetuoso con el medio ambiente, eficiente energéticamente

www.ekotekkazan.com

SERIE HYDRATHERM

CALENTADORES DE AGUA ELÉCTRICOS



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad de Producción de Aire Caliente
1720 kcal/h - 3440 kcal/h



Presión de Trabajo
6 Bar



Capacidad Térmica
2000 watt/h - 4000 watt/h



Tipo de Diseño
30 0C - 75 0C



Tipo de Combustible
Eléctrico

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)	Capacidad (L)
EK-HT 50	1720	2	0,002	50
EK-HT 65	1720	2	0,002	65
EK-HT 80	1720	2	0,002	80
EK-HT 100	1720	2	0,002	100
EK-HT 130	1720	2	0,002	130
EK-HT 150	1720	2	0,002	150

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Térmica (kcal/h)	Capacidad Térmica (kW)	Capacidad Térmica (MW)	Capacidad (L)
EK-HT 50	3440	4	0,004	50
EK-HT 65	3440	4	0,004	65
EK-HT 80	3440	4	0,004	80
EK-HT 100	3440	4	0,004	100
EK-HT 130	3440	4	0,004	130
EK-HT 150	3440	4	0,004	150

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON UN SERPENTÍN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 Lt- 20.000 Lt



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Calefacción central

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Single Serpentine Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Single Serpentine Water Storage Tank 3500 L	3.500	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 4000 L	4.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 5000 L	5.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 6000 L	6.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 7000 L	7.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 8000 L	8.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 9000 L	9.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 10000 L	10.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 15000 L	15.000	Galvanized and Painted Insulation
Single Serpentine Water Storage Tank 20000 L	20.000	Galvanized and Painted Insulation

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON DOBLE SERPENTÍN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 Lt- 20.000 Lt



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Calefacción central

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Double Serpentine Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Double Serpentine Water Storage Tank 3500 L	3.500	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 4000 L	4.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 5000 L	5.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 6000 L	6.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 7000 L	7.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 8000 L	8.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 9000 L	9.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 10000 L	10.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 15000 L	15.000	Galvanized and Painted Insulation
Double Serpentine Water Storage Tank 20000 L	20.000	Galvanized and Painted Insulation

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON ENCAMISADO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Jacketed Hot Water Storage Tank 100 L	100	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 150 L	150	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 200 L	200	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 300 L	300	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 500 L	500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 600 L	600	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 750 L	750	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Jacketed Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 Lt- 20.000 Lt



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal



Tipo de combustible
Calefacción central

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON SERPENTÍN Y ENCAMISADO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 100 L	100	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 150 L	150	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 200 L	200	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 300 L	300	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 500 L	500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 600 L	600	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 750 L	750	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 Lt- 20.000 Lt



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal



Tipo de combustible
Calefacción central

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Hot Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 1000 L	1000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 1250 L	1250	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 1500 L	1500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Galvanized and Painted Insulation



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Eléctrico

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON UN SERPENTÍN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Eléctrico y calefacción central

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Single Serpentine Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Galvanized and Painted Insulation

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON DOBLE SERPENTÍN

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Galvanized and Painted Insulation
Electric Double Serpentine Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Galvanized and Painted Insulation



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Eléctrico y calefacción central

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE CON ENCAMISADO

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 100 L	100	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 150 L	150	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 200 L	200	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 300 L	300	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 500 L	500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 600 L	600	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 750 L	750	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Jacketed Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal



Tipo de combustible
Eléctrico y calefacción central


Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



ELECTRIC SERPENTINE AND JACKETED HOT WATER STORAGE TANK

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA

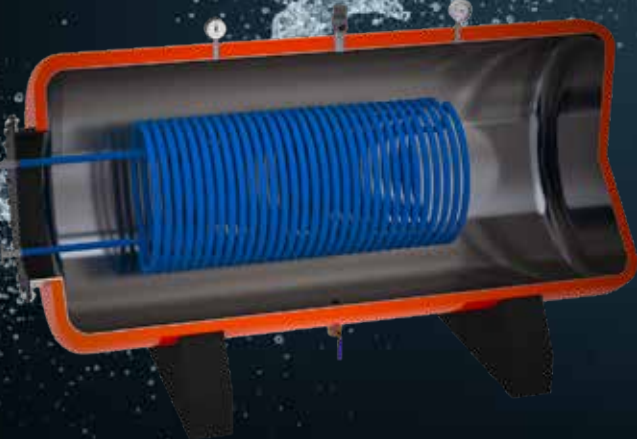

ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 100 L	100	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 150 L	150	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 200 L	200	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 300 L	300	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 500 L	500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 600 L	600	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 750 L	750	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Electric Serpentine and Jacketed Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal



Tipo de combustible
Eléctrico y calefacción central

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Hot Water Accumulation Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 1000 L	1000	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 1500 L	1500	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Hot Water Accumulation Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 12000 L	12.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 14000 L	14.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 18000 L	18.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Hot Water Accumulation Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel



Rango de capacidad de almacenamiento de agua caliente
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Horizontal

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE DE ACERO INOXIDABLE

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



**ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA**



**Rango de capacidad de
almacenamiento de agua caliente**
100 L - 20.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical, Horizontal

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)
Stainless Hot Water Storage Tank 100 L	100
Stainless Hot Water Storage Tank 150 L	150
Stainless Hot Water Storage Tank 200 L	200
Stainless Hot Water Storage Tank 300 L	300
Stainless Hot Water Storage Tank 500 L	500
Stainless Hot Water Storage Tank 600 L	600
Stainless Hot Water Storage Tank 750 L	750
Stainless Hot Water Storage Tank 1000 L	1000
Stainless Hot Water Storage Tank 1250 L	1250
Stainless Hot Water Storage Tank 1500 L	1500
Stainless Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000
Stainless Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500
Stainless Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000
Stainless Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500
Stainless Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000
Stainless Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000
Stainless Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000
Stainless Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000
Stainless Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000
Stainless Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000
Stainless Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000
Stainless Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000
Stainless Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE ELÉCTRICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE PARA BOMBA DE CALOR

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Electric Heat Pump 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Electric Heat Pump 3500 L	3.500	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 4000 L	4.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 5000 L	5.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 6000 L	6.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 7000 L	7.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 8000 L	8.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 9000 L	9.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 10000 L	10.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 15000 L	15.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket
Electric Heat Pump 20000 L	20.000	Insulated with Dkp Sheet Jacket

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CALIENTE PARA BOMBA DE CALOR

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Tipo de aislamiento
Heat Pump Hot Water Storage Tank 100 L	100	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 150 L	150	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 200 L	200	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 300 L	300	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 500 L	500	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 600 L	600	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 750 L	750	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 1000 L	1.000	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 1250 L	1.250	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 1500 L	1.500	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 2000 L	2.000	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 2500 L	2.500	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 3000 L	3.000	Winnex Case and Soft Cover
Heat Pump Hot Water Storage Tank 3500 L	3.500	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 4000 L	4.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 5000 L	5.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 6000 L	6.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 7000 L	7.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 8000 L	8.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 9000 L	9.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 10000 L	10.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 15000 L	15.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel
Heat Pump Hot Water Storage Tank 20000 L	20.000	Painted Insulation Over Galvanized Steel

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUE DE INERCIA

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad
100 L - 15.000 L



Presión de trabajo
3-16 Bar



Tipo de Diseño
Vertical

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)
EkoBuff 100	100
EkoBuff 300	300
EkoBuff 500	500
EkoBuff 800	800
EkoBuff 1.000	1.000
EkoBuff 1.500	1.500
EkoBuff 2.000	2.000
EkoBuff 2.500	2.500
EkoBuff 3.000	3.000
EkoBuff 4.000	4.000
EkoBuff 5.000	5.000
EkoBuff 10	10.000
EkoBuff 15	15.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95





Producción fiable, inspección rigurosa

Nuestra producción de conformidad con las normas internacionales está garantizada por un enfoque de inspección independiente.



TÜRK LOYDU



TÜV AUSTRIA



TÜV NORD



SGS



BUREAU
VERITAS
BUREAU VERITAS



INTERTEK



Fabricación
fiable



Garantía
de calidad



Normas
internacionales



Inspección
independiente

+90 256 231 15 95


www.ekotekkazan.com

Añadimos color a sus calderas

Paquete de pintura estándar (Gratuito)

Se proporciona de forma estándar una aplicación de pintura de alta durabilidad adecuada para uso industrial.

Opciones de color estándar:




Los colores mostrados están disponibles sujetos a disponibilidad de stock.
Las solicitudes de diferentes colores se pueden evaluar por separado a petición.

Paquete opcional de revestimiento y pintura Premium (Acrílico – Coste adicional)

Se ofrece como actualización opcional un sistema de pintura acrílica altamente resistente a los rayos UV y de larga duración, adecuado para condiciones exteriores severas.

Opciones de color Premium:



Las solicitudes de diferentes colores RAL se evalúan por separado en función de los requisitos del proyecto y la disponibilidad de stock.

Ventajas:

- Alta resistencia a la radiación UV
- Vivacidad del color de larga duración
- Resistencia superior a las condiciones exteriores
- Acabado de superficie más estético y premium



Opciones opcionales de revestimiento de acero inoxidable (Coste adicional)

El revestimiento de acero inoxidable adecuado para condiciones exteriores severas está disponible como una actualización opcional, proporcionando una alta durabilidad, resistencia a la corrosión y una larga vida útil.

Revestimiento de acero inoxidable AISI 304

Una solución ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia a la corrosión e higiene.

Características:

Alta resistencia a la corrosión
Adecuado para entornos de grado alimentario e higiénicos
Larga vida útil
Calidad de superficie premium

Revestimiento de acero inoxidable AISI 316

Proporciona el máximo nivel de durabilidad para condiciones de trabajo pesado, entornos químicos y aplicaciones al aire libre.

Características:

Muy alta resistencia a la corrosión y a los productos químicos
Adecuado para entornos severos y agresivos
Máxima durabilidad y larga vida útil
Solución de primer nivel

"Las opciones de revestimiento y pintura son recomendadas técnicamente por nosotros según el área de aplicación y las condiciones de funcionamiento." **Heat Technology**



TANQUES

SOLUCIONES EN SERIE PARA TODAS LAS NECESIDADES

TANQUES DE AIRE

126



TANQUES DE BETÓN

127



TANQUES DE NITRÓGENO

128



Alta
eficiencia



Ahorro
de energía



Sistemas fiables y
duraderos



Tecnología avanzada,
máximo rendimiento



Respetuoso con el medio
ambiente, eficiente energéticamente

TANQUES DE AIRE

TANQUES



ALTA CAPACIDAD
ALTA EFICIENCIA



Capacidad
100 L - 100.000 L



Presión de trabajo
8-60 Bar



Tipo de diseño
Vertical

Opciones opcionales

Producción en acero inoxidable

Producción con galvanizado en caliente

RAL 2004 ORANGE	RAL 2005 ORANGE	RAL 7016 ANTHRACITE	RAL 1016 YELLOW	RAL 4010 PURPLE
RAL 5012 BLUE	RAL 6018 GREEN	RAL 3020 RED	RAL 9005 BLACK	RAL 9010 WHITE

Modelo	Capacidad (L)
Air Tank 100 L	100
Air Tank 150 L	150
Air Tank 200 L	200
Air Tank 300 L	300
Air Tank 500 L	500
Air Tank 600 L	600
Air Tank 750 L	750
Air Tank 1000 L	1.000
Air Tank 1250 L	1.250
Air Tank 1500 L	1.500
Air Tank 2000 L	2.000
Air Tank 2500 L	2.500
Air Tank 3000 L	3.000
Air Tank 3500 L	3.500
Air Tank 4000 L	4.000
Air Tank 5000 L	5.000
Air Tank 6000 L	6.000
Air Tank 7000 L	7.000
Air Tank 8000 L	8.000
Air Tank 9000 L	9.000
Air Tank 10000 L	10.000
Air Tank 15000 L	15.000
Air Tank 20.000 L	20.000
Air Tank 30.000 L	30.000
Air Tank 40.000 L	40.000
Air Tank 50.000 L	50.000
Air Tank 60.000 L	60.000
Air Tank 70.000 L	70.000
Air Tank 80.000 L	80.000
Air Tank 90.000 L	90.000
Air Tank 100.000 L	100.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



TANQUES DE BETÓN

TANQUES



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad

100 Kg - 100.000 Kg



Operating Pressure

3-16 Bar



Tipo de diseño

Vertical



Tipo de diseño

Aceite térmico o Eléctrico

Modelo	Capacidad (L)
Bitumen Tank - Bit 100	100
Bitumen Tank - Bit 500	500
Bitumen Tank - Bit 1.000	1.000
Bitumen Tank - Bit 1500	1.500
Bitumen Tank - Bit 2000	2.000
Bitumen Tank - Bit 2500	2.500
Bitumen Tank - Bit 3000	3.000
Bitumen Tank - Bit 3500	3.500
Bitumen Tank - Bit 4000	4.000
Bitumen Tank - Bit 4500	4.500
Bitumen Tank - Bit 5000	5.000
Bitumen Tank - Bit 5500	5.500
Bitumen Tank - Bit 6000	6.000
Bitumen Tank - Bit 6500	6.500
Bitumen Tank - Bit 7000	7.000
Bitumen Tank - Bit 7500	7.500
Bitumen Tank - Bit 8000	8.000
Bitumen Tank - Bit 8500	8.500
Bitumen Tank - Bit 9000	9.000
Bitumen Tank - Bit 9500	9.500
Bitumen Tank - Bit 10000	10.000
Bitumen Tank - Bit 20000	20.000
Bitumen Tank - Bit 30000	30.000
Bitumen Tank - Bit 40000	40.000
Bitumen Tank - Bit 50000	50.000
Bitumen Tank - Bit 60000	60.000
Bitumen Tank - Bit 70000	70.000
Bitumen Tank - Bit 80000	80.000
Bitumen Tank - Bit 90000	90.000
Bitumen Tank - Bit 100000	100.000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



TANQUES DE NITRÓGENO

TANQUES



ALTA CAPACIDAD
ALTA
EFICIENCIA



Capacidad

500 L - 100.000 L



Operating Pressure

60 Bar



Tipo de diseño

Vertical

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad (L)	Cantidad de gas (Nm ³)
Nitrogen Tank 500 LT	500	341
Nitrogen Tank 700 LT	700	477
Nitrogen Tank 1000 LT	1.000	682
Nitrogen Tank 1250 LT	1.250	853
Nitrogen Tank 1500 LT	1.500	1.023
Nitrogen Tank 2000 LT	2.000	1.364
Nitrogen Tank 2500 LT	2.500	1.705
Nitrogen Tank 3000 LT	3.000	2.046
Nitrogen Tank 3500 LT	3.500	2.387
Nitrogen Tank 4000 LT	4.000	2.728
Nitrogen Tank 5000 LT	5.000	3.410
Nitrogen Tank 6000 LT	6.000	4.092
Nitrogen Tank 7000 LT	7.000	4.774
Nitrogen Tank 8000 LT	8.000	5.456
Nitrogen Tank 9000 LT	9.000	6.138
Nitrogen Tank 10000 LT	10.000	6.820
Nitrogen Tank 20000 LT	20.000	13.640
Nitrogen Tank 30000 LT	30.000	20.460
Nitrogen Tank 40000 LT	40.000	27.280
Nitrogen Tank 50000 LT	50.000	34.100
Nitrogen Tank 60000 LT	60.000	40.920
Nitrogen Tank 70000 LT	70.000	47.740
Nitrogen Tank 80000 LT	80.000	54.560
Nitrogen Tank 90000 LT	90.000	61.380
Nitrogen Tank 100000 LT	100.000	68.200

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKO TEK
Heat Technology

+90 (256) 231 15 95



El sólido soporte posventa para calderas industriales está ahora más cerca que nunca

En Ekotek Heating Technologies, no solo fabricamos calderas, sino que también garantizamos la continuidad operativa de nuestros clientes. Gracias a nuestra plataforma, ekotekonline.com, que hemos establecido con este entendimiento;

- ✓ Acceso rápido a piezas de repuesto para calderas de vapor
- ✓ Suministro de productos originales y fiables
- ✓ Fácil acceso para clientes nacionales e internacionales
- ✓ Soporte posventa profesional
- ✓ Solución sostenible para sistemas de calderas industriales

¡Ahora todo en un solo lugar! Nuestra categoría de piezas de repuesto para calderas de vapor y los grupos de subproductos estarán disponibles.

Nuestro objetivo con Ekotek Online:

'Garantizar que nuestros clientes nunca tengan dudas sobre las piezas de repuesto.'



Con más de 25 años de experiencia en fabricación, ahora reforzamos nuestra infraestructura digital de servicio posventa.

ekotekonline.com





**¡Síguenos en las
redes sociales!**

www.ekotekkazan.com



TANQUES

SISTEMA INDUSTRIAL DE PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA

SISTEMA DE PROCESO CONTINUO



134

MALAXADOR



135

DECANTADOR



136

SEPARADOR



137



Alta
eficiencia



Ahorro
de energía



Sistemas fiables y
duraderos



Tecnología avanzada,
máximo rendimiento



Respetuoso con el medio
ambiente, eficiente energéticamente

SISTEMA DE PROCESO CONTINUO

LÍNEA DE PROCESO INDUSTRIAL INTEGRADA



SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONTINUA



PROCESO INDUSTRIAL

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONTINUA

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Máxima (toneladas/día)	Potencia Instalada (kW)	Consumo de Energía (kWh)
CONTINUOUS 20	20	50	40
CONTINUOUS 30	30	56	44
CONTINUOUS 40	40	71	56
CONTINUOUS 80	80	86	68
CONTINUOUS 100	100	102	82
CONTINUOUS 160	160	200	150
CONTINUOUS 200	200	220	170



Capacidad Continua
20 T/H- 200 T/H



Potencia Instalada
80 kW-220 kw

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



MALAXADOR

LÍNEA DE PROCESO INDUSTRIAL INTEGRADA

SISTEMA DE AMASADO DE PASTA DE ACEITUNA



PROCESO INDUSTRIAL

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN CONTINUA

Tabla de Capacidades

Modelo	Número de Tanques	Capacidad de la Cámara (L)
MALAXADOR 3000	4	750
MALAXADOR 4000	4	1000
MALAXADOR 5000	5	1000
MALAXADOR 6000	6	1000
MALAXADOR 8000	8	1000
MALAXADOR 10000	10	1000



Capacidad Del Malaxador
3.000 Kg- 10.000 Kg



Número de Tanques
4 -10

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

DECANTADOR

LÍNEA DE PROCESO INDUSTRIAL INTEGRADA



SISTEMA DE CENTRÍFUGA INDUSTRIAL

PROCESO INDUSTRIAL

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN CONTINUA



Capacidad del Decantador
2.000 Kg/h- 25.000 Kg/h

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad de Procesamiento (kg/h)
DECANTER 20	2000
DECANTER 30	3000
DECANTER 50	5000
DECANTER 70	7000
DECANTER 90	9000
DECANTER 160	16000
DECANTER 250	25000

Ekotek se reserva el derecho de modificar las especificaciones, dimensiones y representaciones visuales del producto debido a los procesos de producción continuos. Las imágenes son solo representativas; el color, las dimensiones y los accesorios reales del producto pueden variar.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



SEPARADOR

LÍNEA DE PROCESO INDUSTRIAL INTEGRADA

SISTEMA INDUSTRIAL DE SEPARACIÓN CENTRÍFUGA DE PRECISIÓN



PROCESO INDUSTRIAL

SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONTINUA



Capacidad del Separador
1.500 Kg/h- 3.500 Kg/h

Tabla de Capacidades

Modelo	Capacidad Nominal de Procesamiento (kg/h)
SEPARATOR 1500	1.500
SEPARATOR 2000	2.000
SEPARATOR 3000	3.000
SEPARATOR 3500	3.500

Ekotek reserves the right to modify product specifications, dimensions, and visual representations due to ongoing production processes. Visuals are representative only; actual product color, dimensions, and accessories may differ.

EKOTEK
Heat Technology
+90 (256) 231 15 95



Contacto de soporte técnico de Ekotek

Teléfono:



+90 256 231 15 95

+90 256 231 15 96

+90 501 616 15 95



Correo electrónico:

technic@ekotek.com.tr

ekotek@ekotek.com.tr

WhatsApp: +90 501 616 15 95

Telegram: +90 501 616 15 95

Dirección:



Ata OSB Mahallesi Astim 4. Cadde No:24 Efeler / AYDIN - Türkiye



ATA OSB MAHALLESİ Astim 2. Cadde No:13 Efeler / AYDIN - Türkiye



www.ekotekkazan.com



Contacto de la fábrica de Ekotek

Teléfono:



+90 256 231 15 95

+90 256 231 15 96

+90 541 379 46 88



Correo electrónico:

satis@ekotek.com.tr

ekotek@ekotek.com.tr

WhatsApp: +90 541 379 46 88

Telegram: +90 541 379 46 88

Dirección:

Ata OSB Mahallesi Astim 4. Cadde No:24 Efeler / AYDIN - Türkiye

ATA OSB MAHALLESİ Astim 2. Cadde No:13 Efeler / AYDIN - Türkiye



www.ekotekkazan.com

