

EKOTEK

Heat Technology



www.ekotekkazan.com.tr

FIRTINA SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
SKOÇ TIPLI
BUHAR KAZANI



3

FIRTINA -X SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
ÇİFT KÜLHANLI
BUHAR KAZANI



4

FIRTINA-H SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
PASLANMAZ
BUHAR KAZANI



5

FIRTINA OPTİMA
SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
Entegre Ekonomizerli
BUHAR KAZANI



6

FIRTINA -X SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
MOBİL BUHAR KAZANI



7

H² READY SERİSİ
HİDROJEN YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
BUHAR KAZANI



8

PERFORMANS SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
İKİ GEÇİŞLİ
KARŞI BASINÇLI
BUHAR KAZANI



9

PERFORMANS SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
İKİ GEÇİŞLİ
KARŞI BASINÇLI
MOBİL BUHAR KAZANI



10

GÜÇLÜ SERİSİ
SIVI / GAZ YAKITLI
D TIPI
SU BORULU
YÜKSEK BASINÇLI
BUHAR KAZANI



11

ATIK SERİSİ
ATIK ISI
BUHAR KAZANI



12

GADDAR SERİSİ
KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
BUHAR KAZANI



13

GADDAR SERİSİ
KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
MOBİL BUHAR KAZANI



14

YILDIRIM SERİSİ
KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
YARIM SİLİNDİRİK
BUHAR KAZANI



15

YANARDAĞ SERİSİ
KATI YAKITLI
ÖN OCAKLI
BUHAR KAZANI



16

HİBRİT SERİSİ
KATI YAKITLI
BEŞ GEÇİŞLİ
SU BORULU, ÖZEL TASARIM
YÜKSEK BASINÇLI
BUHAR KAZANI



17

**BUHAR KIZDIRICI
E-SUPERHEATER**



**ELEKTRİKLI
BUHAR KIZDIRICISI**

18

ALEV SERİSİ



SIVI / GAZ
BUHAR KIZDIRICI

19



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS

DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

FIRTINA SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 28.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 19.538 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, 3 Geçişli,
Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtına 500	500	300.000	349	0,35
Firtına 700	700	420.000	488	0,49
Firtına 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtına 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtına 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Firtına 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Firtına 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Firtına 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Firtına 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Firtına 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Firtına 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Firtına 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Firtına 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Firtına 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Firtına 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Firtına 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Firtına 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Firtına 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Firtına 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Firtına 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Firtına 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Firtına 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Firtına 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Firtına 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



FIRTINA-X SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
ÇİFT KÜLHANLI



Buhar Üretim Kapasitesi
23.000 Kg/h - 50.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
16.047 kW - 34.900 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi,
3 Geçişli, Islak Sırtlı, Çift Külhanlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

ÇİFTE GÜÇ
**KESİNTİSİZ
VERİM**

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtına X 23000	23.000	13.800.000	16,047	16,05
Firtına X 25000	25.000	15.000.000	17,442	17,44
Firtına X 28000	28.000	16.800.000	19,535	19,54
Firtına X 32000	32.000	19.200.000	22,326	22,33
Firtına X 35000	35.000	21.000.000	24,326	24,33
Firtına X 37000	37.000	22.200.000	25,721	25,72
Firtına X 40000	40.000	24.000.000	27,907	27,91
Firtına X 45000	45.000	27.000.000	31,400	31,40
Firtına X 50000	50.000	30.000.000	34,900	34,90

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



FIRTINA-H SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
HİJYENİK



HİJYENİK BUHAR
GÜVENİLİR
ÜRETİM



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 34.900 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, 3 Geçişli
Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı



Malzeme Tipi
304 kalite paslanmaz veya
316 kalite paslanmaz

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtina H 500	500	300.000	349	0,35
Firtina H 700	700	420.000	488	0,49
Firtina H 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtina H 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtina H 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Firtina H 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Firtina H 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Firtina H 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Firtina H 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Firtina H 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Firtina H 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Firtina H 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Firtina H 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Firtina H 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Firtina H 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Firtina H 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Firtina H 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Firtina H 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Firtina H 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Firtina H 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Firtina H 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Firtina H 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Firtina H 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Firtina H 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54
Firtina HX 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Firtina HX 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
Firtina HX 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
Firtina HX 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Firtina HX 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Firtina HX 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.


EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



FIRTINA OPTİMA

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
Entegre Ekonomizerli

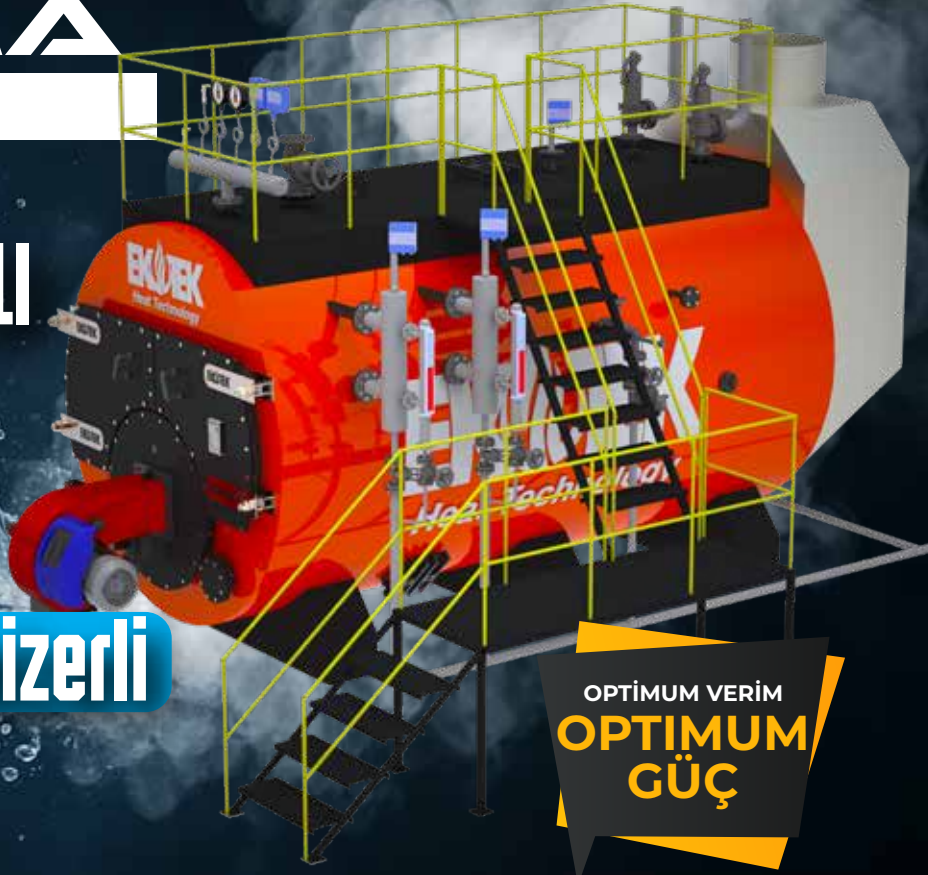

OPTİMUM VERİM
OPTİMUM
GÜÇ



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 34.900 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, 3 Geçişli
Islak Sırlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtina O 500	500	300.000	349	0,35
Firtina O 700	700	420.000	488	0,49
Firtina O 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtina O 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtina O 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Firtina O 2000	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Firtina O 2500	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Firtina O 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Firtina O 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Firtina O 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Firtina O 5000	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Firtina O 6000	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Firtina O 7000	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Firtina O 8000	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Firtina O 9000	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Firtina O 10000	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Firtina O 12000	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Firtina O 14000	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Firtina O 16000	16.000	9.600.000	11.165	11,17
Firtina O 18000	18.000	10.800.000	12.560	12,56
Firtina O 20000	20.000	12.000.000	13.956	13,96
Firtina O 23000	23.000	13.800.000	16.049	16,05
Firtina O 25000	25.000	15.000.000	17.445	17,45
Firtina O 28000	28.000	16.800.000	19.538	19,54
Firtina O-X 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Firtina O-X 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
Firtina O-X 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
Firtina O-X 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Firtina O-X 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Firtina O-X 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Eko tek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



FIRTINA SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
MOBİL BUHAR KAZANI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 1.500 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 1.047 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, 3 Geçişli,
Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtına 500	500	300.000	349	0,35
Firtına 700	700	420.000	488	0,49
Firtına 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtına 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtına 1500	1.500	900.000	1.047	1,05

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



H² READY SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

HİDROJEN YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TİPLİ



GELECEĞE HAZIR
**BUHAR
TEKNOLOJİSİ**



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 34.900 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, 3 Geçişli
Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
Hidrojen

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
H ² Ready 500	500	300.000	349	0,35
H ² Ready 700	700	420.000	488	0,49
H ² Ready 1000	1.000	600.000	698	0,70
H ² Ready 1250	1.250	750.000	872	0,87
H ² Ready 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
H ² Ready 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
H ² Ready 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
H ² Ready 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
H ² Ready 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
H ² Ready 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
H ² Ready 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
H ² Ready 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19
H ² Ready 7000	7.000	4.200.000	4.884	4,88
H ² Ready 8000	8.000	4.800.000	5.581	5,58
H ² Ready 9000	9.000	5.400.000	6.279	6,28
H ² Ready 10000	10.000	6.000.000	6.977	6,98
H ² Ready 12000	12.000	7.200.000	8.372	8,37
H ² Ready 14000	14.000	8.400.000	9.767	9,77
H ² Ready 16000	16.000	9.600.000	11.163	11,16
H ² Ready 18000	18.000	10.800.000	12.558	12,56
H ² Ready 20000	20.000	12.000.000	13.953	13,95
H ² Ready 23000	23.000	13.800.000	16.047	16,05
H ² Ready 25000	25.000	15.000.000	17.442	17,44
H ² Ready 28000	28.000	16.800.000	19.535	19,53
H ² Ready X 32000	32.000	19.200.000	22.326	22,33
H ² Ready X 35000	35.000	21.000.000	24.326	24,33
H ² Ready X 37000	37.000	22.200.000	25.721	25,72
H ² Ready X 40000	40.000	24.000.000	27.907	27,91
H ² Ready X 45000	45.000	27.000.000	31.400	31,40
H ² Ready X 50000	50.000	30.000.000	34.900	34,90

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



PERFORMANS SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
İKİ GEÇİŞLİ
KARŞI BASINÇLI



YÜKSEK KAPASİTE
GÜÇLÜ
PERFORMANS



Buhar Üretim Kapasitesi
200 Kg/h - 4.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
140 kW - 2.791 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Karşı basınçlı,
2 Geçişli



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
PERFORMANS 5	200	120.000	140	0,14
PERFORMANS 10	400	240.000	279	0,28
PERFORMANS 15	600	360.000	419	0,42
PERFORMANS 20	800	480.000	558	0,56
PERFORMANS 25	1.000	600.000	698	0,70
PERFORMANS 30	1.200	720.000	837	0,84
PERFORMANS 40	1.600	960.000	1.116	1,12
PERFORMANS 50	2.000	1.200.000	1.395	1,40
PERFORMANS 60	2.400	1.440.000	1.674	1,67
PERFORMANS 70	2.800	1.680.000	1.953	1,95
PERFORMANS 80	3.200	1.920.000	2.233	2,23
PERFORMANS 90	3.600	2.160.000	2.512	2,51
PERFORMANS 100	4.000	2.400.000	2.791	2,79

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



PERFORMANS SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ

SIVI / GAZ YAKITLI
İKİ GEÇİŞLİ
KARŞI BASINÇLI
MOBİL BUHAR KAZANI



YÜKSEK KAPASİTE

**GÜÇLÜ
PERFORMANS**



Buhar Üretim Kapasitesi
200 Kg/h - 1.600 Kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
145 kW - 1.163 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Karşı basınçlı,
2 Geçişli



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
PERFORMANS 5	200	125.000	145	0,15
PERFORMANS 10	400	250.000	291	0,29
PERFORMANS 15	600	375.000	436	0,44
PERFORMANS 20	800	500.000	581	0,58
PERFORMANS 25	1.000	625.000	727	0,73
PERFORMANS 30	1.200	750.000	872	0,87
PERFORMANS 40	1.600	1.000.000	1.163	1,16

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÜÇLÜ SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI D TİPİ SU BORULU YÜKSEK BASINÇLI



YÜKSEK BASINÇTA
ÜSTÜN
GÜÇ

D Tipi
Type D



A Tipi
Type A



O Tipi
Type O



Buhar Üretim Kapasitesi
2.000 kg/h - 150.000 kg/h



Çalışma Basıncı
6-60 Bar



Isıl Kapasitesi
1.395 kW - 55.800 kW



Tasarım Tipi
D Tipi Su Borulu



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Güçlü 2	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Güçlü 2.5	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Güçlü 3	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Güçlü 3.5	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Güçlü 4	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Güçlü 5	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Güçlü 6	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Güçlü 7	7.000	4.200.000	4.884	4,88
Güçlü 8	8.000	4.800.000	5.581	5,58
Güçlü 9	9.000	5.400.000	6.279	6,28
Güçlü 10	10.000	6.000.000	6.977	6,98
Güçlü 12	12.000	7.200.000	8.372	8,37
Güçlü 14	14.000	8.400.000	9.767	9,77
Güçlü 16	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Güçlü 18	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Güçlü 20	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Güçlü 23	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Güçlü 25	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Güçlü 28	28.000	16.800.000	19.535	19,53
Güçlü 32	32.000	19.200.000	22.326	22,33
Güçlü 35	35.000	21.000.000	24.419	24,42
Güçlü 37	37.000	22.200.000	25.814	25,81
Güçlü 40	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Güçlü 45	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Güçlü 50	50.000	30.000.000	34.900	34,90
Güçlü 60	60.000	36.000.000	41.860	41,86
Güçlü 80	80.000	48.000.000	55.800	55,80
Güçlü 100	100.000	60.000.000	69.750	69,75
Güçlü 120	120.000	72.000.000	83.700	83,70
Güçlü 150	150.000	90.000.000	104.650	104,65

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

ATIK SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

ATIK ISI BUHAR KAZANI



ATIK ISIDAN
**MAKSİMUM
KAZAN**

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atik 5	500	300.000	349	0,35
Atik 7	700	420.000	488	0,49
Atik 8	1.000	600.000	698	0,70
Atik 10	1.250	750.000	872	0,87
Atik 11	1.500	900.000	1.047	1,05
Atik 12	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Atik 13	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Atik 14	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Atik 15	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Atik 16	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Atik 17	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Atik 18	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Atik 19	7.000	4.200.000	4.884	4,88
Atik 20	8.000	4.800.000	5.581	5,58
Atik 21	9.000	5.400.000	6.279	6,28
Atik 22	10.000	6.000.000	6.977	6,98
Atik 23	12.000	7.200.000	8.372	8,37
Atik 24	14.000	8.400.000	9.767	9,77
Atik 25	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Atik 26	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Atik 27	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Atik 28	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Atik 29	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Atik 30	28.000	16.800.000	19.535	19,53
Atik 31	30.000	18.000.000	20.930	20,93
Atik 32	35.000	21.000.000	24.419	24,33
Atik 33	40.000	24.000.000	27.907	27,91
Atik 34	45.000	27.000.000	31.400	31,40
Atik 35	50.000	30.000.000	34.900	34,90



Buhar Üretim Kapasitesi

500 Kg/h - 50.000 Kg/h



Çalışma Basıncı

5-16 Bar



Isıl Kapasitesi

349 kW - 34.900 kW

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GADDAR SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

KATI YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ SKOÇ TIPLI



KATI YAKITTA
GÜÇLÜ
VERİM



Buhar Üretim Kapasitesi
200 kg/h - 7.000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
140 kW- 4.884 kW



Tasarım Tipi
Alev-Duman Borulu, Skoç Tipi
3 Geçişli, Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi

Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet, Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun çipsi, Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı, Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu, Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
GADDAR 200A	200	120.000	140	0,14
GADDAR 300A	300	180.000	209	0,21
GADDAR 400A	400	240.000	279	0,28
GADDAR 500A	500	300.000	349	0,35
GADDAR 600A	600	360.000	419	0,42
GADDAR 800A	800	480.000	558	0,56
GADDAR 1.000A	1.000	600.000	698	0,70
GADDAR 1.200A	1.200	720.000	837	0,84
GADDAR 1.400A**	1.400	840.000	977	0,98
GADDAR 1.600A**	1.600	960.000	1.116	1,12
GADDAR 1.800A**	1.800	1.080.000	1.256	1,26
GADDAR 2.000A**	2.000	1.200.000	1.395	1,40
GADDAR 2.500A**	2.500	1.500.000	1.744	1,74
GADDAR 3.000A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
GADDAR 3.500A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
GADDAR 4.000A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79
GADDAR 5.000A**	5.000	3.000.000	3.488	3,49
GADDAR 6.000A**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
GADDAR 6.400A**	6.400	3.840.000	4.465	4,47
GADDAR 7.000A**	7.000	4.200.000	4.884	4,88

* Daha yüksek kapasite için Yanardağ modelimize bakınız.

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GADDAR SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ

**KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI**

MOBİL BUHAR KAZANI



**KATI YAKITTA
GÜÇLÜ
VERİM**



Buhar Üretim Kapasitesi
200 kg/h - 800 kg/h



Çalışma Basıncı
6-16 Bar



Isıl Kapasitesi
140 kW - 558 kW



Tasarım Tipi
Alev-Duman Borulu, Skoç Tipi
3 Geçişli, Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi

Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet, Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi, Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı, Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu, Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
GADDAR 200A	200	120.000	140	0,14
GADDAR 300A	300	180.000	209	0,21
GADDAR 400A	400	240.000	279	0,28
GADDAR 500A	500	300.000	349	0,35
GADDAR 600A	600	360.000	419	0,42
GADDAR 800A	800	480.000	558	0,56

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YILDIRIM SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

KATI YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ YARIM SİLİNDİRİK BUHAR KAZANLAR



EKONOMİK ISI
GÜVENLİ
BUHAR



Buhar Üretim Kapasitesi
200 kg/h - 4.000 kg/h



Çalışma Basıncı
6-12 Bar



Isıl Kapasitesi
140 kW - 2.791 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Yarım Silindirik,
3 Geçişli



Yakıt Cinsi

Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet, Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi, Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı, Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu, Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
YILDIRIM 200A	200	120.000	140	0,14
YILDIRIM 300A	300	180.000	209	0,21
YILDIRIM 400A	400	240.000	279	0,28
YILDIRIM 500A	500	300.000	349	0,35
YILDIRIM 600A	600	360.000	419	0,42
YILDIRIM 700A	700	420.000	488	0,49
YILDIRIM 800A	800	480.000	558	0,56
YILDIRIM 900A	900	540.000	628	0,63
YILDIRIM 1000 A	800	480.000	558	0,56
YILDIRIM 1200A	1.200	720.000	837	0,84
YILDIRIM 1400 A**	1.400	840.000	977	0,98
YILDIRIM 1600 A**	1.600	960.000	1.116	1,12
YILDIRIM 1800 A**	1.800	1.080.000	1.256	1,26
YILDIRIM 2000A**	2.000	1.200.000	1.395	1,40
YILDIRIM 2500 A**	2.500	1.500.000	1.744	1,74
YILDIRIM 3000 A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
YILDIRIM 3500 A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
YILDIRIM 4000A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79

* Daha yüksek kapasite için Yanardağ modelimize bakınız.

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YANARDAĞ SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

KATI YAKITLI ÖN OCAKLI BUHAR KAZANI



BÜYÜK KAPASİTE
KESİNTİSİZ
VERİM



Buhar Üretim Kapasitesi
3.000 kg/h - 25.000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
2.093 kW - 17.442 kW



Tasarım Tipi
Ön Ocaklı, Su Borulu Arkada Skoç Tipili -
Islak Sırtlı, Alev- Duman Borulu, 5 Geçişli



Yakıt Cinsi

Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet, Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi, Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı, Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu, Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
YANARDAĞ 150A**	3.000	1.800.000	2.093	2,09
YANARDAĞ 175A**	3.500	2.100.000	2.442	2,44
YANARDAĞ 200A**	4.000	2.400.000	2.791	2,79
YANARDAĞ 250A**	5.000	3.000.000	3.488	3,49
YANARDAĞ 300A**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
YANARDAĞ 350A**	7.000	4.200.000	4.884	4,88
YANARDAĞ 400A**	8.000	4.800.000	5.581	5,58
YANARDAĞ 500A**	10.000	6.000.000	6.977	6,98
YANARDAĞ 600A**	12.000	7.200.000	8.372	8,37
YANARDAĞ 800A**	16.000	9.600.000	11.163	11,16
YANARDAĞ 1000A**	20.000	12.000.000	13.953	13,95
YANARDAĞ 1250A**	25.000	15.000.000	17.442	17,44

* Daha yüksek kapasite için iletişime geçiniz.

Yakma Sistemi

Altıtan Yükleme, Mekanik Helezonlu, Stokerli
Kapasiteye göre Döner ızgaralı, Hareketli Pistonlu ızgaralı

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



HİBRİT SERİSİ

BUHAR KAZANLARI

**KATI YAKITLI
BEŞ GEÇİŞLİ
SU BORULU, ÖZEL TASARIM
YÜKSEK BASINÇLI**



**BÜYÜK KAPASİTE
KESİNTİSİZ
GÜÇ**



Buhar Üretim Kapasitesi
1000 Kg/h - 25.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
6-50 Bar



Isıl Kapasitesi
698 kW - 17.442 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Su Borulu
Özel Tasarımlı, 5 Geçişli



Yakıt Cinsi

Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet, Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi, Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı, Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği, Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu, Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
HİBRİT 50*	1.000	600.000	698	0,7
HİBRİT 60*	1.200	720.000	837	0,84
HİBRİT 80*	1.600	960.000	1.116	1,12
HİBRİT 100*	2.000	1.200.000	1.395	1,4
HİBRİT 125*	2.500	1.500.000	1.744	1,74
HİBRİT 150*	3.000	1.800.000	2.093	2,09
HİBRİT 200*	4.000	2.400.000	2.791	2,79
HİBRİT 250*	5.000	3.000.000	3.488	3,49
HİBRİT 300**	6.000	3.600.000	4.186	4,19
HİBRİT 350**	7.000	4.200.000	4.884	4,88
HİBRİT 400**	8.000	4.800.000	5.581	5,58
HİBRİT 500**	10.000	6.000.000	6.977	6,98
HİBRİT 600**	12.000	7.200.000	8.372	8,37
HİBRİT 750**	15.000	9.000.000	10.465	10,47
HİBRİT 900**	18.000	10.800.000	12.558	12,56
HİBRİT 1000**	20.000	12.000.000	13.953	13,95
HİBRİT 1250**	25.000	15.000.000	17.442	17,44

* Daha yüksek kapasite için iletişime geçiniz.

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



BUHAR KIZDIRICI E-SUPERHEATER

BUHAR KIZDIRICI

ELEKTRİKLİ
BUHAR KIZDIRICISI



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Buhar Üretim Kapasitesi
500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
3-60 Bar



Tasarım Tipi
Yatay Gövdeli Tasarım



Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Debisi (kg/h)	Doymuş Buhar Giriş Basıncı (bar)	Kızgın Buhar Çıkış Sıcaklığı (°C)
KD-1	500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-2	700	6-60 Bar	200-500 °C
KD-3	1.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-4	1.250	6-60 Bar	200-500 °C
KD-5	1.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-6	2.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-7	2.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-8	3.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-9	3.500	6-60 Bar	200-500 °C
KD-10	4.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-11	5.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-12	6.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-13	7.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-14	8.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-15	9.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-16	10.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-17	12.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-18	14.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-19	16.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-20	18.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-21	20.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-22	23.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-23	25.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-24	28.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-25	30.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-26	35.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-27	37.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-28	40.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-29	50.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-30	60.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-31	80.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-32	100.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-33	120.000	6-60 Bar	200-500 °C
KD-34	150.000	6-60 Bar	200-500 °C

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ALEV SERİSİ

BUHAR KIZDIRICI

SIVI / GAZ
BUHAR KIZDIRICI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Buhar Kızdırma Kapasitesi
500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
3-60 Bar



Tasarım Tipi
Yatay Serpantinli Tasarım



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Debisi (kg/h)	Doymuş Buhar Giriş Basıncı (bar)	Kızgın Buhar Çıkış Sıcaklığı (°C)
Alev Serisi 2	2.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 2,5	2.500	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 3	3.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 3,5	3.500	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 4	4.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 5	5.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 6	6.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 7	7.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 8	8.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 9	9.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 10	10.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 11	12.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 12	14.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 16	16.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 18	18.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 20	20.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 23	23.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 25	25.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 28	28.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 32	32.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 35	35.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 37	37.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 40	40.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 45	45.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 50	50.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 60	60.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 80	80.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 100	100.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 120	120.000	6-60 Bar	200-500 °C
Alev Serisi 150	150.000	6-60 Bar	200-500 °C

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95





KAZANDIRAN TEKNOLOJİ

Üretimlerimiz

**Buhar Kazanları
Buhar Jeneratörleri
Kızgın Yağ Kazanları
Sıcak Hava Kazanları
Sıcak Su Kazanları
Hava Tankları
Endüstriyel Tanklar
Isıtma Kazanları - Merkezi Sistem Kazanları
Sıcak Su Depolama Tankları
Mobil - Taşınabilir Konteyner Kazan Sistemleri**




BUHAR JENERATÖRLERİ

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

MEGA VOLT SERİSİ

Elektrikli
Buhar Jeneratörü

22



MEGA VOLT-X SERİSİ

Elektrikli
Buhar Jeneratörü

23



MEGA VOLT-H SERİSİ

Paslanmaz Elektrikli
Buhar Jeneratörü


24



MEGA VOLT SERİSİ

ELEKTRİKLİ MOBİL BUHAR JENERATÖRÜ

25



ŞİMŞEK SERİSİ

Serpantinli
Buhar Jeneratörü

26



KALKAN SERİSİ

Alev Duman Borulu
Buhar Jeneratörü

27



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

MEGA VOLT SERİSİ

BUHAR JENERATÖRLERİ



ELEKTRİKLİ
BUHAR
JENERATÖRÜ
YÜKSEK BASINÇLI



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON



Buhar Üretim Kapasitesi
50 Kg/h - 1.750 Kg/h



Çalışma Basıncı
1-60 Bar



Isıl Kapasitesi
40 kW - 1.200 kW



Tasarım Tipi
Dikey



Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
MEGA VOLT 50	50	40	0,04
MEGA VOLT 100	100	70	0,07
MEGA VOLT 150	150	100	0,10
MEGA VOLT 200	200	150	0,15
MEGA VOLT 250	250	180	0,18
MEGA VOLT 300	300	200	0,20
MEGA VOLT 350	350	250	0,25
MEGA VOLT 400	400	300	0,30
MEGA VOLT 450	450	320	0,32
MEGA VOLT 500	500	350	0,35
MEGA VOLT 600	600	420	0,42
MEGA VOLT 700	700	500	0,50
MEGA VOLT 800	800	550	0,55
MEGA VOLT 900	900	650	0,65
MEGA VOLT 1000	1.000	700	0,70
MEGA VOLT 1250	1.250	900	0,90
MEGA VOLT 1500	1.500	1.000	1,00
MEGA VOLT 1750	1.750	1.200	1,20

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MEGA VOLT-X SERİSİ

BUHAR JENERATÖRLERİ



ELEKTRİKLİ
BUHAR
JENERATÖRÜ
YÜKSEK BASINÇLI



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON



Buhar Üretim Kapasitesi
2.000 Kg/h - 28.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
1-60 Bar



Isıl Kapasitesi
1.400 kW - 19.500 kW



Tasarım Tipi
Yatay Gövdeli



Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
MEGA VOLT X 2000	2.000	1.400	1,40
MEGA VOLT X 2500	2.500	1.750	1,75
MEGA VOLT X 3000	3.000	2.000	2,00
MEGA VOLT X 3500	3.500	2.500	2,50
MEGA VOLT X 4000	4.000	2.800	2,80
MEGA VOLT X 4500	4.500	3.000	3,00
MEGA VOLT X 5000	5.000	3.500	3,50
MEGA VOLT X 5500	5.500	3.850	3,85
MEGA VOLT X 6000	6.000	4.200	4,20
MEGA VOLT X 6500	6.500	4.500	4,50
MEGA VOLT X 7000	7.000	4.900	4,90
MEGA VOLT X 7500	7.500	5.250	5,25
MEGA VOLT X 10000	10.000	7.000	7,00
MEGA VOLT X 12000	12.000	8.350	8,35
MEGA VOLT X 14000	14.000	9.800	9,80
MEGA VOLT X 16000	16.000	11.000	11,00
MEGA VOLT X 18000	18.000	12.500	12,50
MEGA VOLT X 20000	20.000	14.000	14,00
MEGA VOLT X 23000	23.000	16.000	16,00
MEGA VOLT X 25000	25.000	17.500	17,50
MEGA VOLT X 28000	28.000	19.500	19,50

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MEGA VOLT-H SERİSİ

BUHAR JENERATÖRLERİ



ELEKTRİKLİ
HİJYENİK
BUHAR
JENERATÖRÜ
YÜKSEK BASINÇLI



TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Mega Volt H Serisi 50	50	40	0,04
Mega Volt H Serisi 100	100	70	0,07
Mega Volt H Serisi 150	150	100	0,10
Mega Volt H Serisi 200	200	150	0,15
Mega Volt H Serisi 250	250	180	0,18
Mega Volt H Serisi 300	300	200	0,20
Mega Volt H Serisi 350	350	250	0,25
Mega Volt H Serisi 400	400	300	0,30
Mega Volt H Serisi 450	450	320	0,32
Mega Volt H Serisi 500	500	350	0,35
Mega Volt H Serisi 600	600	420	0,42
Mega Volt H Serisi 700	700	500	0,50
Mega Volt H Serisi 800	800	550	0,55
Mega Volt H Serisi 900	900	650	0,65
Mega Volt H Serisi 1000	1.000	700	0,70
Mega Volt H Serisi 1250	1.250	900	0,90
Mega Volt H Serisi 1500	1.500	1.000	1,00
Mega Volt H Serisi 1750	1.750	1.200	1,20
Mega Volt HX Serisi 2000	2.000	1.400	1,40
Mega Volt HX Serisi 2500	2.500	1.750	1,75
Mega Volt HX Serisi 3000	3.000	2.000	2,00
Mega Volt HX Serisi 3500	3.500	2.500	2,50
Mega Volt HX Serisi 4000	4.000	2.800	2,80
Mega Volt HX Serisi 4500	4.500	3.000	3,00
Mega Volt HX Serisi 5000	5.000	3.500	3,50
Mega Volt HX Serisi 5500	5.500	3.850	3,85
Mega Volt HX Serisi 6000	6.000	4.200	4,20
Mega Volt HX Serisi 6500	6.500	4.500	4,50
Mega Volt HX Serisi 7000	7.000	4.900	4,90
Mega Volt HX Serisi 7500	7.500	5.250	5,25
Mega Volt HX Serisi 10000	10.000	7.000	7,00
Mega Volt HX Serisi 12000	12.000	8.350	8,35
Mega Volt HX Serisi 14000	14.000	9.800	9,80
Mega Volt HX Serisi 16000	16.000	11.000	11,00
Mega Volt HX Serisi 18000	18.000	12.500	12,50
Mega Volt HX Serisi 20000	20.000	14.000	14,00
Mega Volt HX Serisi 23000	23.000	16.000	16,00
Mega Volt HX Serisi 25000	25.000	17.500	17,50
Mega Volt HX Serisi 28000	28.000	19.500	19,50



Buhar Üretim Kapasitesi
50 Kg/h - 28.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
1-60 Bar



Isıl Kapasitesi
40 kW - 1.200 kW



Tasarım Tipi
Dikey



Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Üretim Standardı

Üretim 304 Kalite Paslanmaz Çelik
Hijyenik Buhar Üreten Buhar jeneratörüdür.

Opsiyonel

İhtiyaca Yönelik Özel Üretim 316 L Kalite Paslanmaz Çelik
Hijyenik buhar üreten Buhar jeneratörüdür.

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MEGA VOLT SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ



ELEKTRİKLİ BUHAR JENERATÖRÜ YÜKSEK BASINÇLI MOBİL BUHAR JENERATÖTÜ



TEMİZ ENERJİ
**SIFIR
EMİSYON**



Buhar Üretim Kapasitesi
50 Kg/h - 1.000 Kg/h



Çalışma Basıncı
1-60 Bar



Isıl Kapasitesi
40-700 kW



Tasarım Tipi
Dikey



Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı
230 V 50 Hz * 230 V 60 Hz
380 V 50 Hz * 380 V 60 Hz

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
MEGA VOLT 50	50	40	0,04
MEGA VOLT 100	100	70	0,07
MEGA VOLT 150	150	100	0,10
MEGA VOLT 200	200	150	0,15
MEGA VOLT 250	250	180	0,18
MEGA VOLT 300	300	200	0,20
MEGA VOLT 350	350	250	0,25
MEGA VOLT 400	400	300	0,30
MEGA VOLT 450	450	320	0,32
MEGA VOLT 500	500	350	0,35
MEGA VOLT 600	600	420	0,42
MEGA VOLT 700	700	500	0,50
MEGA VOLT 800	800	550	0,55
MEGA VOLT 900	900	650	0,65
MEGA VOLT 1000	1.000	700	0,70

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ŞİMŞEK SERİSİ

BUHAR JENERATÖRLERİ

SIVI / GAZ
YAKITLI
SU BORULU
SERPANTİNLİ
YÜKSEK BASINÇLI



TEMİZ ENERJİ
**SIFIR
EMİSYON**



Buhar Üretim Kapasitesi
150 kg/h - 6000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-60 Bar



Isıl Kapasitesi
105 kW - 4.186 kW



Tasarım Tipi
Su borulu serpantinli, 3 Geçişli
Buhar Jeneratörü



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Şimşek 150	150	90.000	105	0,10
Şimşek 250	250	150.000	174	0,17
Şimşek 350	350	210.000	244	0,24
Şimşek 500	500	300.000	349	0,35
Şimşek 750	750	450.000	523	0,52
Şimşek 1000	1.000	600.000	698	0,70
Şimşek 1250	1.250	750.000	872	0,87
Şimşek 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Şimşek 1750	1.750	1.050.000	1.221	1,22
Şimşek 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Şimşek 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Şimşek 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Şimşek 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Şimşek 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Şimşek 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Şimşek 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KALKAN SERİSİ

BUHAR JENERATÖRLERİ

SIVI / GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ BUHAR JENERATÖRÜ



TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON



Buhar Üretim Kapasitesi
400 kg/h - 16.000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
291 kW - 11.628 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, 3 Geçişli
Buhar Jeneratörü



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Kalkan Serisi 10	400	250.000	291	0,29
Kalkan Serisi 15	600	375.000	436	0,44
Kalkan Serisi 20	800	500.000	581	0,58
Kalkan Serisi 25	1.000	625.000	727	0,73
Kalkan Serisi 30	1.200	750.000	872	0,87
Kalkan Serisi 35	1.400	875.000	1.017	1,02
Kalkan Serisi 40	1.600	1.000.000	1.163	1,16
Kalkan Serisi 50	2.000	1.250.000	1.453	1,45
Kalkan Serisi 60	2.400	1.500.000	1.744	1,74
Kalkan Serisi 70	2.800	1.750.000	2.035	2,03
Kalkan Serisi 80	3.200	2.000.000	2.326	2,33
Kalkan Serisi 90	3.600	2.250.000	2.616	2,62
Kalkan Serisi 100	4.000	2.500.000	2.907	2,91
Kalkan Serisi 125	5.000	3.125.000	3.634	3,63
Kalkan Serisi 150	6.000	3.750.000	4.360	4,36
Kalkan Serisi 175	7.000	4.375.000	5.087	5,09
Kalkan Serisi 200	8.000	5.000.000	5.814	5,81
Kalkan Serisi 250	10.000	6.250.000	7.267	7,27
Kalkan Serisi 300	12.000	7.500.000	8.721	8,72
Kalkan Serisi 350	14.000	8.750.000	10.174	10,17
Kalkan Serisi 400	16.000	10.000.000	11.628	11,63

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95





Telefonunuzdaki Qr Kodu Taratark
Sitemizi Incelmeye Bařlayabilirsiniz.

www.ekotekkazan.com.tr


HİBRİT KAZANLAR

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

FIRTINA ECO SERİSİ

SIVI / GAZ YAKITLI
ELEKTRİK DESTEKLİ
BUHAR KAZANI

30



GADDAR ECO SERİSİ

KATI YAKITLI
ELEKTRİK DESTEKLİ
BUHAR KAZANI

31



ANKA EKO SERİSİ

SIVI / GAZ + ELEKTRİK
HİBRİT
KIZGIN YAĞ KAZANI

32



ATLAS EKO SERİSİ

SIVI / GAZ + ELEKTRİK
KIZGIN SU KAZANI

33



YAKICI EKO SERİSİ

SIVI / GAZ + ELEKTRİK
HİBRİT
SICAK SU KAZANI

34



80%

100%

12%



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS




DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

FIRTINA ECO SERİSİ

HİBRİT BUHAR KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ELEKTRİK DESTEKLİ
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI

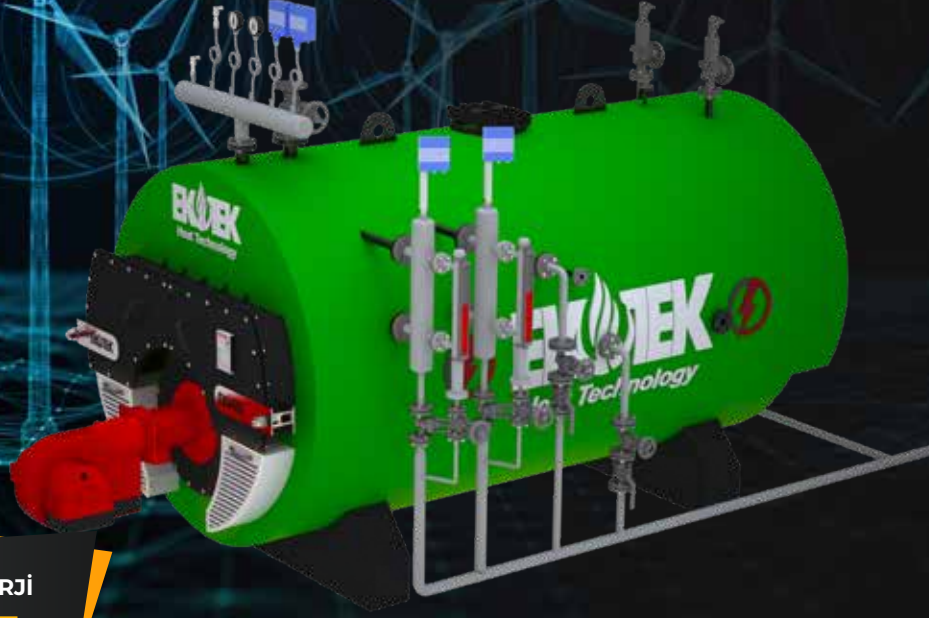

AKILLI ENERJİ
HİBRİT
TEKNOLOJİ



Buhar Üretim Kapasitesi
500 kg/h - 28.000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
349 kW - 19.535 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, Islak Sırtlı,
3 Geçişli, Elektrik Destekli



Birincil Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı
İkincil Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (MW)
Firtina Eco Hibrit	500	300.000	349	0,35
Firtina Eco Hibrit	700	420.000	488	0,49
Firtina Eco Hibrit	1.000	600.000	698	0,70
Firtina Eco Hibrit	1.250	750.000	872	0,87
Firtina Eco Hibrit	1.500	900.000	1.047	1,05
Firtina Eco Hibrit	2.000	1.200.000	1.396	1,40
Firtina Eco Hibrit	2.500	1.500.000	1.745	1,74
Firtina Eco Hibrit	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Firtina Eco Hibrit	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Firtina Eco Hibrit	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Firtina Eco Hibrit	5.000	3.000.000	3.489	3,49
Firtina Eco Hibrit	6.000	3.600.000	4.187	4,19
Firtina Eco Hibrit	7.000	4.200.000	4.885	4,89
Firtina Eco Hibrit	8.000	4.800.000	5.582	5,58
Firtina Eco Hibrit	9.000	5.400.000	6.280	6,28
Firtina Eco Hibrit	10.000	6.000.000	6.978	6,98
Firtina Eco Hibrit	12.000	7.200.000	8.374	8,37
Firtina Eco Hibrit	14.000	8.400.000	9.769	9,77
Firtina Eco Hibrit	16.000	9.600.000	11.163	11,16
Firtina Eco Hibrit	18.000	10.800.000	12.558	12,56
Firtina Eco Hibrit	20.000	12.000.000	13.953	13,95
Firtina Eco Hibrit	23.000	13.800.000	16.047	16,05
Firtina Eco Hibrit	25.000	15.000.000	17.442	17,44
Firtina Eco Hibrit	28.000	16.800.000	19.535	19,53

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ektek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

GADDAR ECO SERİSİ

HİBRİT BUHAR KAZANLARI

KATI YAKITLI
ELEKTRİK DESTEKLİ
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI



AKILLI ENERJİ
MAKSİMUM
VERİM



Buhar Üretim Kapasitesi
200 kg/h - 7.000 kg/h



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
140 kW-4884 kW



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipli, Islak Sırtlı
3 Geçişli



Birincil Yakıt Cinsi
Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği,
Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış
biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu,
Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu
İkincil Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Gaddar Eco Hibrit 10A	200	120.000	140	0,14
Gaddar Eco Hibrit 15A	300	180.000	209	0,21
Gaddar Eco Hibrit 20A	400	240.000	279	0,28
Gaddar Eco Hibrit 25A	500	300.000	349	0,35
Gaddar Eco Hibrit 30A	600	360.000	419	0,42
Gaddar Eco Hibrit 40A	800	480.000	558	0,56
Gaddar Eco Hibrit 50A	1.000	600.000	698	0,70
Gaddar Eco Hibrit 60A	1.200	720.000	837	0,84
Gaddar Eco Hibrit 70A	1.400	840.000	977	0,98
Gaddar Eco Hibrit 80A	1.600	960.000	1.116	1,12
Gaddar Eco Hibrit 90A	1.800	1.080.000	1.256	1,26
Gaddar Eco Hibrit 100A	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Gaddar Eco Hibrit 125A	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Gaddar Eco Hibrit 150A	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Gaddar Eco Hibrit 175A	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Gaddar Eco Hibrit 200A	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Gaddar Eco Hibrit 250A	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Gaddar Eco Hibrit 300A	6.000	3.600.000	4.186	4,19
Gaddar Eco Hibrit 320A	6.400	3.840.000	4.465	4,47
Gaddar Eco Hibrit 350A	7.000	4.200.000	4.884	4,88

Ektek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ANKA EKO SERİSİ

HİBRİT KIZGIN YAĞ KAZANLARI

SIVI / GAZ +
ELEKTRİKLİ
HİBRİT
KIZGIN YAĞ
KAZANI



AKILLI ENERJİ

MAKSİMUM
VERİM

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Isı Üretim Kapasitesi

116 kW - 34.900 kW



Çalışma Sıcaklığı

60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi

Yatay, 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Birincil Yakıt Cinsi

LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

İkincil Yakıt Cinsi

Elektrik

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Anka Eco Hibrit 100	100.000	116	0,12
Anka Eco Hibrit 150	150.000	174	0,17
Anka Eco Hibrit 200	200.000	233	0,23
Anka Eco Hibrit 250	250.000	291	0,29
Anka Eco Hibrit 300	300.000	349	0,35
Anka Eco Hibrit 350	350.000	407	0,41
Anka Eco Hibrit 400	400.000	465	0,47
Anka Eco Hibrit 500	500.000	581	0,58
Anka Eco Hibrit 600	600.000	698	0,70
Anka Eco Hibrit 700	700.000	814	0,81
Anka Eco Hibrit 800	800.000	930	0,93
Anka Eco Hibrit 1000	1.000.000	1.163	1,16
Anka Eco Hibrit 1250	1.250.000	1.453	1,45
Anka Eco Hibrit 1500	1.500.000	1.744	1,74
Anka Eco Hibrit 2000	2.000.000	2.326	2,33
Anka Eco Hibrit 2500	2.500.000	2.907	2,91
Anka Eco Hibrit 3000	3.000.000	3.488	3,49
Anka Eco Hibrit 3500	3.500.000	4.070	4,07
Anka Eco Hibrit 4	4.000.000	4.651	4,65
Anka Eco Hibrit 5	5.000.000	5.814	5,81
Anka Eco Hibrit 6	6.000.000	6.977	6,98
Anka Eco Hibrit 7	7.000.000	8.140	8,14
Anka Eco Hibrit 8	8.000.000	9.302	9,30
Anka Eco Hibrit 9	9.000.000	10.465	10,47
Anka Eco Hibrit 10	10.000.000	11.628	11,63
Anka Eco Hibrit 12	12.000.000	13.950	13,95
Anka Eco Hibrit 15	15.000.000	17.450	17,45
Anka Eco Hibrit 20	20.000.000	23.250	23,25
Anka Eco Hibrit 22	22.000.000	25.600	25,6
Anka Eco Hibrit 25	25.000.000	29.000	29
Anka Eco Hibrit 30	30.000.000	34.900	34,9

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ATLAS EKO SERİSİ

HİBRİT KIZGIN SU KAZANI

SIVI / GAZ +
ELEKTRİKLİ
KIZGIN SU
KAZANI



AKILLI ENERJİ
MAKSİMUM
VERİM

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 50.000 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatar, 3 Geçişli, Skoç Tipli, Islak Sırtlı



Birincil Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı
İkincil Yakıt Cinsi
Elektrik

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atlas ECO Hibrit 100	100.000	116	0,12
Atlas ECO Hibrit 130	130.000	151	0,15
Atlas ECO Hibrit 150	150.000	174	0,17
Atlas ECO Hibrit 160	160.000	186	0,19
Atlas ECO Hibrit 200	200.000	233	0,23
Atlas ECO Hibrit 250	250.000	291	0,29
Atlas ECO Hibrit 300	300.000	349	0,35
Atlas ECO Hibrit 350	350.000	407	0,41
Atlas ECO Hibrit 400	400.000	465	0,47
Atlas ECO Hibrit 450	450.000	523	0,52
Atlas ECO Hibrit 500	500.000	581	0,58
Atlas ECO Hibrit 600	600.000	698	0,70
Atlas ECO Hibrit 750	750.000	872	0,87
Atlas ECO Hibrit 1	860.000	1.000	1,00
Atlas ECO Hibrit 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Atlas ECO Hibrit 2	1.720.000	2.000	2,00
Atlas ECO Hibrit 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Atlas ECO Hibrit 3	2.580.000	3.000	3,00
Atlas ECO Hibrit 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Atlas ECO Hibrit 4	3.440.000	4.000	4,00
Atlas ECO Hibrit 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Atlas ECO Hibrit 5	4.300.000	5.000	5,00
Atlas ECO Hibrit 6	5.160.000	6.000	6,00
Atlas ECO Hibrit 7	6.020.000	7.000	7,00
Atlas ECO Hibrit 8	6.880.000	8.000	8,00
Atlas ECO Hibrit 9	7.740.000	9.000	9,00
Atlas ECO Hibrit 10	8.600.000	10.000	10,00
Atlas ECO Hibrit 11	9.460.000	11.000	11,00
Atlas ECO Hibrit 12	10.320.000	12.000	12,00
Atlas ECO Hibrit 15	12.900.000	15.000	15,00
Atlas ECO Hibrit 17	14.620.000	17.000	17,00
Atlas ECO Hibrit 19	16.340.000	19.000	19,00
Atlas ECO Hibrit 20	17.200.000	20.000	20,00
Atlas ECO Hibrit 22	18.920.000	22.000	22,00
Atlas ECO Hibrit 24	20.640.000	24.000	24,00
Atlas ECO Hibrit 26	22.360.000	26.000	26,00
Atlas ECO Hibrit 28	24.080.000	28.000	28,00
Atlas ECO Hibrit 30	25.800.000	30.000	30,00
Atlas ECO Hibrit 35	30.100.000	35.000	35,00
Atlas ECO Hibrit 40	34.400.000	40.000	40,00
Atlas ECO Hibrit 45	38.700.000	45.000	45,00
Atlas ECO Hibrit 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YAKICI EKO SERİSİ

HİBRİT SICAK SU KAZANLARI

SIVI / GAZ +
ELEKTRİKLİ
HİBRİT
SICAK SU
KAZANI



AKILLI ENERJİ
MAKSİMUM
VERİM

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Yakıcı ECO Hibrit 116	100.000	116	0,12
Yakıcı ECO Hibrit 151	130.000	151	0,15
Yakıcı ECO Hibrit 174	150.000	174	0,17
Yakıcı ECO Hibrit 186	160.000	186	0,19
Yakıcı ECO Hibrit 233	200.000	233	0,23
Yakıcı ECO Hibrit 291	250.000	291	0,29
Yakıcı ECO Hibrit 349	300.000	349	0,35
Yakıcı ECO Hibrit 407	350.000	407	0,41
Yakıcı ECO Hibrit 465	400.000	465	0,47
Yakıcı ECO Hibrit 523	450.000	523	0,52
Yakıcı ECO Hibrit 581	500.000	581	0,58
Yakıcı ECO Hibrit 698	600.000	698	0,70
Yakıcı ECO Hibrit 872	750.000	872	0,87
Yakıcı ECO Hibrit 1	860.000	1.000	1,00
Yakıcı ECO Hibrit 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Yakıcı ECO Hibrit 2	1.720.000	2.000	2,00
Yakıcı ECO Hibrit 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Yakıcı ECO Hibrit 3	2.580.000	3.000	3,00
Yakıcı ECO Hibrit 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Yakıcı ECO Hibrit 4	3.440.000	4.000	4,00
Yakıcı ECO Hibrit 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Yakıcı ECO Hibrit 5	4.300.000	5.000	5,00
Yakıcı ECO Hibrit 6	5.160.000	6.000	6,00
Yakıcı ECO Hibrit 7	6.020.000	7.000	7,00
Yakıcı ECO Hibrit 8	6.880.000	8.000	8,00
Yakıcı ECO Hibrit 9	7.740.000	9.000	9,00
Yakıcı ECO Hibrit 10	8.600.000	10.000	10,00
Yakıcı ECO Hibrit 11	9.460.000	11.000	11,00
Yakıcı ECO Hibrit 12	10.320.000	12.000	12,00
Yakıcı ECO Hibrit 15	12.900.000	15.000	15,00
Yakıcı ECO Hibrit 17	14.620.000	17.000	17,00
Yakıcı ECO Hibrit 19	16.340.000	19.000	19,00
Yakıcı ECO Hibrit 20	17.200.000	20.000	20,00
Yakıcı ECO Hibrit 22	18.920.000	22.000	22,00
Yakıcı ECO Hibrit 24	20.640.000	24.000	24,00
Yakıcı ECO Hibrit 26	22.360.000	26.000	26,00
Yakıcı ECO Hibrit 28	24.080.000	28.000	28,00
Yakıcı ECO Hibrit 30	25.800.000	30.000	30,00
Yakıcı ECO Hibrit 35	30.100.000	35.000	35,00
Yakıcı ECO Hibrit 40	34.400.000	40.000	40,00
Yakıcı ECO Hibrit 45	38.700.000	45.000	45,00
Yakıcı ECO Hibrit 50	43.000.000	50.000	50,00



Sıcak Su Üretim Kapasitesi
116 kW - 50.000 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipli, Islak Sırtlı
3 Geçişli



Birincil Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı
İkincil Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95





**Güvenilir
Çözüm Ortağı**

**30 + ülke
5 kıta**

**5 milyon Dolar
ihracat hacmi**

30'dan fazla Ülkeye ihraç Ediyoruz.

Buhar Kazanları
Buhar Jeneratörleri
Kızgın Yağ Kazanları
Sıcak Hava Kazanları
Sıcak Su Kazanları
Hava Tankları
Endüstriyel Tanklar
Isıtma Kazanları - Merkezi Sistem Kazanları
Sıcak Su Depolama Tankları
Mobil - Taşınabilir Konteyner Kazan Sistemleri

EKOTEK
Heat Technology

www.ekotekkazan.com.tr

DÜNYA ÇAPINDAYIZ

30 ÜLKEYE AKTİF İHRACAT



Güvenilir
Çözüm Ortağı



30 Ülke
5 Kıta



3 Milyon
USD
İhracat Hacmi



Almanya



Bosna Hersek



Kosova



Romanya



Bulgaristan



İtalya



Estonya



Karadağ



Letonya



Ukrayna



Moldova



Rusya



Azerbaycan



Gürcistan



Afganistan



Birleşik
Arap Emirliği



Fas



Mısır



Libya



Kazakistan



Özbekistan



Suriye



Irak



Yemen



Sudi Arabistan



Panama



Kenya



Uruguay



Senegal



Avusturalya



Yenizellanda

Since 1999

KIZGIN YAĞ KAZANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

ANKA SERİSİ

KIZGIN YAĞ KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI ÜÇ GEÇİŞLİ KIZGIN YAĞ KAZANLARI



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Anka 100	100.000	116	0,12
Anka 150	150.000	174	0,17
Anka 200	200.000	233	0,23
Anka 250	250.000	291	0,29
Anka 300	300.000	349	0,35
Anka 350	350.000	407	0,41
Anka 400	400.000	465	0,47
Anka 500	500.000	581	0,58
Anka 600	600.000	698	0,70
Anka 700	700.000	814	0,81
Anka 800	800.000	930	0,93
Anka 1000	1.000.000	1.163	1,16
Anka 1250	1.250.000	1.453	1,45
Anka 1500	1.500.000	1.744	1,74
Anka 2000	2.000.000	2.326	2,33
Anka 2500	2.500.000	2.907	2,91
Anka 3000	3.000.000	3.488	3,49
Anka 3500	3.500.000	4.070	4,07
Anka 4000	4.000.000	4.651	4,65
Anka 5000	5.000.000	5.814	5,81
Anka 6000	6.000.000	6.977	6,98
Anka 7000	7.000.000	8.140	8,14
Anka 8000	8.000.000	9.302	9,30
Anka 9000	9.000.000	10.465	10,47
Anka 10000	10.000.000	11.628	11,63
Anka 12	12.000.000	13.950	13,95
Anka 13	15.000.000	17.450	17,45
Anka 14	20.000.000	23.250	23,25
Anka 15	22.000.000	25.600	25,6
Anka 16	25.000.000	29.000	29
Anka 17	30.000.000	34.900	34,9



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 34.900 kW



Çalışma Sıcaklığı
60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi
Yatay, 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ANKA SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
KIZGIN YAĞ
KAZANLARI



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 2.907 kW



Çalışma Sıcaklığı
60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi
Yatay, 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Anka 100	100.000	116	0,12
Anka 150	150.000	174	0,17
Anka 200	200.000	233	0,23
Anka 250	250.000	291	0,29
Anka 300	300.000	349	0,35
Anka 350	350.000	407	0,41
Anka 400	400.000	465	0,47
Anka 500	500.000	581	0,58
Anka 550	550.000	640	0,64
Anka 600	600.000	698	0,70
Anka 700	700.000	814	0,81
Anka 800	800.000	930	0,93
Anka 1000	1.000.000	1.163	1,16
Anka 1250	1.250.000	1.453	1,45
Anka 1500	1.500.000	1.744	1,74
Anka 2000	2.000.000	2.326	2,33
Anka 2500	2.500.000	2.907	2,91

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



EJDERHA SERİSİ

KIZGIN YAĞ KAZANLARI

KATI YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
KIZGIN YAĞ
KAZANLARI

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS



Isı Üretim Kapasitesi
93 kW - 17.450 kW



Çalışma Sıcaklığı
60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi
Dikey 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi
Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği,
Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış
biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu,
Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Ejderha 80A	80.000	93	0,09
Ejderha 100A	100.000	116	0,12
Ejderha 150A	150.000	174	0,17
Ejderha 200A	200.000	233	0,23
Ejderha 250A	250.000	291	0,29
Ejderha 300A	300.000	349	0,35
Ejderha 350A	350.000	407	0,41
Ejderha 400A	400.000	465	0,47
Ejderha 500A	500.000	581	0,58
Ejderha 600A	600.000	698	0,70
Ejderha 700A**	700.000	814	0,81
Ejderha 800A**	800.000	930	0,93
Ejderha 1000A**	1.000.000	1.163	1,16
Ejderha 1250A**	1.250.000	1.453	1,45
Ejderha 1500A**	1.500.000	1.744	1,74
Ejderha 2000A**	2.000.000	2.326	2,33
Ejderha 2500A**	2.500.000	2.907	2,91
Ejderha 3000A***	3.000.000	3.488	3,49
Ejderha 4000A***	4.000.000	4.651	4,65
Ejderha 5000A***	5.000.000	5.814	5,81
Ejderha 6000A***	6.000.000	6.977	6,98
Ejderha 8000A***	8.000.000	9.302	9,30
Ejderha 10000A***	10.000.000	11.600	11,63
Ejderha 12500A***	12.500.000	14.535	14,54
Ejderha 15000A***	15.000.000	17.450	17,45

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ALBATROS SERİSİ

KIZGIN YAĞ KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
KIZGIN YAĞ
KAZANLARI

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS



Isı Üretim Kapasitesi

116 kW - 34.900 kW



Çalışma Sıcaklığı

60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi

Dikey, 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi

LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Albatros 100	100.000	116	0,12
Albatros 150	150.000	174	0,17
Albatros 200	200.000	233	0,23
Albatros 250	250.000	291	0,29
Albatros 300	300.000	349	0,35
Albatros 350	350.000	407	0,41
Albatros 400	400.000	465	0,47
Albatros 500	500.000	581	0,58
Albatros 550	550.000	640	0,64
Albatros 600	600.000	698	0,70
Albatros 700	700.000	814	0,81
Albatros 800	800.000	930	0,93
Albatros 1000	1.000.000	1.163	1,16
Albatros 1250	1.250.000	1.453	1,45
Albatros 1500	1.500.000	1.744	1,74
Albatros 2000	2.000.000	2.326	2,33
Albatros 2500	2.500.000	2.907	2,91
Albatros 3000	3.000.000	3.488	3,49
Albatros 3500	3.500.000	4.070	4,07
Albatros 4000	4.000.000	4.651	4,65
Albatros 5000	5.000.000	5.814	5,81
Albatros 6000	6.000.000	6.977	6,98
Albatros 7000	7.000.000	8.140	8,14
Albatros 8000	8.000.000	9.302	9,30
Albatros 9000	9.000.000	10.465	10,47
Albatros 10000	10.000.000	11.628	11,63
Albatros 12	12.000.000	13.950	13,95
Albatros 15	15.000.000	17.450	17,45
Albatros 20	20.000.000	23.250	23,25
Albatros 22	22.000.000	25.600	25,6
Albatros 25	25.000.000	29.000	29
Albatros 30	30.000.000	34.900	34,9

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ELEKTRO SERİSİ

KIZGIN YAĞ KAZANLARI



ELEKTRİKLİ KIZGIN YAĞ KAZANLARI



Electric Thermal
Oil System
Elektrikli Kızgın
Yağ Sistemi

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS



Isı Üretim Kapasitesi
120 kW - 30.000 kW



Çalışma Sıcaklığı
60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi
Dikey veya Yatay silindirik tip,
EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi
Elektrik, Rezistanslı
230 V 50 Hz * 230v 60 Hz
380 V 50 Hz * 380v 60 Hz

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Elektro 120	120	0,12
Elektro 180	180	0,18
Elektro 230	230	0,23
Elektro 300	300	0,30
Elektro 350	350	0,35
Elektro 450	450	0,45
Elektro 600	600	0,60
Elektro 700	700	0,70
Elektro 900	900	0,90
Elektro 1000	1.000	1,00
Elektro 1500	1.500	1,50
Elektro 1800	1.800	1,80
Elektro 2000	2.000	2,00
Elektro 2500	2.500	2,50
Elektro 3000	3.000	3,00
Elektro 3500	3.500	3,50
Elektro 4000	4.000	4,00
Elektro 4500	4.500	4,50
Elektro 5000	5.000	5,00
Elektro 6000	6.000	6,00
Elektro 8000	8.000	8,00
Elektro 10000	10.000	10,00
Elektro 12000	12.000	12,00
Elektro 15000	15.000	15,00
Elektro 18000	18.000	18,00
Elektro 20000	20.000	20,00
Elektro 22000	22.000	22,00
Elektro 25000	25.000	25,00
Elektro 30000	30.000	30,00

Ektek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KIZGIN YAĞ KAZAN YARDIMCI EKİPMANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

KIZGIN YAĞ
DEGAZÖRÜ

43



YAĞ REZERV
TANKI

44



KIZGIN YAĞ
GENLEŞME TANKI

45



GÖVDE BORULU
EJANJÖR

46



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

KIZGIN YAĞ DEGAZÖRÜ

KIZGIN YAĞ KAZAN YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı
0,01 m³ - 5,2 m³



Tasarım Tipi
Dikey

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (m ³)	Kapasite (lt)
Kızgın Yağ Degazör Tankı 1	0,01	10
Kızgın Yağ Degazör Tankı 2	0,015	15
Kızgın Yağ Degazör Tankı 3	0,02	20
Kızgın Yağ Degazör Tankı 4	0,035	35
Kızgın Yağ Degazör Tankı 5	0,05	50
Kızgın Yağ Degazör Tankı 6	0,075	75
Kızgın Yağ Degazör Tankı 7	0,11	110
Kızgın Yağ Degazör Tankı 8	0,125	125
Kızgın Yağ Degazör Tankı 9	0,15	150
Kızgın Yağ Degazör Tankı 10	0,2	200
Kızgın Yağ Degazör Tankı 11	0,25	250
Kızgın Yağ Degazör Tankı 12	0,3	300
Kızgın Yağ Degazör Tankı 13	0,4	400
Kızgın Yağ Degazör Tankı 14	0,7	700
Kızgın Yağ Degazör Tankı 15	1	1.000
Kızgın Yağ Degazör Tankı 16	1,5	1.500
Kızgın Yağ Degazör Tankı 17	3,2	3.200
Kızgın Yağ Degazör Tankı 18	5,2	5.200

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YAĞ REZERV TANKI

KIZGIN YAĞ KAZAN YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı

0,25 m³ - 30 m³



Tasarım Tipi

Dikey - Yatay

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Model adı	Kapasite (m ³)	Kapasite (lt)
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 1	0,25	250
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 2	0,5	500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 3	0,75	750
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 4	1	1.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 5	1,25	1.250
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 6	1,5	1.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 7	1,75	1.750
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 8	2	2.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 9	2,5	2.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 10	3	3.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 11	3,5	3.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 12	4	4.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 13	4,5	4.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 14	5	5.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 15	5,5	5.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 16	6	6.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 17	6,5	6.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 18	7	7.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 19	7,5	7.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 20	8	8.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 21	8,5	8.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 22	9	9.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 23	9,5	9.500
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 24	10	10.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 25	11	11.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 26	12	12.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 27	13	13.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 28	14	14.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 29	15	15.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 30	16	16.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 31	17	17.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 32	18	18.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 33	19	19.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 34	20	20.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 35	21	21.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 36	22	22.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 37	23	23.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 38	24	24.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 39	25	25.000
Kızgın Yağ Rezerv Tankı 40	30	30.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KIZGIN YAĞ İMBİSAT (GENLEŞME) TANKI

KIZGIN YAĞ KAZAN YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (m ³)	Kapasite (lt)
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 1	0,04	40
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 2	0,05	50
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 3	0,075	75
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 4	0,1	100
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 5	0,125	125
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 6	0,15	150
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 7	0,175	175
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 8	0,2	200
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 9	0,25	250
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 10	0,3	300
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 11	0,35	350
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 12	0,4	400
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 13	0,5	500
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 14	0,65	650
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 15	0,75	750
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 16	1	1.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 17	1,25	1.250
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 18	1,5	1.500
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 19	1,75	1.750
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 20	2	2.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 21	2,25	2.250
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 22	2,5	2.500
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 23	3	3.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 24	3,5	3.500
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 25	4	4.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 26	4,5	4.500
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 27	5	5.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 28	10	10.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 29	15	15.000
Kızgın Yağ İmbisat Deposu 30	20	20.000



Kapasite Aralığı

0,4 m³ - 20 m³



Tasarım Tipi

Yatay

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÖVDE BORULU EŞANJÖR

KAZAN GENEL YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı

50 kW - 10.000 kW



Tasarım Tipi

Borulu Tip

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (kW)	Kapasite (kcal/h)	Yaklaşık Debi (m³/h)
Gövde Borulu Eşanjör 1	50 kW	43.000 kcal/h	2,15 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 2	100 kW	86.000 kcal/h	4,30 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 3	150 kW	129.000 kcal/h	6,45 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 4	200 kW	172.000 kcal/h	8,60 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 5	300 kW	258.000 kcal/h	12,90 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 6	500 kW	430.000 kcal/h	21,50 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 7	750 kW	645.000 kcal/h	32,25 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 8	1.000 kW	860.000 kcal/h	43,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 9	1.500 kW	1.290.000 kcal/h	64,50 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 10	2.000 kW	1.720.000 kcal/h	86,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 11	2.500 kW	2.150.000 kcal/h	107,50 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 12	3.000 kW	2.580.000 kcal/h	129,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 13	4.000 kW	3.440.000 kcal/h	172,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 14	5.000 kW	4.300.000 kcal/h	215,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 15	6.000 kW	5.160.000 kcal/h	258,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 16	7.000 kW	6.020.000 kcal/h	301,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 17	8.000 kW	6.880.000 kcal/h	344,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 18	9.000 kW	7.740.000 kcal/h	387,00 m³/h
Gövde Borulu Eşanjör 19	10.000 kW	8.600.000 kcal/h	430,00 m³/h

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEX
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KAZAN GENEL YARDIMCI EKİPMANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

EKONOMİZER

48



SİKLON
FİLTRE

49



MULTİSİKLON
FİLTRE

50



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

EKONOMİZER

KAZAN GENEL YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı
17.000 kcal/h - 3.400.000 kcal/h



Tasarım Tipi
Prizmatik Gövde, Kanatlı Boru

**SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS**

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (kcal/h)	Debi (lt)
Ekonomizer 200	17.000	200
Ekonomizer 400	34.000	400
Ekonomizer 600	51.000	600
Ekonomizer 800	68.000	800
Ekonomizer 1000	85.000	1.000
Ekonomizer 1200	102.000	1.200
Ekonomizer 1600	136.000	1.600
Ekonomizer 2000	170.000	2.000
Ekonomizer 2400	204.000	2.400
Ekonomizer 2800	238.000	2.800
Ekonomizer 3200	272.000	3.200
Ekonomizer 4000	340.000	4.000
Ekonomizer 5000	435.000	5.000
Ekonomizer 6000	510.000	6.000
Ekonomizer 7000	595.000	7.000
Ekonomizer 8000	680.000	8.000
Ekonomizer 10000	850.000	10.000
Ekonomizer 12000	1.020.000	12.000
Ekonomizer 14000	1.190.000	14.000
Ekonomizer 16000	1.360.000	16.000
Ekonomizer 18000	1.530.000	18.000
Ekonomizer 20000	1.700.000	20.000
Ekonomizer 24000	2.040.000	24.000
Ekonomizer 28000	2.380.000	28.000
Ekonomizer 32000	2.720.000	32.000
Ekonomizer 40000	3.400.000	40.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



SİKLON FİLTRE

KAZAN GENEL YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı

500 mm- 2400 mm



Tasarım Tipi

Dikey- Silindirik Gövde

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (ØMM)
Eko Siklon 50	500
Eko Siklon 62,5	625
Eko Siklon 72	720
Eko Siklon 84	840
Eko Siklon 100	1.000
Eko Siklon 115	1.150
Eko Siklon 125	1.250
Eko Siklon 150	1.500
Eko Siklon 175	1.750
Eko Siklon 200	2.000
Eko Siklon 240	2.400

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MULTİSİKLO FİLTRE

KAZAN GENEL YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Aralığı

500 mm- 2400 mm



Tasarım Tipi

Dikey- Silindirik Gövde

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (ØMM)
Eko Multisiklon 1	500
Eko Multisiklon 2	750
Eko Multisiklon 3	1.000
Eko Multisiklon 4	1.250
Eko Multisiklon 5	1.500
Eko Multisiklon 6	2.000
Eko Multisiklon 7	2.500

SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



OTOMATİK SAÇ KIVIRMA SİLİNDİRİ

10 MM- 50 MM

Arasındaki Özel Saçlarda
Büküm Ve Şekil Verme



YÜKSEK HASSASİYET



GÜÇLÜ ÜRETİM



OTOMATİK KONTROL



VERİMLİ ÜRETİM



ENDÜSTRİYEL KAZAN YEDEK PARÇA ENDÜSTRİYEL BUHAR KAZANI YEDEK PARÇA ENDÜSTRİYEL KIZGIN YAĞ KAZANI YEDEK PARÇA

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER



Endüstriyel Yedek Parça için
Güvenilir Adres



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

POMPALAR

KIZGIN YAĞ KAZAN EKİPMANLARI

KIZGIN YAĞ DOLUM POMPALARI



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Kapasite Tablosu

Model adı	Debi	Giriş Ölçüsü	Çıkış Ölçüsü
Kızgın Yağ Pompası	5 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	7.5 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	10 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	15 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	20 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	25 m ³ /h	DN 50	DN 32
Kızgın Yağ Pompası	30 m ³ /h	DN 65	DN 40
Kızgın Yağ Pompası	40 m ³ /h	DN 65	DN 40
Kızgın Yağ Pompası	50 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	55 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	60 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	65 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	70 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	75 m ³ /h	DN 65	DN 50
Kızgın Yağ Pompası	80 m ³ /h	DN 80	DN 65
Kızgın Yağ Pompası	85 m ³ /h	DN 80	DN 65
Kızgın Yağ Pompası	100 m ³ /h	DN 80	DN 65
Kızgın Yağ Pompası	120 m ³ /h	DN 80	DN 65
Kızgın Yağ Pompası	140 m ³ /h	DN 100	DN 80
Kızgın Yağ Pompası	150 m ³ /h	DN 100	DN 80
Kızgın Yağ Pompası	160 m ³ /h	DN 100	DN 80
Kızgın Yağ Pompası	175 m ³ /h	DN 100	DN 80
Kızgın Yağ Pompası	200 m ³ /h	DN 125	DN 100
Kızgın Yağ Pompası	225 m ³ /h	DN 125	DN 100
Kızgın Yağ Pompası	250 m ³ /h	DN 125	DN 100
Kızgın Yağ Pompası	300 m ³ /h	DN 150	DN 125
Kızgın Yağ Pompası	350 m ³ /h	DN 200	DN 150
Kızgın Yağ Pompası	400 m ³ /h	DN 200	DN 150
Kızgın Yağ Pompası	500 m ³ /h	DN 200	DN 150
Kızgın Yağ Pompası	600 m ³ /h	DN 250	DN 200



Debi Aralığı

5 m³/h - 600 m³/h



Çalışma Sıcaklığı

20 °C - 450 °C

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ÇEKVALFLER

KIZGIN YAĞ KAZAN EKİPMANLARI



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

Model adı	Çap	Basınç	Tip
Çekvalf	DN 15	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 20	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 25	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 32	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 40	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 50	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 65	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 80	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 100	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 125	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 150	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 200	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 250	PN 16	Yaylı Çekvalf
Çekvalf	DN 300	PN 16	Yaylı Çekvalf

Model adı	Çap	Basınç	Tip
Çekvalf			Disko Çekvalf Paslanmaz HELLS
Çekvalf	DN 15	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 20	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 25	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 32	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 40	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 50	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 65	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 80	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 100	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 125	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 150	PN 16	Disko Çekvalf HELLS
Çekvalf	DN 200	PN 16	Disko Çekvalf HELLS



Çap

DN 15 -DN 300



Basınç

PN16

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ÜÇ YOLLU VANALAR

KIZGIN YAĞ KAZAN EKİPMANLARI



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS



Çap

DN 15 - DN 100



Basınç

PN 16 - PN 25

Model adı	Çap	Basınç	Tip
Üç Yollu Vana	DN 15	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 20	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 25	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 32	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 40	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 50	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 65	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 80	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 100	PN 16	ÜÇ YOLLU ON-OFF VANA
Üç Yollu Vana	DN 15	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 20	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 25	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 32	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 40	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 50	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 65	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 80	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 100	PN 25	PNÖMATİK ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 15	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 20	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 25	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 32	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 40	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 50	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 65	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 80	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 100	PN 16	MOTORLU ÜÇ YOLLU KONTROL VANASI
Üç Yollu Vana	DN 15	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 20	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 25	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 32	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 40	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 50	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 65	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 80	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI
Üç Yollu Vana	DN 100	PN 25	MOTORLU ÜÇ YOLLU KIZGIN YAĞ VANASI

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



METAL KÖRÜKLÜ VANALAR

KIZGIN YAĞ KAZAN EKİPMANLARI



Endüstriyel Yedek Parça için
Güvenilir Adres

ekotekonline.com

HIZLI TEDARİK
GÜVENİLİR
PARÇA



Çap

DN 15 -DN 300



Basınç

PN 40 - PN 25

Model adı	Çap	Basınç	Tip
Metal Körüklü Vana	DN 15	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 20	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 25	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 32	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 40	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 50	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 65	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 80	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 100	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 125	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 150	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 200	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 250	PN 40	Denge Diskli Metal Körüklü Glob Vana
Metal Körüklü Vana	DN 15	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 20	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 25	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 32	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 40	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 50	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 65	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 80	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 100	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 125	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 150	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 200	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 250	PN 25	Metal Körüklü Vana
Metal Körüklü Vana	DN 300	PN 25	Metal Körüklü Vana

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YARDIMCI EKİPMANLAR

ENDÜSTRİYEL KAZAN EKİPMANLARI



PT 100
SICAKLIK SENSÖRÜ

BASINÇ ŞARTELİ
DANFOSS PRESOSTAT



SÜREKLİ ISI
GÜVENİLİR
PERFORMANS

BASINÇ TRANSMİTTERİ

BUHAR SAYACI

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95





Heat Technology

KALİTE, GÜVENLİK VE UYGUNLUKTA DÜNYA STANDARTLARI!

EKOTEK, uluslararası kabul görmüş standartlara ve yönetmeliklere uygun üretim yaparak, güvenli ve kaliteli çözümler sunar.



9001:2015



SERTİFİKALARIMIZ



ISO 9001:2015

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2015 standardı, müşteri memnuniyetini esas alan kalite yönetim sistemi gerekliliklerini belirler. Süreçlerimizi sürekli iyileştirerek yüksek kaliteyi garanti altına alırız.



AD 2000-Merkblatt

ALMAN BASINÇLI EKİPMAN KURALLARI

AD 2000-Merkblatt, basınçlı ekipmanların tasarım, malzeme, imalat, muayene ve test süreçlerine ilişkin gereklilikleri tanımlar. Yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun üretim yaparız.



PED SERTİFİKASI

PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE BASINÇLI EKİPMAN DİREKTİFİ

PED, basınçlı ekipmanların Avrupa Birliği gerekliliklerine uygun olarak tasarlanması, üretilmesi ve uygunluk değerlendirmesini kapsar. Ürünlerimiz AB standartlarına tam uyumludur.

- Müşteri memnuniyeti odaklı
- Sürekli iyileştirme
- Etkin süreç yönetimi

- Yüksek güvenlik gereklilikleri
- Sıkı imalat ve test kuralları
- Güvenilir ve kaliteli üretim

- Avrupa Birliği uyumluluğu
- Uygunluk değerlendirmesi
- Güvenli ve yasal üretim

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN, GÜVENLİ VE KALİTELİ ÇÖZÜMLER İÇİN

EKOTEK HER ZAMAN YANINIZDA!



Gemilerin tam kalbinde



- Buhar Kazanları
- Buhar Jeneratörleri
- Kızgın Yağ Kazanları
- Sıcak Hava Kazanları
- Sıcak Su Kazanları
- Hava Tankları
- Paslanmaz Tanklar
- Endüstriyel Tanklar
- Isıtma Kazanları - Merkezi Sistem Kazanları
- Sıcak Su Depolama Tankları
- Mobil - Taşınabilir Konteyner Kazan Sistemleri

GEMİ KAZAN SİSTEMLERİ

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

GEMİ KAZAN SİSTEMLERİ

FIRTINA SERİSİ



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Buhar Üretim Kapasitesi

500 Kg/h - 1.500 Kg/h



Çalışma Basıncı

6-16 Bar



Isıl Kapasitesi

349 kW - 1.047 kW



Tasarım Tipi

Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi, Islak Sırtlı,
3 Geçişli



Yakıt Cinsi

LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Firtına 500	500	300.000	349	0,35
Firtına 700	700	420.000	488	0,49
Firtına 1000	1.000	600.000	698	0,70
Firtına 1250	1.250	750.000	872	0,87
Firtına 1500	1.500	900.000	1.047	1,05

* Paslanmaz seçenekleri için iletişime geçiniz.

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GEMİ KAZAN SİSTEMLERİ

ALBATROS SERİSİ

YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Albatros 100	100.000	116	0,12
Albatros 150	150.000	174	0,17
Albatros 200	200.000	233	0,23
Albatros 250	250.000	291	0,29
Albatros 300	300.000	349	0,35
Albatros 350	350.000	407	0,41
Albatros 400	400.000	465	0,47
Albatros 500	500.000	581	0,58
Albatros 550	550.000	640	0,64
Albatros 600	600.000	698	0,70
Albatros 700	700.000	814	0,81
Albatros 800	800.000	930	0,93
Albatros 1000	1.000.000	1.163	1,16
Albatros 1250	1.250.000	1.453	1,45
Albatros 1500	1.500.000	1.744	1,74
Albatros 2000	2.000.000	2.326	2,33
Albatros 2500	2.500.000	2.907	2,91
Albatros 3000	3.000.000	3.488	3,49
Albatros 3500	3.500.000	4.070	4,07
Albatros 4000	4.000.000	4.651	4,65
Albatros 5000	5.000.000	5.814	5,81
Albatros 6000	6.000.000	6.977	6,98
Albatros 7000	7.000.000	8.140	8,14
Albatros 8000	8.000.000	9.302	9,30
Albatros 9000	9.000.000	10.465	10,47
Albatros 10000	10.000.000	11.628	11,63
Albatros 12	12.000.000	13.950	13,95
Albatros 15	15.000.000	17.450	17,45
Albatros 20	20.000.000	23.250	23,25
Albatros 22	22.000.000	25.600	25,6
Albatros 25	25.000.000	29.000	29
Albatros 30	30.000.000	34.900	34,9



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 34.900 kW



Çalışma Sıcaklığı
60 °C - 450 °C



Tasarım Tipi
Dikey, 3 geçişli,
Serpantinli EN 10216-2 normunda
P235 GH çelik çekme borular



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GEMİ KAZAN SİSTEMLERİ

ATOM SERİSİ

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Sıcak Su Isıl Kapasite Aralığı
93 kW - 1.744 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay, Karşı basınçlı,
2 Geçişli, Yer Tipi Sıcak Su Kazanı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atom 93	80.000	93	0,09
Atom 116	100.000	116	0,12
Atom 151	130.000	151	0,15
Atom 186	160.000	186	0,19
Atom 233	200.000	233	0,23
Atom 262	225.000	262	0,26
Atom 291	250.000	291	0,29
Atom 349	300.000	349	0,35
Atom 407	350.000	407	0,41
Atom 465	400.000	465	0,47
Atom 523	450.000	523	0,52
Atom 582	500.000	582	0,58
Atom 698	600.000	698	0,70
Atom 814	700.000	814	0,81
Atom 930	800.000	930	0,93
Atom 1047	900.000	1047	1,05
Atom 1163	1.000.000	1163	1,16
Atom 1454	1.250.000	1454	1,45
Atom 1745	1.500.000	1745	1,74

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GEMİ KAZAN SİSTEMLERİ

ŞİMŞEK SERİSİ

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Buhar Üretim Kapasitesi
150 Kg/h- 6.000 Kg/h



Isıl Kapasitesi
105 kW - 4.186 kW



Çalışma Basıncı
3-50 Bar



Tasarım Tipi
Su borulu serpantinli, 3 Geçişli
Buhar Jeneratörü



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG,
Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Buhar Kapasitesi (kg/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Şimşek 150	150	90.000	105	0,10
Şimşek 250	250	150.000	174	0,17
Şimşek 350	350	210.000	244	0,24
Şimşek 500	500	300.000	349	0,35
Şimşek 750	750	450.000	523	0,52
Şimşek 1000	1.000	600.000	698	0,70
Şimşek 1250	1.250	750.000	872	0,87
Şimşek 1500	1.500	900.000	1.047	1,05
Şimşek 1750	1.750	1.050.000	1.221	1,22
Şimşek 2000	2.000	1.200.000	1.395	1,40
Şimşek 2500	2.500	1.500.000	1.744	1,74
Şimşek 3000	3.000	1.800.000	2.093	2,09
Şimşek 3500	3.500	2.100.000	2.442	2,44
Şimşek 4000	4.000	2.400.000	2.791	2,79
Şimşek 5000	5.000	3.000.000	3.488	3,49
Şimşek 6000	6.000	3.600.000	4.186	4,19

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95




BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

**KONDENS
TANKI**

67



**DEGAZÖR
TANKI**

68



**KOMPAK
DEGAZÖR**

69



**BUHAR
AKÜMÜLASYON
TANKI**

70



**BLÖF
TANKI**

71



**FLAŞ BUHAR
TANKI**

72



**BUHAR
KOLLEKTÖRLERİ**

73



**KONDENS
TOPLAMA TANKI**

74



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS

DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

KONDENS TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Kapasitesi
500L - 150.000L



Maximum Çalışma Sıcaklığı
85 °C



Tasarım Tipi
Dikey -Yatay

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Eko Kondens 500	500
Eko Kondens 700	700
Eko Kondens 1000	1.000
Eko Kondens 1250	1.250
Eko Kondens 1500	1.500
Eko Kondens 2000	2.000
Eko Kondens 2500	2.500
Eko Kondens 3000	3.000
Eko Kondens 3500	3.500
Eko Kondens 4000	4.000
Eko Kondens 5000	5.000
Eko Kondens 6000	6.000
Eko Kondens 7000	7.000
Eko Kondens 8000	8.000
Eko Kondens 9000	9.000
Eko Kondens 10	10.000
Eko Kondens 12	12.000
Eko Kondens 14	14.000
Eko Kondens 16	16.000
Eko Kondens 18	18.000
Eko Kondens 20	20.000
Eko Kondens 23	23.000
Eko Kondens 25	25.000
Eko Kondens 28	28.000
Eko Kondens 30	30.000
Eko Kondens 35	35.000
Eko Kondens 37	37.000
Eko Kondens 40	40.000
Eko Kondens 50	50.000
Eko Kondens 60	60.000
Eko Kondens 70	70.000
Eko Kondens 80	80.000
Eko Kondens 90	90.000
Eko Kondens 100	100.000
Eko Kondens 110	110.000
Eko Kondens 120	120.000
Eko Kondens 130	130.000
Eko Kondens 140	140.000
Eko Kondens 150	150.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



DEGAZÖR TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Eko Dega 500	500
Eko Dega 700	700
Eko Dega 1000	1.000
Eko Dega 1250	1.250
Eko Dega 1500	1.500
Eko Dega 2000	2.000
Eko Dega 2500	2.500
Eko Dega 3000	3.000
Eko Dega 3500	3.500
Eko Dega 4000	4.000
Eko Dega 5000	5.000
Eko Dega 6000	6.000
Eko Dega 7000	7.000
Eko Dega 8000	8.000
Eko Dega 9000	9.000
Eko Dega 10	10.000
Eko Dega 12	12.000
Eko Dega 14	14.000
Eko Dega 16	16.000
Eko Dega 18	18.000
Eko Dega 20	20.000
Eko Dega 23	23.000
Eko Dega 25	25.000
Eko Dega 28	28.000
Eko Dega 30	30.000
Eko Dega 35	35.000
Eko Dega 37	37.000
Eko Dega 40	40.000
Eko Dega 50	50.000
Eko Dega 60	60.000
Eko Dega 70	70.000
Eko Dega 80	80.000
Eko Dega 90	90.000
Eko Dega 100	100.000
Eko Dega 110	110.000
Eko Dega 120	120.000
Eko Dega 130	130.000
Eko Dega 140	140.000
Eko Dega 150	150.000



Kapasitesi
500L - 150.000L



Çalışma Sıcaklığı
102 °C



Çalışma Basıncı
0,2 Bar



Tasarım Tipi
Yatay

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KOMPAK DEGAZÖR

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Kapasitesi
500L - 150.000L



Çalışma Sıcaklığı
102 °C



Çalışma Basıncı
0,2 Bar



Tasarım Tipi
Dikey

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Eko Kompak 500	500
Eko Kompak 700	700
Eko Kompak 1000	1.000
Eko Kompak 1250	1.250
Eko Kompak 1500	1.500
Eko Kompak 2000	2.000
Eko Kompak 2500	2.500
Eko Kompak 3000	3.000
Eko Kompak 3500	3.500
Eko Kompak 4000	4.000
Eko Kompak 5000	5.000
Eko Kompak 6000	6.000
Eko Kompak 7000	7.000
Eko Kompak 8000	8.000
Eko Kompak 9000	9.000
Eko Kompak 10	10.000
Eko Kompak 12	12.000
Eko Kompak 14	14.000
Eko Kompak 16	16.000
Eko Kompak 18	18.000
Eko Kompak 20	20.000
Eko Kompak 23	23.000
Eko Kompak 25	25.000
Eko Kompak 28	28.000
Eko Kompak 30	30.000
Eko Kompak 35	35.000
Eko Kompak 37	37.000
Eko Kompak 40	40.000
Eko Kompak 50	50.000
Eko Kompak 60	60.000
Eko Kompak 70	70.000
Eko Kompak 80	80.000
Eko Kompak 90	90.000
Eko Kompak 100	100.000
Eko Kompak 110	110.000
Eko Kompak 120	120.000
Eko Kompak 130	130.000
Eko Kompak 140	140.000
Eko Kompak 150	150.000

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

BUHAR AKÜMÜLASYON TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Kapasitesi

500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Çalışma Basıncı

6 Bar - 60 Bar



Tasarım Tipi

Dikey -Yatay

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Eko A Buhar 500	500
Eko A Buhar 700	700
Eko A Buhar 1.000	1.000
Eko A Buhar 1.250	1.250
Eko A Buhar 1.500	1.500
Eko A Buhar 2.000	2.000
Eko A Buhar 2.500	2.500
Eko A Buhar 3.000	3.000
Eko A Buhar 3.500	3.500
Eko A Buhar 4.000	4.000
Eko A Buhar 5.000	5.000
Eko A Buhar 6.000	6.000
Eko A Buhar 7.000	7.000
Eko A Buhar 8.000	8.000
Eko A Buhar 9.000	9.000
Eko A Buhar 10.000	10.000
Eko A Buhar 12.000	12.000
Eko A Buhar 14.000	14.000
Eko A Buhar 16.000	16.000
Eko A Buhar 18.000	18.000
Eko A Buhar 20.000	20.000
Eko A Buhar 23.000	23.000
Eko A Buhar 25.000	25.000
Eko A Buhar 28.000	28.000
Eko A Buhar 30.000	30.000
Eko A Buhar 35.000	35.000
Eko A Buhar 37.000	37.000
Eko A Buhar 40.000	40.000
Eko A Buhar 50.000	50.000
Eko A Buhar 60.000	60.000
Eko A Buhar 70.000	70.000
Eko A Buhar 80.000	80.000
Eko A Buhar 90.000	90.000
Eko A Buhar 100.000	100.000
Eko A Buhar 110.000	110.000
Eko A Buhar 120.000	120.000
Eko A Buhar 130.000	130.000
Eko A Buhar 140.000	140.000
Eko A Buhar 150.000	150.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



BLÖF TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
BT 400	400
BT 600	600
BT 700	700
BT 900	900
BT 1200	1.200



Maximum Çalışma Sıcaklığı
85 °C



Tasarım Tipi
Dikey

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



FLAŞ BUHAR TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Kapasite Tablosu

Model adı	Maksimum Kondens Yüğü (kg/hr)	Maksimum Flaş Buhar Yüğü (kg/hr)
Flaş-6	907	227
Flaş-8	2268	454
Flaş-12	4536	907
Flaş-16	9072	1361



Maximum Çalışma Sıcaklığı
85 °C



Tasarım Tipi
Dikey

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



BUHAR KOLLEKTÖRLERİ

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasitesi

500 Kg/h - 150.000 Kg/h



Basınç Aralığı

1-60 Bar



Tasarım Tipi

Pn 16 - Pn 40 - Pn 60
izalasyon Ceketli veya Standart izole



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



KONDENS TOPLAMA TANKI

BUHAR YARDIMCI EKİPMANLARI



Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Kondens Toplama Tankı 500	500
Kondens Toplama Tankı 700	700
Kondens Toplama Tankı 1000	1.000
Kondens Toplama Tankı 1250	1.250
Kondens Toplama Tankı 1500	1.500
Kondens Toplama Tankı 2000	2.000
Kondens Toplama Tankı 2500	2.500
Kondens Toplama Tankı 3000	3.000
Kondens Toplama Tankı 3500	3.500
Kondens Toplama Tankı 4000	4.000
Kondens Toplama Tankı 5000	5.000
Kondens Toplama Tankı 6000	6.000
Kondens Toplama Tankı 7000	7.000
Kondens Toplama Tankı 8000	8.000
Kondens Toplama Tankı 9000	9.000
Kondens Toplama Tankı 10	10.000
Kondens Toplama Tankı 12	12.000
Kondens Toplama Tankı 14	14.000
Kondens Toplama Tankı 16	16.000
Kondens Toplama Tankı 18	18.000
Kondens Toplama Tankı 20	20.000
Kondens Toplama Tankı 23	23.000
Kondens Toplama Tankı 25	25.000
Kondens Toplama Tankı 28	28.000
Kondens Toplama Tankı 30	30.000
Kondens Toplama Tankı 35	35.000
Kondens Toplama Tankı 37	37.000
Kondens Toplama Tankı 40	40.000
Kondens Toplama Tankı 50	50.000
Kondens Toplama Tankı 60	60.000
Kondens Toplama Tankı 70	70.000
Kondens Toplama Tankı 80	80.000
Kondens Toplama Tankı 90	90.000
Kondens Toplama Tankı 100	100.000
Kondens Toplama Tankı 110	110.000
Kondens Toplama Tankı 120	120.000
Kondens Toplama Tankı 130	130.000
Kondens Toplama Tankı 140	140.000
Kondens Toplama Tankı 150	150.000

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Kapasitesi
500L - 150.000L



Maximum Çalışma Sıcaklığı
85 °C



Tasarım Tipi
Dikey -Yatay

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ROBOTİK KAYNAK TEKNOLOJİSİ İLE ÜSTÜN KAZAN KALİTESİ

Tüm kazan üretimlerimizde otomatik kaynak robotları aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sayede her kazanımızda yüksek kaynak kalitesi, maksimum dayanım ve standart üretim güvencesi sağlanır.

AVANTAJLARIMIZ



Standart ve izlenebilir üretim kalitesi



Daha güçlü kaynak dikişleri



Daha uzun ömürlü kazanlar



Minimum insan hatası



Uluslararası kalite anlayışına uygun üretim



GÜVENİLİR ÜRETİM, YÜKSEK PERFORMANS

Robotik kaynak sistemleriyle üretilen kazanlarımız; yüksek basınç, yoğun çalışma temposu ve zorlu endüstriyel koşullar için tasarlanır.



YÜKSEK KALİTE



GÜÇLÜ TEKNOLOJİ



GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI

KIZGIN SU KAZANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

**ATLAS
SERİSİ**

77



**TİTAN
SERİSİ**

78



**OKYANUS
SERİSİ**

79



**E-SUPERHEATED
SERİSİ**

80



**E-ATLAS
SERİSİ**

**ELEKTRİKLİ
KIZGIN SU KAZANI**

81



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

ATLAS SERİSİ

KIZGIN SU KAZANLARI

SIVI / GAZ YAKITLI KIZGIN SU KAZANI

MERKEZİ İSİDA
**GÜÇLÜ
ÇÖZÜM**



Isı Üretim Kapasitesi
116 kw- 50.000 kW



Çalışma Basıncı
2-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi,
3 Geçişli, Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

*Tek Külhan ve Çift Külhan Opsiyonları

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atlas 116	100.000	116	0,12
Atlas 151	130.000	151	0,15
Atlas 174	150.000	174	0,17
Atlas 186	160.000	186	0,19
Atlas 233	200.000	233	0,23
Atlas 291	250.000	291	0,29
Atlas 349	300.000	349	0,35
Atlas 407	350.000	407	0,41
Atlas 465	400.000	465	0,47
Atlas 523	450.000	523	0,52
Atlas 581	500.000	581	0,58
Atlas 698	600.000	698	0,70
Atlas 872	750.000	872	0,87
Atlas 1	860.000	1.000	1,00
Atlas 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Atlas 2	1.720.000	2.000	2,00
Atlas 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Atlas 3	2.580.000	3.000	3,00
Atlas 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Atlas 4	3.440.000	4.000	4,00
Atlas 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Atlas 5	4.300.000	5.000	5,00
Atlas 6	5.160.000	6.000	6,00
Atlas 7	6.020.000	7.000	7,00
Atlas 8	6.880.000	8.000	8,00
Atlas 9	7.740.000	9.000	9,00
Atlas 10	8.600.000	10.000	10,00
Atlas 11	9.460.000	11.000	11,00
Atlas 12	10.320.000	12.000	12,00
Atlas 15	12.900.000	15.000	15,00
Atlas 17	14.620.000	17.000	17,00
Atlas 19	16.340.000	19.000	19,00
**Atlas 20	17.200.000	20.000	20,00
**Atlas 22	18.920.000	22.000	22,00
**Atlas 24	20.640.000	24.000	24,00
**Atlas 26	22.360.000	26.000	26,00
**Atlas 28	24.080.000	28.000	28,00
**Atlas 30	25.800.000	30.000	30,00
**Atlas 35	30.100.000	35.000	35,00
**Atlas 40	34.400.000	40.000	40,00
**Atlas 45	38.700.000	45.000	45,00
**Atlas 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



TİTAN SERİSİ

KIZGIN SU KAZANLARI

SU BORULU SIVI / GAZ YAKITLI KIZGIN SU KAZANI



MERKEZİ İSİDA
GÜÇLÜ
ÇÖZÜM



Isı Üretim Kapasitesi
1.000 kW-50.000 kW



Çalışma Basıncı
6-50 Bar



Tasarım Tipi
D Tpi Su Borulu



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Titan 1	860.000	1.000	1,00
Titan 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Titan 2	1.720.000	2.000	2,00
Titan 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Titan 3	2.580.000	3.000	3,00
Titan 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Titan 4	3.440.000	4.000	4,00
Titan 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Titan 5	4.300.000	5.000	5,00
Titan 6	5.160.000	6.000	6,00
Titan 7	6.020.000	7.000	7,00
Titan 8	6.880.000	8.000	8,00
Titan 9	7.740.000	9.000	9,00
Titan 10	8.600.000	10.000	10,00
Titan 11	9.460.000	11.000	11,00
Titan 12	10.320.000	12.000	12,00
Titan 15	12.900.000	15.000	15,00
Titan 17	14.620.000	17.000	17,00
Titan 19	16.340.000	19.000	19,00
Titan 20	17.200.000	20.000	20,00
Titan 22	18.920.000	22.000	22,00
Titan 24	20.640.000	24.000	24,00
Titan 26	22.360.000	26.000	26,00
Titan 28	24.080.000	28.000	28,00
Titan 30	25.800.000	30.000	30,00
Titan 35	30.100.000	35.000	35,00
Titan 40	34.400.000	40.000	40,00
Titan 45	38.700.000	45.000	45,00
Titan 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



OKYANUS SERİSİ

KIZGIN SU KAZANLARI

KATI YAKITLI KIZGIN SU KAZANI

MERKEZİ ISIDA
GÜÇLÜ
ÇÖZÜM



Isı Üretim Kapasitesi
93 kW - 3.488 kW



Çalışma Basıncı
2-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Yarım Silindirik
3 Geçişli



Yakıt Cinsi
Linyit Kömürü, Taş Kömürü, Toz Kömür, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun çipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu, Vişne çekirdeği,
Ceviz kabuğu, Saman, Ayçiçeği, Sıkıştırılmış
biyo peletler, Pelit, Fıstık kabuğu, Badem kabuğu,
Meyve posası, Tavuk Gübresi, Çeltik Kabuğu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Okyanus 80	80.000	93,0	0,09
Okyanus 100	100.000	116,3	0,12
Okyanus 120	120.000	139,5	0,14
Okyanus 130	130.000	151,2	0,15
Okyanus 150	150.000	174,4	0,17
Okyanus 160	160.000	186,0	0,19
Okyanus 180	180.000	209,3	0,21
Okyanus 200	200.000	232,6	0,23
Okyanus 230	230.000	267,4	0,27
Okyanus 250	250.000	290,7	0,29
Okyanus 280	280.000	325,6	0,33
Okyanus 300	300.000	348,8	0,35
Okyanus 330	330.000	383,7	0,38
Okyanus 350	350.000	407,0	0,41
Okyanus 370	370.000	430,2	0,43
Okyanus 400	400.000	465,1	0,47
Okyanus 450	450.000	523,3	0,52
Okyanus 500	500.000	581,4	0,58
Okyanus 520	520.000	604,7	0,60
Okyanus 550	550.000	639,5	0,64
Okyanus 600	600.000	697,7	0,70
Okyanus 650	650.000	755,8	0,76
Okyanus 700	700.000	814,0	0,81
Okyanus 750	750.000	872,1	0,87
Okyanus 800	800.000	930,2	0,93
Okyanus 850	850.000	988,4	0,99
Okyanus 900	900.000	1.046,5	1,05
Okyanus 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Okyanus 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Okyanus 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Okyanus 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Okyanus 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Okyanus 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Okyanus 3000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



E-SUPERHEATED SERİSİ

KIZGIN SU KAZANLARI



SIVI / GAZ +
ELEKTRİK
HİBRİT KIZGIN SU KAZANI



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

MERKEZİ İSİDA
GÜÇLÜ
ÇÖZÜM

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
E-Superheated 100	100.000	116	0,12
E-Superheated 150	150.000	174	0,17
E-Superheated 200	200.000	233	0,23
E-Superheated 250	250.000	291	0,29
E-Superheated 300	300.000	349	0,35
E-Superheated 350	350.000	407	0,41
E-Superheated 400	400.000	465	0,47
E-Superheated 500	500.000	581	0,58
E-Superheated 600	600.000	698	0,7
E-Superheated 700	700.000	814	0,81
E-Superheated 800	800.000	930	0,93
E-Superheated 900	900.000	1.047	1,05
E-Superheated 1000	1.000.000	1.163	1,16
E-Superheated 1250	1.250.000	1.453	1,45
E-Superheated 1500	1.500.000	1.744	1,74
E-Superheated 1750	1.750.000	2.035	2,03
E-Superheated 2000	2.000.000	2.326	2,33
E-Superheated 2500	2.500.000	2.907	2,91
E-Superheated 3000	3.000.000	3.488	3,49
E-Superheated 3500	3.500.000	4.070	4,07
E-Superheated 4000	4.000.000	4.651	4,65
E-Superheated 5000	5.000.000	5.814	5,81
E-Superheated 6000	6.000.000	6.977	6,98
E-Superheated 7000	7.000.000	8.140	8,14
E-Superheated 8000	8.000.000	9.302	9,3
E-Superheated 9000	9.000.000	10.465	10,47
E-Superheated 10000	10.000.000	11.628	11,63
E-Superheated 6.000	6.000.000	6.977	6,98
E-Superheated 7.000	7.000.000	8.140	8,14
E-Superheated 8.000	8.000.000	9.302	9,30
E-Superheated 9.000	9.000.000	10.465	10,47
E-Superheated 10.000	10.000.000	11.628	11,63
E-Superheated 17.000	17.000.000	19.767	19,77
E-Superheated 19.000	19.000.000	22.093	22,09
E-Superheated 20.000	20.000.000	23.260	23,26
E-Superheated 22.000	22.000.000	25.500	25,50
E-Superheated 24.000	24.000.000	27.900	27,90
E-Superheated 26.000	26.000.000	30.200	30,20
E-Superheated 28.000	28.000.000	32.500	32,50
E-Superheated 30.000	30.000.000	34.900	34,90



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 34.900 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev - Duman Borulu, Skoç Tipi,
3 Geçişli, Islak Sırtlı



Birincil Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı
İkincil Yakıt Cinsi
Elektrik

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95




E-ATLAS SERİSİ

KIZGIN SU KAZANLARI



ELEKTRİKLİ
KIZGIN SU KAZANI

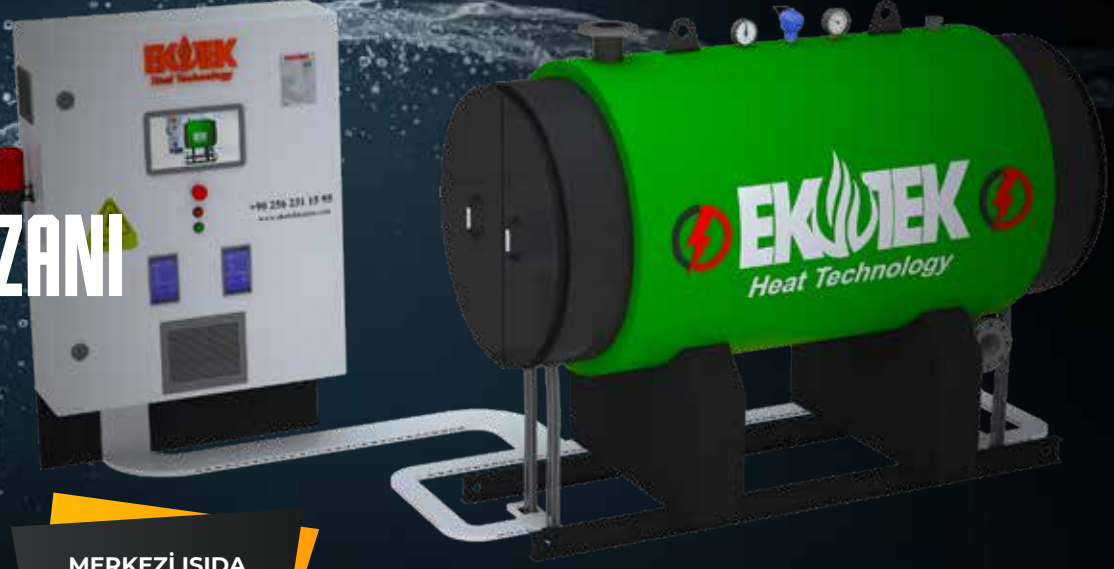

MERKEZİ İSİDA
GÜÇLÜ
ÇÖZÜM

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Isı Üretim Kapasitesi
116 kW - 6.000 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
E-Atlas 90	90	0,09
E-Atlas 120	120	0,12
E-Atlas 150	150	0,15
E-Atlas 200	200	0,20
E-Atlas 250	250	0,25
E-Atlas 300	300	0,30
E-Atlas 350	350	0,35
E-Atlas 400	400	0,40
E-Atlas 450	450	0,45
E-Atlas 500	500	0,50
E-Atlas 550	550	0,55
E-Atlas 600	600	0,60
E-Atlas 800	800	0,80
E-Atlas 900	900	0,90
E-Atlas 1000	1.000	1,00
E-Atlas 1200	1.200	1,20
E-Atlas 1500	1.500	1,50
E-Atlas 1750	1.750	1,75
E-Atlas 2250	2.250	2,25
E-Atlas 3000	3.000	3,00
E-Atlas 3500	3.500	3,50
E-Atlas 4000	4.000	4,00
E-Atlas 4500	4.500	4,50
E-Atlas 5000	5.000	5,00
E-Atlas 6000	6.000	6,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



OTOMATİK ROBOTİK 360° BORU KAYNAK ROBOTU

Tüm kazan üretimlerimizde otomatik kaynak robotları aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sayede her kazanımızda yüksek kaynak kalitesi, maksimum dayanım ve standart üretim güvencesi sağlanır.



360° KESİNTİSİZ KAYNAK

Boru kaynaklarında tam çevresel homojen ve hatasız kaynak dikişi



YÜKSEK HASSASİYET

Robotik kontrol sistemi ile her kaynakta mükemmel tekrarlanabilirlik

UYGULAMA ALANLARI



Kazan
İmalatı



Basınçlı
Kaplar



Boru
Hatları



Petrol & Gaz
Endüstrisi



Kimya &
Petrokimya
Tesisleri

MÜKEMMEL KAYNAK DİKİŞİ



YÜKSEK KALİTE

www.ekotekkazan.com.tr



GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI

SICAK SU KAZANLARI

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

YAKICI SERİSİ

SICAK SU KAZANI

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI



KONFORLU ISI
EKONOMİK
ÇÖZÜM



Isı Kapasitesi

116 kW -50.000 kW



Çalışma Basıncı

1-16 Bar



Tasarım Tipi

Tam Silindirik, Skoç Tipi, 3 Geçişli,
Islak Sırtlı, Yer Tipi Sıcak Su Kazanı



Yakıt Cinsi

LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Yakıcı 116	100.000	116	0,12
Yakıcı 151	130.000	151	0,15
Yakıcı 174	150.000	174	0,17
Yakıcı 186	160.000	186	0,19
Yakıcı 233	200.000	233	0,23
Yakıcı 291	250.000	291	0,29
Yakıcı 349	300.000	349	0,35
Yakıcı 407	350.000	407	0,41
Yakıcı 465	400.000	465	0,47
Yakıcı 523	450.000	523	0,52
Yakıcı 581	500.000	581	0,58
Yakıcı 698	600.000	698	0,70
Yakıcı 872	750.000	872	0,87
Yakıcı 1	860.000	1.000	1,00
Yakıcı 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Yakıcı 2	1.720.000	2.000	2,00
Yakıcı 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Yakıcı 3	2.580.000	3.000	3,00
Yakıcı 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Yakıcı 4	3.440.000	4.000	4,00
Yakıcı 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Yakıcı 5	4.300.000	5.000	5,00
Yakıcı 6	5.160.000	6.000	6,00
Yakıcı 7	6.020.000	7.000	7,00
Yakıcı 8	6.880.000	8.000	8,00
Yakıcı 9	7.740.000	9.000	9,00
Yakıcı 10	8.600.000	10.000	10,00
Yakıcı 11	9.460.000	11.000	11,00
Yakıcı 12	10.320.000	12.000	12,00
Yakıcı 15	12.900.000	15.000	15,00
Yakıcı 17	14.620.000	17.000	17,00
Yakıcı 19	16.340.000	19.000	19,00
Yakıcı 20	17.200.000	20.000	20,00
Yakıcı 22	18.920.000	22.000	22,00
Yakıcı 24	20.640.000	24.000	24,00
Yakıcı 26	22.360.000	26.000	26,00
Yakıcı 28	24.080.000	28.000	28,00
Yakıcı 30	25.800.000	30.000	30,00
Yakıcı 35	30.100.000	35.000	35,00
Yakıcı 40	34.400.000	40.000	40,00
Yakıcı 45	38.700.000	45.000	45,00
Yakıcı 50	43.000.000	50.000	50,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



YAKICI SERİSİ

MOBİL KAZAN SİSTEMLERİ

SIVI / GAZ YAKITLI
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI
MOBİL ISI MERKEZİ



KONFORLU ISI
EKONOMİK
ÇÖZÜM



Isı Kapasitesi
116 kW - 2.908 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Tam Silindirik, Skoç Tipi, 3 Geçişli,
Islak Sırtlı, Yer Tipi Sıcak Su Kazanı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Yakıcı 100	100.000	116	0,12
Yakıcı 150	150.000	174	0,17
Yakıcı 180	180.000	209	0,21
Yakıcı 200	200.000	233	0,23
Yakıcı 250	250.000	291	0,29
Yakıcı 300	300.000	349	0,35
Yakıcı 350	350.000	407	0,41
Yakıcı 400	400.000	465	0,47
Yakıcı 450	450.000	523	0,52
Yakıcı 500	500.000	582	0,58
Yakıcı 600	600.000	698	0,7
Yakıcı 700	700.000	814	0,81
Yakıcı 800	800.000	930	0,93
Yakıcı 900	900.000	1.047	1,05
Yakıcı 1000	1.000.000	1.163	1,16
Yakıcı 1250	1.250.000	1.454	1,45
Yakıcı 1500	1.500.000	1.745	1,74
Yakıcı 1750	1.750.000	2.035	2,04
Yakıcı 2000	2.000.000	2.326	2,33
Yakıcı 2500	2.500.000	2.908	2,91

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95




AGRO HEAT HİBRİT SERİSİ

HİBRİT SERA ISITMA KAZANI

SIVI / GAZ YAKITLI +
ELEKTRİKLİ
ÜÇ GEÇİŞLİ
SKOÇ TIPLI

Seranızın Isısını Akıllı Enerjiyle Yönetin

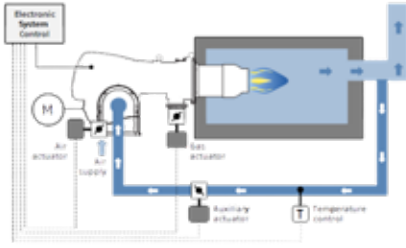

AKILLI ENERJİ
**MAKSİMUM
VERİM**



Isı Kapasitesi
116 kW -50.000 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Tam Silindirik, Skoç Tipi, 3 Geçişli,
Islak Sırtlı, Yer Tipi Sıcak Su Kazanı



Yakıt Cinsi
Doğalgaz ve Elektrik

DÜŞÜK EMİSYON NO_x < 30 MG/KWH
SERANIZIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN CO₂ SERA KAZANI

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Agro Heat 116	100.000	116	0,12
Agro Heat 151	130.000	151	0,15
Agro Heat 174	150.000	174	0,17
Agro Heat 186	160.000	186	0,19
Agro Heat 233	200.000	233	0,23
Agro Heat 291	250.000	291	0,29
Agro Heat 349	300.000	349	0,35
Agro Heat 407	350.000	407	0,41
Agro Heat 465	400.000	465	0,47
Agro Heat 523	450.000	523	0,52
Agro Heat 581	500.000	581	0,58
Agro Heat 698	600.000	698	0,70
Agro Heat 872	750.000	872	0,87
Agro Heat 1	860.000	1.000	1,00
Agro Heat 1,5	1.290.000	1.500	1,50
Agro Heat 2	1.720.000	2.000	2,00
Agro Heat 2,5	2.150.000	2.500	2,50
Agro Heat 3	2.580.000	3.000	3,00
Agro Heat 3,5	3.010.000	3.500	3,50
Agro Heat 4	3.440.000	4.000	4,00
Agro Heat 4,5	3.870.000	4.500	4,50
Agro Heat 5	4.300.000	5.000	5,00
Agro Heat 6	5.160.000	6.000	6,00
Agro Heat 7	6.020.000	7.000	7,00
Agro Heat 8	6.880.000	8.000	8,00
Agro Heat 9	7.740.000	9.000	9,00
Agro Heat 10	8.600.000	10.000	10,00
Agro Heat 11	9.460.000	11.000	11,00
Agro Heat 12	10.320.000	12.000	12,00
Agro Heat 15	12.900.000	15.000	15,00
Agro Heat 17	14.620.000	17.000	17,00
Agro Heat 19	16.340.000	19.000	19,00
Agro Heat 20	17.200.000	20.000	20,00
Agro Heat 22	18.920.000	22.000	22,00
Agro Heat 24	20.640.000	24.000	24,00
Agro Heat 26	22.360.000	26.000	26,00
Agro Heat 28	24.080.000	28.000	28,00
Agro Heat 30	25.800.000	30.000	30,00
Agro Heat 35	30.100.000	35.000	35,00
Agro Heat 40	34.400.000	40.000	40,00
Agro Heat 45	38.700.000	45.000	45,00
Agro Heat 50	43.000.000	50.000	50,00

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

ATOM SERİSİ

SICAK SU KAZANI

SIVI / GAZ YAKITLI
KARŞI BASINÇLI
SICAK SU
KAZANI



KONFORLU ISI
EKONOMİK
ÇÖZÜM



Sıcak Su Isıl Kapasite Aralığı
93 kW - 2.908 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay, Karşı basınçlı,
2 Geçişli, Yer Tipi Sıcak Su Kazanı



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atom 93	80.000	93	0,09
Atom 116	100.000	116	0,12
Atom 151	130.000	151	0,15
Atom 186	160.000	186	0,19
Atom 233	200.000	233	0,23
Atom 262	225.000	262	0,26
Atom 291	250.000	291	0,29
Atom 349	300.000	349	0,35
Atom 407	350.000	407	0,41
Atom 465	400.000	465	0,47
Atom 523	450.000	523	0,52
Atom 582	500.000	582	0,58
Atom 698	600.000	698	0,70
Atom 814	700.000	814	0,81
Atom 930	800.000	930	0,93
Atom 1047	900.000	1047	1,05
Atom 1163	1.000.000	1163	1,16
Atom 1454	1.250.000	1454	1,45
Atom 1745	1.500.000	1745	1,74
Atom 2326	2.000.000	2326	2,33
Atom 2908	2.500.000	2908	2,91

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ATEŞLİ SERİSİ

SICAK SU KAZANI

SIVI / GAZ YAKITLI
İKİ GEÇİŞLİ
KARŞI BASINÇLI
SICAK SU
KAZANI



KONFORLU ISI
EKONOMİK
ÇÖZÜM



**Sıcak Su Üretim Isı
Kapasite Aralığı**
29 kW - 69 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Karşı basınçlı, 2 Geçişli



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Ateşli 25A	25.000	29,1	0,03
Ateşli 40A	40.000	46,5	0,05
Ateşli 60A	60.000	69,8	0,07

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZAN

YOĞUŞMALI DUVAR TİPİ

GAZ YAKITLI
DUVARA MONTE
EDİLEBİLEN
YÜKSEK VERİMLİ
KAZAN



KONFORLU ISI
EKONOMİK
ÇÖZÜM



Çalışma Basıncı
1-4 Bar



Isıl Kapasitesi
65- 150 kW



Tasarım Tipi
Duvar tipi yoğuşmalı



Yakıt Cinsi
Doğalgaz -LPG

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Kapasitesi (kW)	Isı Kapasitesi (MW)
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 65	65	0,07
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 80	80	0,08
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 90	90	0,09
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 100	100	0,10
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 115	115	0,12
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 125	125	0,13
Ekotek Duvar Tipi Yoğuşmalı Kazan 150	150	0,15

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MEŞALE SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

3 GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
93 kW - 3.488 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Yarım Silindirik
3 Geçişli



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Meşale 80	80.000	93,0	0,09
Meşale 100	100.000	116,3	0,12
Meşale 120	120.000	139,5	0,14
Meşale 130	130.000	151,2	0,15
Meşale 150	150.000	174,4	0,17
Meşale 160	160.000	186,0	0,19
Meşale 180	180.000	209,3	0,21
Meşale 200	200.000	232,6	0,23
Meşale 230	230.000	267,4	0,27
Meşale 250	250.000	290,7	0,29
Meşale 280	280.000	325,6	0,33
Meşale 300	300.000	348,8	0,35
Meşale 330	330.000	383,7	0,38
Meşale 350	350.000	407,0	0,41
Meşale 370	370.000	430,2	0,43
Meşale 400	400.000	465,1	0,47
Meşale 450	450.000	523,3	0,52
Meşale 500	500.000	581,4	0,58
Meşale 520	520.000	604,7	0,60
Meşale 550	550.000	639,5	0,64
Meşale 600	600.000	697,7	0,70
Meşale 650	650.000	755,8	0,76
Meşale 700	700.000	814,0	0,81
Meşale 750	750.000	872,1	0,87
Meşale 800	800.000	930,2	0,93
Meşale 850	850.000	988,4	0,99
Meşale 900	900.000	1.046,5	1,05
Meşale 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Meşale 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Meşale 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Meşale 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Meşale 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Meşale 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Meşale 3000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



LOKOMOTİF SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

MERKEZİ SİSTEM
3 GEÇİŞLİ
MANUEL YÜKLEMELİ
KATI YAKITLI



GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
29 kW - 3.488 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Yarım Silindirik -
3 Geçişli



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet, Prina,
Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Lokomotif 25M	25.000	29,1	0,03
Lokomotif 40M	40.000	46,5	0,05
Lokomotif 60M	60.000	69,8	0,07
Lokomotif 80M	80.000	93,0	0,09
Lokomotif 100M	100.000	116,3	0,12
Lokomotif 130M	130.000	151,2	0,15
Lokomotif 150M	150.000	174,4	0,17
Lokomotif 160M	160.000	186,0	0,19
Lokomotif 200M	200.000	232,6	0,23
Lokomotif 250M	250.000	290,7	0,29
Lokomotif 300M	300.000	348,8	0,35
Lokomotif 350M	350.000	407,0	0,41
Lokomotif 400M	400.000	465,1	0,47
Lokomotif 500M	500.000	581,4	0,58
Lokomotif 600M	600.000	697,7	0,70
Lokomotif 700M	700.000	814,0	0,81
Lokomotif 800M	800.000	930,2	0,93
Lokomotif 900M	900.000	1046,5	1,05
Lokomotif 1000M	1.000.000	1162,8	1,16
Lokomotif 1250M	1.250.000	1453,5	1,45
Lokomotif 1500M	1.500.000	1744,2	1,74
Lokomotif 1750M	1.750.000	2.034,9	2,03
Lokomotif 2000M	2.000.000	2.325,6	2,33
Lokomotif 2500M	2.500.000	2.907,0	2,91
Lokomotif 3000M	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



CANAVAR SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

3 GEÇİŞLİ MERKEZİ SİSTEM SKOÇ TİP KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI



GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
814 kW - 4.651 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu-Skoç Tipli,
Tam Silindirik - 3 Geçişli, Islak Sırtlı



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet, Prina,
Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Canavar 700	700.000	814	0,81
Canavar 800	800.000	930	0,93
Canavar 900	900.000	1045	1,05
Canavar 1.000	1.000.000	1163	1,16
Canavar 1.250	1.250.000	1395	1,4
Canavar 1.500	1.500.000	1628	1,63
Canavar 1.750	1.750.000	2033	2,03
Canavar 2.000	2.000.000	2326	2,33
Canavar 2.500	2.500.000	2907	2,91
Canavar 3.000	3.000.000	3488	3,49
Canavar 4.000	4.000.000	4651	4,65

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.


EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



EKOPEL SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

MERKEZİ ISITMA EKOPEL KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

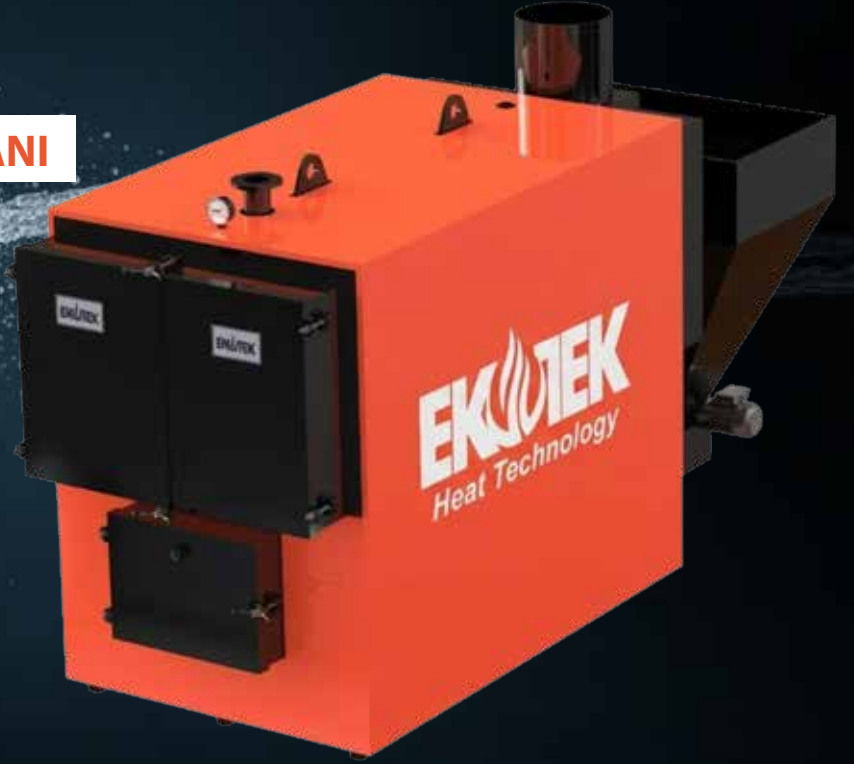

GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
814 kW - 4.651 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu,
Yarım Silindirik - 3 Geçişli



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet, Prina,
Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
EKOPEL 80	80.000	93,0	0,09
EKOPEL 100	100.000	116,3	0,12
EKOPEL 120	120.000	139,5	0,14
EKOPEL 130	130.000	151,2	0,15
EKOPEL 150	150.000	174,4	0,17
EKOPEL 160	160.000	186,0	0,19
EKOPEL 180	180.000	209,3	0,21
EKOPEL 200	200.000	232,6	0,23
EKOPEL 230	230.000	267,4	0,27
EKOPEL 250	250.000	290,7	0,29
EKOPEL 280	280.000	325,6	0,33
EKOPEL 300	300.000	348,8	0,35
EKOPEL 330	330.000	383,7	0,38
EKOPEL 350	350.000	407,0	0,41
EKOPEL 370	370.000	430,2	0,43
EKOPEL 400	400.000	465,1	0,47
EKOPEL 450	450.000	523,3	0,52
EKOPEL 500	500.000	581,4	0,58
EKOPEL 520	520.000	604,7	0,60
EKOPEL 550	550.000	639,5	0,64
EKOPEL 600	600.000	697,7	0,70
EKOPEL 650	650.000	755,8	0,76
EKOPEL 700	700.000	814,0	0,81
EKOPEL 750	750.000	872,1	0,87
EKOPEL 800	800.000	930,2	0,93
EKOPEL 850	850.000	988,4	0,99
EKOPEL 900	900.000	1.046,5	1,05
EKOPEL 1.000	1.000.000	1.162,8	1,16
EKOPEL 1.250	1.250.000	1.453,5	1,45
EKOPEL 1.500	1.500.000	1.744,2	1,74
EKOPEL 1.750	1.750.000	2.034,9	2,03
EKOPEL 2.000	2.000.000	2.325,6	2,33
EKOPEL 2.500	2.500.000	2.907,0	2,91
EKOPEL 3.000	3.000.000	3.488,4	3,49

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOPEL
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



HİBRİT SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

5 GEÇİŞLİ KATI YAKITLI- BIOMASS SICAK SU KAZANI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
580 kW - 11.600 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Su Borulu ve
Skoç Tipli, 5 Geçişli Özel tasarım



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

GÜÇLÜ YANMA
**EKONOMİK
ISI**

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Hibrit SS 500	500.000	580	0,58
Hibrit SS 600	600.000	700	0,70
Hibrit SS 700	700.000	800	0,80
Hibrit SS 800	800.000	900	0,90
Hibrit SS 900	900.000	1.000	1,00
Hibrit SS 1000	1.000.000	1.100	1,10
Hibrit SS 1250	1.250.000	1.500	1,50
Hibrit SS 1500	1.500.000	1.750	1,75
Hibrit SS 2000	2.000.000	2.300	2,30
Hibrit SS 2500	2.500.000	2.900	2,90
Hibrit SS 3000	3.000.000	3.400	3,40
Hibrit SS 3500	3.500.000	4.000	4,00
Hibrit SS 4000	4.000.000	4.500	4,50
Hibrit SS 5000	5.000.000	5.900	5,90
Hibrit SS 6000	6.000.000	7.000	7,00
Hibrit SS 8000	8.000.000	9.300	9,30
Hibrit SS 10000	10.000.000	11.600	11,60

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



OBÜS SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

BİREYSEL OTOMATİK 4 GEÇİŞLİ KATI YAKITLI SICAK SU KAZAN



Sıcak Su Isı Kapasitesi
29 kW - 69 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Isıl Kapasitesi
29,00 kW- 69,00 kW



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Yarım Silindirik -
4 Geçişli



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet, Prina,
Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

GÜÇLÜ YANMA
**EKONOMİK
ISI**

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Obüs 25A	25.000	29,00	0,03
Obüs 40A	40.000	46,00	0,05
Obüs 60A	60.000	69,00	0,07

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



TASARRUF SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

BİREYSEL 3 GEÇİŞLİ KATI YAKITLI OTOMATİK YÜKLEMELİ SICAK SU KAZANI



Sıcak Su Isı Kapasitesi
29 kW- 69 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Yarım Silindirik -
4 Geçişli



Yakıt Cinsi
Altan Helezon ile Otomatik Yükleme
Linyit Kömürü, Fındık Kömür, Pelet, Prina,
Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi,
Odun tozu, Odun talaşı, Kontraplak Atığı,
Sunta Parçaları, Fındık kabuğu

GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Tasarruf 25A	25.000	29	0,03
Tasarruf 40A	40.000	46	0,05
Tasarruf 60A	60.000	69	0,07

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95




PRİNA SERİSİ

KATI YAKITLI SICAK SU KAZANI

ZEYTİNYAĞ SICAK SU KAZANI



GÜÇLÜ YANMA
EKONOMİK
ISI

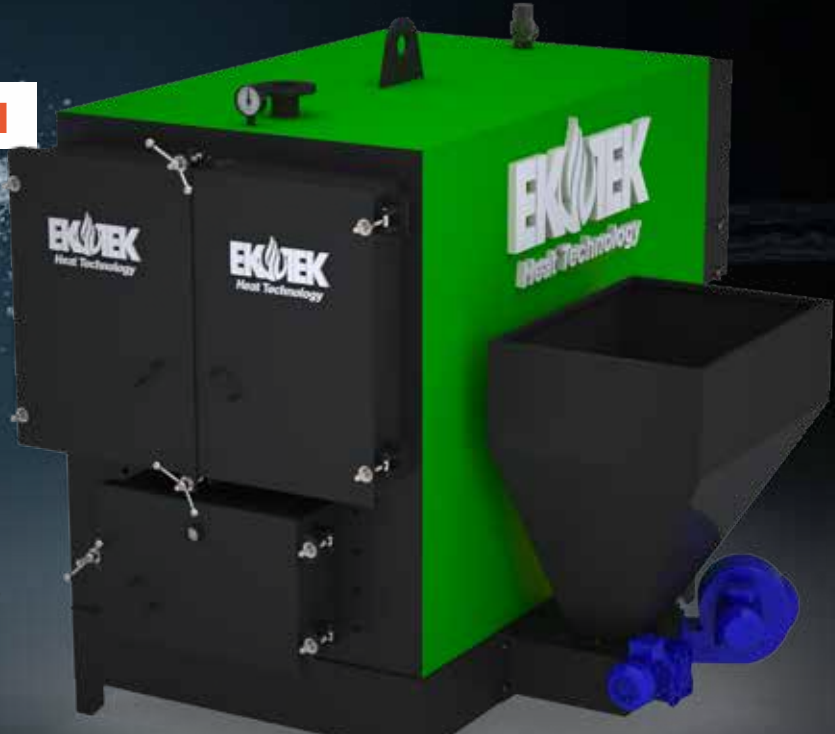

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Prina Kazanı 80	80.000	93,0	0,09
Prina Kazanı 100	100.000	116,3	0,12
Prina Kazanı 120	120.000	139,5	0,14
Prina Kazanı 130	130.000	151,2	0,15
Prina Kazanı 150	150.000	174,4	0,17
Prina Kazanı 160	160.000	186,0	0,19
Prina Kazanı 180	180.000	209,3	0,21
Prina Kazanı 200	200.000	232,6	0,23
Prina Kazanı 230	230.000	267,4	0,27
Prina Kazanı 250	250.000	290,7	0,29
Prina Kazanı 280	280.000	325,6	0,33
Prina Kazanı 300	300.000	348,8	0,35
Prina Kazanı 330	330.000	383,7	0,38
Prina Kazanı 350	350.000	407,0	0,41
Prina Kazanı 370	370.000	430,2	0,43
Prina Kazanı 400	400.000	465,1	0,47
Prina Kazanı 450	450.000	523,3	0,52
Prina Kazanı 500	500.000	581,4	0,58
Prina Kazanı 520	520.000	604,7	0,60
Prina Kazanı 550	550.000	639,5	0,64
Prina Kazanı 600	600.000	697,7	0,70
Prina Kazanı 650	650.000	755,8	0,76
Prina Kazanı 700	700.000	814,0	0,81
Prina Kazanı 750	750.000	872,1	0,87
Prina Kazanı 800	800.000	930,2	0,93
Prina Kazanı 850	850.000	988,4	0,99
Prina Kazanı 900	900.000	1.046,5	1,05
Prina Kazanı 1000	1.000.000	1.162,8	1,16
Prina Kazanı 1250	1.250.000	1.453,5	1,45
Prina Kazanı 1500	1.500.000	1.744,2	1,74
Prina Kazanı 1750	1.750.000	2.034,9	2,03
Prina Kazanı 2000	2.000.000	2.325,6	2,33
Prina Kazanı 2500	2.500.000	2.907,0	2,91
Prina Kazanı 3000	3.000.000	3.488,4	3,49

Zeytin Posası Yakıtlı Sıcak Su Kazanı



Sıcak Su Isı Kapasitesi
93 kW- 3.488 kW



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Alev- Duman Borulu- Yarım Silindirik
3 Geçişli



Yakıt Cinsi
Prina ,Zeytin Posası,Zeytin Çekirdeği


Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



PRATİK SERİSİ

ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

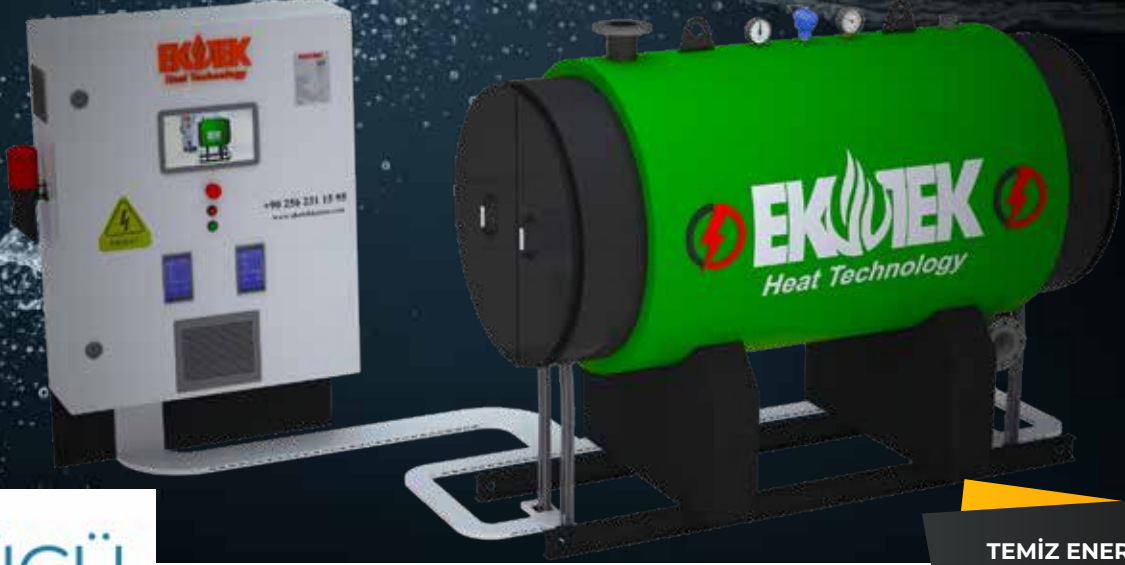

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON



Sıcak Su Isı Kapasitesi
90 kW- 6.000 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay - Dikey



Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
P 90	90	0,09
P 120	120	0,12
P 150	150	0,15
P 200	200	0,20
P 250	250	0,25
P 300	300	0,30
P 350	350	0,35
P 400	400	0,40
P 450	450	0,45
P 500	500	0,50
P 550	550	0,55
P 600	600	0,60
P 800	800	0,80
P 900	900	0,90
P 1000	1.000	1,00
P 1200	1.200	1,20
P 1500	1.500	1,50
P 1750	1.750	1,75
P 2250	2.250	2,25
P 3000	3.000	3,00
P 3500	3.500	3,50
P 4000	4.000	4,00
P 4500	4.500	4,50
P 5000	5.000	5,00
P 6000	6.000	6,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



PRATİK - K SERİSİ

ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI

KASKAD MODÜLER ELEKTRİKLİ SICAK SU KAZANI



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

TEMİZ ENERJİ
SIFIR
EMİSYON



Sıcak Su Isı Kapasitesi
90 kW- 6.000 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay - Dikey



Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
P-K 1000	1.000	1,00
P-K 1200	1.200	1,20
P-K 1500	1.500	1,50
P-K 1750	1.750	1,75
P-K 2250	2.250	2,25
P-K 3000	3.000	3,00
P-K 3500	3.500	3,50
P-K 4000	4.000	4,00
P-K 4500	4.500	4,50
P-K 5000	5.000	5,00
P-K 6000	6.000	6,00
P-K 7000	7.000	7,00
P-K 8000	8.000	8,00
P-K 9000	9.000	9,00
P-K 10000	10.000	10,00
P-K 15000	15.000	15,00
P-K 20000	20.000	20,00
P-K 30000	30.000	30,00
P-K 40000	40.000	40,00
P-K 50000	50.000	50,00
P-K 60000	60.000	60,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ATAK SERİSİ

SICAK SU KAZANI



KONFORLU ISI EKONOMİK ÇÖZÜM



Sıcak Su Isı Kapasitesi
349 kW - 34.884 kW



Çalışma Basıncı
1-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Atak 300	300.000	349	0,35
Atak 350	350.000	407	0,41
Atak 400	400.000	465	0,47
Atak 450	450.000	523	0,52
Atak 500	500.000	581	0,58
Atak 600	600.000	698	0,70
Atak 750	750.000	872	0,87
Atak 900	900.000	1.047	1,05
Atak 1000	1.000.000	1.163	1,16
Atak 1250	1.250.000	1.453	1,45
Atak 1500	1.500.000	1.744	1,74
Atak 1750	1.750.000	2.035	2,03
Atak 2000	2.000.000	2.326	2,33
Atak 2500	2.500.000	2.907	2,91
Atak 3000	3.000.000	3.488	3,49
Atak 3500	3.500.000	4.070	4,07
Atak 4000	4.000.000	4.651	4,65
Atak 4500	4.500.000	5.233	5,23
Atak 5000	5.000.000	5.814	5,81
Atak 6000	6.000.000	6.977	6,98
Atak 7000	7.000.000	8.140	8,14
Atak 8000	8.000.000	9.302	9,30
Atak 9000	9.000.000	10.465	10,47
Atak 10000	10.000.000	11.628	11,63
Atak 12	12.000.000	13.953	13,95
Atak 15	15.000.000	17.442	17,44
Atak 17	17.000.000	19.767	19,77
Atak 19	19.000.000	22.093	22,09
Atak 20	20.000.000	23.256	23,26
Atak 22	22.000.000	25.581	25,58
Atak 24	24.000.000	27.907	27,91
Atak 26	26.000.000	30.233	30,23
Atak 28	28.000.000	32.558	32,56
Atak 30	30.000.000	34.884	34,88

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



TERMOBANYO WATER BATH HEATER

SU BANYOLU GAZ ISITMA KAZANI



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Kapasitesi

100 kW - 35.000 kW



Yakıt Cinsi

Doğal gaz, LPG, CNG, LNG



Çalışma Sıcaklığı

60 °C - 90 °C



Çalışma Basıncı

1 - 16 Bar

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
TermoBanyo -1	100.000	120	0,12
TermoBanyo -2	130.000	150	0,15
TermoBanyo -3	150.000	175	0,18
TermoBanyo -4	160.000	190	0,19
TermoBanyo -5	200.000	233	0,23
TermoBanyo -6	250.000	300	0,30
TermoBanyo -7	300.000	350	0,35
TermoBanyo -8	350.000	400	0,40
TermoBanyo -9	400.000	450	0,45
TermoBanyo -10	450.000	520	0,52
TermoBanyo -11	500.000	580	0,58
TermoBanyo -12	600.000	700	0,70
TermoBanyo -13	750.000	880	0,88
TermoBanyo -14	900.000	1.000	1,00
TermoBanyo -15	1.000.000	1.100	1,10
TermoBanyo -16	1.250.000	1.500	1,50
TermoBanyo -17	1.500.000	1.750	1,75
TermoBanyo -18	1.750.000	2.000	2,00
TermoBanyo -19	2.000.000	2.300	2,30
TermoBanyo -20	2.500.000	3.000	3,00
TermoBanyo -21	3.000.000	3.500	3,50
TermoBanyo -22	3.500.000	4.000	4,00
TermoBanyo -23	4.000.000	4.650	4,65
TermoBanyo -24	4.500.000	5.230	5,23
TermoBanyo -25	5.000.000	5.800	5,80
TermoBanyo -26	6.000.000	7.000	7,00
TermoBanyo -27	7.000.000	8.000	8,00
TermoBanyo -28	8.000.000	9.000	9,00
TermoBanyo -29	9.000.000	10.000	10,00
TermoBanyo -30	10.000.000	11.500	11,50
TermoBanyo -31	12.000.000	14.000	14,00
TermoBanyo -32	15.000.000	17.500	17,50
TermoBanyo -33	17.000.000	20.000	20,00
TermoBanyo -34	19.000.000	22.000	22,00
TermoBanyo -35	20.000.000	23.000	23,00
TermoBanyo -36	22.000.000	25.500	25,50
TermoBanyo -37	24.000.000	28.000	28,00
TermoBanyo -38	26.000.000	30.000	30,00
TermoBanyo -39	28.000.000	32.000	32,00
TermoBanyo -40	30.000.000	35.000	35,00

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



SICAK HAVA SİSTEMLERİ

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

**DÖNÜŞTÜRÜCÜ
SERİSİ**

104



**HIZLI
SERİSİ**

105



EKO DC SERİSİ

106



EKO M SERİSİ

107



EKO ELK SERİSİ

108



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ

SICAK HAVA SİSTEMLERİ

KATI YAKITLI
SICAK HAVA
KAZANI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Sıcak Hava Üretim Kapasitesi
100.000 kcal/h - 2.000.000 kcal/h



Isıl Kapasitesi
116 kW - 2326 kW



Tasarım Tipi
4 Geçişli , Dikey



Yakıt Cinsi
Linyit Kömürü, Pelet,
Prina, Zeytin Çekirdeği, Odun, Odun cipsi

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Dönüştürücü 100	100.000	116	0,12
Dönüştürücü 125	125.000	145	0,15
Dönüştürücü 150	150.000	174	0,17
Dönüştürücü 200	200.000	233	0,23
Dönüştürücü 250	250.000	291	0,29
Dönüştürücü 300	300.000	349	0,35
Dönüştürücü 400	400.000	465	0,47
Dönüştürücü 500	500.000	581	0,58
Dönüştürücü 600	600.000	698	0,70
Dönüştürücü 750	750.000	872	0,87
Dönüştürücü 1000	1.000.000	1163	1,16
Dönüştürücü 1250	1.250.000	1453	1,45
Dönüştürücü 1500	1.500.000	1744	1,74
Dönüştürücü 1750	1.750.000	2035	2,04
Dönüştürücü 2000	2.000.000	2326	2,33

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



HIZLI SERİSİ

SICAK HAVA SİSTEMLERİ

SIVI YAKITLI SICAK HAVA KAZANI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Sıcak Hava Üretim Kapasitesi
100.000 kcal/h - 2.500.000 kcal/h



Isıl Kapasitesi
116 kW - 2907 kW



Tasarım Tipi
4 Geçişli , Dikey



Yakıt Cinsi
LNG, Propan, CNC, Doğalgaz, LPG, Biogaz,
Hidrojen, Mazot, Dizel, Fuel Oil, Çift yakıtlı

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)
Hızlı Serisi 100	100.000	116	0,12
Hızlı Serisi 125	125.000	145	0,15
Hızlı Serisi 150	150.000	174	0,17
Hızlı Serisi 200	200.000	233	0,23
Hızlı Serisi 250	250.000	291	0,29
Hızlı Serisi 300	300.000	349	0,35
Hızlı Serisi 400	400.000	465	0,47
Hızlı Serisi 500	500.000	581	0,58
Hızlı Serisi 600	600.000	698	0,70
Hızlı Serisi 750	750.000	872	0,87
Hızlı Serisi 1000	1.000.000	1163	1,16
Hızlı Serisi 1250	1.250.000	1453	1,45
Hızlı Serisi 1500	1.500.000	1744	1,74
Hızlı Serisi 1750	1.750.000	2035	2,04
Hızlı Serisi 2000	2.000.000	2326	2,33
Hızlı Serisi 2500	2.500.000	2907	2,91

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



EKO DC SERİSİ

SICAK HAVA SİSTEMLERİ

DİZEL BACALI ORTAM ISITICI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Isıl Kapasitesi
29 kW - 64 kW



Tasarım Tipi
Taşınabilir, Tekerlekli, Bacalı



Yakıt Cinsi
Dizel + Elektrik



EKO DC25 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	25.000	29	1.750	2,40	0,2	220V, 50 Hz	577x1200x850	58	55	135 mm

EKO DC40 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	40.000	46	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	577x1280x850	61	55	135 mm

EKO DC55 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor kW	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank	Baca Ø Chimney
	Kcal/h	kW								
	55.000	64	1.750	5,2	0,2	220V, 50 Hz	577x1360x850	63	55	135 mm

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



EKO M SERİSİ

SICAK HAVA SİSTEMLERİ

DİZEL BACASIZ ORTAM ISITICI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Isıl Kapasitesi
35 kW - 64 kW



Tasarım Tipi
Taşınabilir, Tekerlekli, Bacasız



Yakıt Cinsi
Dizel + Elektrik



EKO M35 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	35.000	46	1.750	3,50	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55

EKO M42 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	42.000	49	1.750	4	0,2	220V, 50 Hz	560x1165x715	55	55

EKO M55 SERİSİ	Kapasite / Capacity		Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Yakıt Tüketimi / Fuel Consumption Kg/h	Motor	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg	Depo Kapasitesi / Fuel Tank
	Kcal/h	kW							
	55.000	64	1.750	5,2	0,25	220V, 50 Hz	560x1265x715	55	55

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



EKO ELK SERİSİ

SICAK HAVA SİSTEMLERİ

ELEKTRİKLİ
ORTAM
ISITICI



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Isıl Kapasitesi

22 kW - 40 kW




Tasarım Tipi

Taşınabilir, Tekerlekli



Yakıt Cinsi

Elektrik

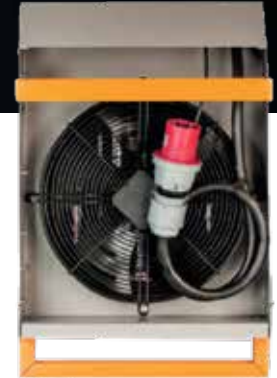

EKO ELK22 SERİSİ	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	9.460 -18.920	11 - 22	37.530 - 75.065	57	1800	380V, 50 Hz	495x500x530	30
EKO ELK35 SERİSİ	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	15.550 -31.100	17,5 - 35	60.650 - 121.290	70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	63
EKO ELK40 SERİSİ	Kapasite / Capacity			Ses Desibel / Sound Decibel	Fan Debisi / Fan Flow m3/h	Volt, Hertz	Boyutlar En x Boy x Yükseklik Dimension (mm)	Ağırlık / Weight Kg
	Kcal/h	kW	Btu/h					
	17.200 -34.400	20 - 40	68.260 - 136.530	70	4400	380V, 50 Hz	770x975x615	65

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



DOĞAYA SAYGI, ENERJİDE VERİM



EKOTEK
Heat Technology

www.ekotekkazan.com.tr

BOYLERLER

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER

HYDRATHERM
SERİSİ

110



TEK SERPANTİNLİ
BOYLER

111



ÇİFT SERPANTİNLİ
BOYLER

112



GÖMLEKLİ (CİDARLI)
BOYLER

113



GÖMLEKLİ (CİDARLI)
SERPANTİNLİ BOYLER

114



ELEKTRİKLİ
BOYLER

115



TEK SERPANTİNLİ
ELEKTRİKLİ BOYLER

116



ÇİFT SERPANTİNLİ
ELEKTRİKLİ BOYLER

117



GÖMLEKLİ (CİDARLI)
ELEKTRİKLİ BOYLER

118



GÖMLEKLİ (CİDARLI)
SERPANTİNLİ
ELEKTRİKLİ BOYLER

119



SICAK SU
AKÜMÜLASYON
TANKI

120



PASLANMAZ
BOYLER

121



HİBRİT ISI POMPASI
BOYLERİ

122



ISI POMPASI
BOYLERİ

123



BUFFER
TANK

124



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM

HYDRATHERM SERİSİ

TERMOSİFONLAR



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Isı Kapasitesi

1720 kcal/h - 3440 kcal/h



Çalışma Basıncı

6 Bar



Isıtıcı Gücü

2000 watt/h - 4000 watt/h



Termostat Ayar Aralığı

30 0C - 75 0C



Yakıt Cinsi

Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)	Kapasite (L)
EK-HT 50	1720	2	0,002	50
EK-HT 65	1720	2	0,002	65
EK-HT 80	1720	2	0,002	80
EK-HT 100	1720	2	0,002	100
EK-HT 130	1720	2	0,002	130
EK-HT 150	1720	2	0,002	150

Kapasite Tablosu

Model adı	Isı Gücü (kcal/h)	Isı Gücü (kW)	Isı Gücü (MW)	Kapasite (L)
EK-HT 50	3440	4	0,004	50
EK-HT 65	3440	4	0,004	65
EK-HT 80	3440	4	0,004	80
EK-HT 100	3440	4	0,004	100
EK-HT 130	3440	4	0,004	130
EK-HT 150	3440	4	0,004	150

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



TEK SERPANTINLI BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Sıcak Su Depolama
Kapasite Aralığı
100 Lt- 20.000 Lt



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Merkezi Isıtma

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Tek Serpantinli Boyler 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



**Sıcak Su Depolama
Kapasite Aralığı**
100 Lt- 20.000 Lt



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Merkezi Isıtma

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Çift Serpantinli Boyler 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÖMLEKLİ (CİDARLI) BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 100 L	100	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 150 L	150	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 200 L	200	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 300 L	300	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 500 L	500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 600 L	600	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 750 L	750	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 1000 L	1.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 1250 L	1.250	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 1500 L	1.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 2000 L	2.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 2500 L	2.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 3000 L	3.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli (Cidarlı) Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu



Sıcak Su Depolama
Kapasite Aralığı
100 Lt- 20.000 Lt



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay



Yakıt Cinsi
Merkezi Isıtma


Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÖMLEKLİ (CİDARLI) SERPANTİNLİ BOYLER

BOYLERLER

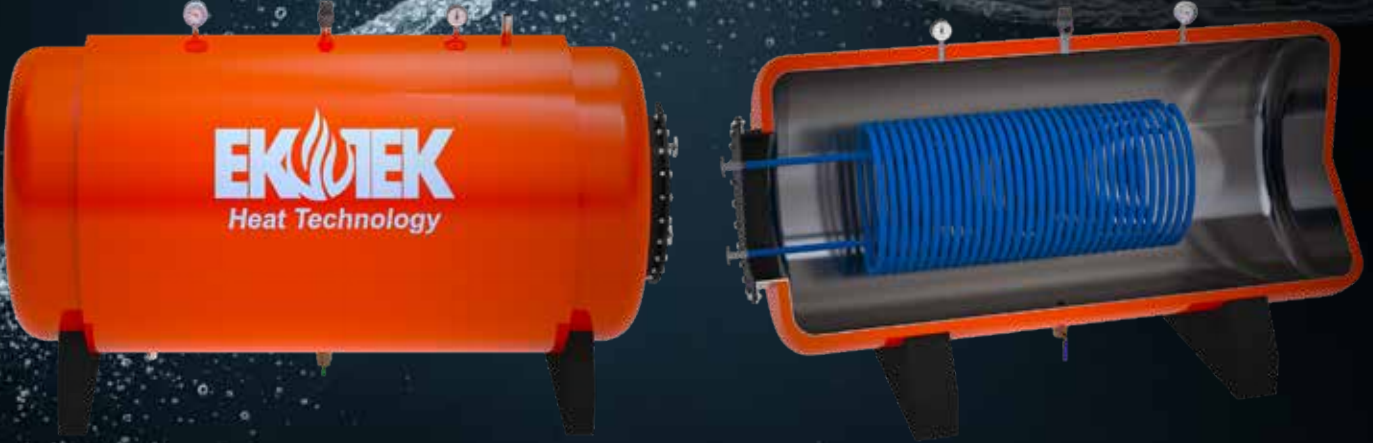

YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 100 L	100	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 150 L	150	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 200 L	200	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 300 L	300	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 500 L	500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 600 L	600	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 750 L	750	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 1000 L	1.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 1250 L	1.250	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 1500 L	1.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 2000 L	2.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 2500 L	2.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 3000 L	3.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlıkli ve Serpantinli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

**Sıcak Su Depolama
Kapasite Aralığı**
100 Lt- 20.000 Lt

Çalışma Basıncı
3-16 Bar

Tasarım Tipi
Yatay

Yakıt Cinsi
Merkezi Isıtma

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ELEKTRİKLİ BOYLER

BOYLERLER

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



**Sıcak Su Depolama
Kapasitesi**
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Elektrikli Boyler 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 1000 L	1000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 1250 L	1250	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 1500 L	1500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektrikli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Elektrikli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



TEK SERPANTINLI ELEKTRIKLİ BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN



Sıcak Su Depolama Kapasitesi
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik ve Merkezi Isıtma

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Tek Serpantinli Elektrikli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ÇİFT SERPANTİNLİ ELEKTRİKLİ BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Çift Serpantinli Elektrikli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu



Sıcak Su Depolama Kapasitesi
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik ve Merkezi Isıtma


Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÖMLEKLİ (CİDARLI) ELEKTRİKLİ BOYLER

BOYLERLER

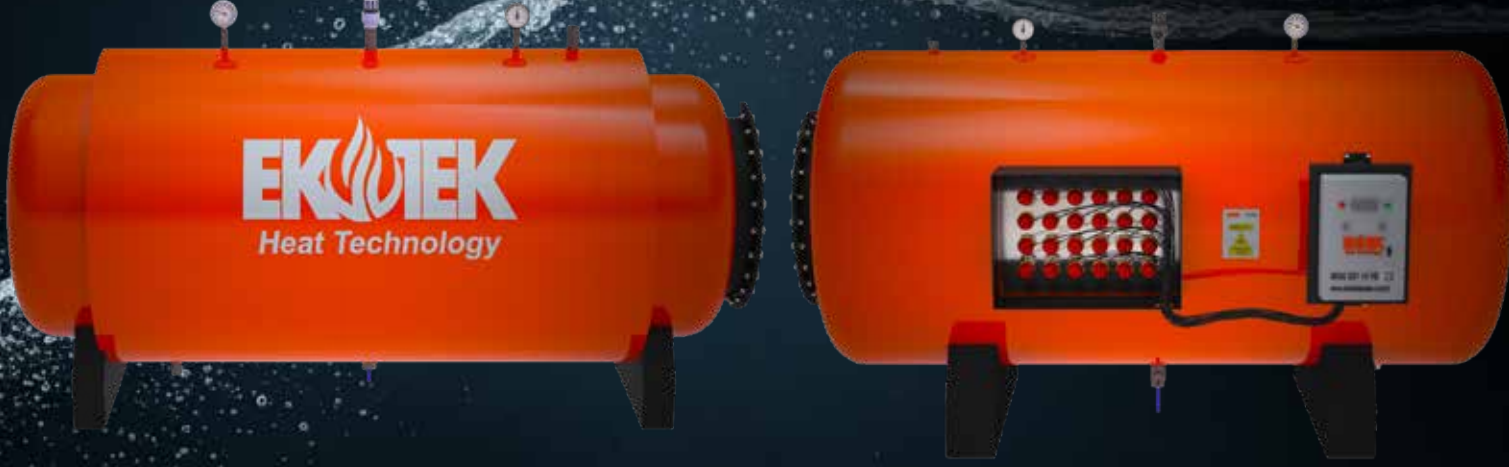

GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Gömlekli Elektrikli 100 L	100	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 150 L	150	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 200 L	200	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 300 L	300	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 500 L	500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 600 L	600	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 750 L	750	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 1000 L	1.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 1250 L	1.250	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 1500 L	1.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 2000 L	2.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 2500 L	2.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 3000 L	3.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlekli Elektrikli 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu



Sıcak Su Depolama Kapasitesi
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik ve Merkezi Isıtma

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÖMLEKLİ (CİDARLI) SERPANTINLI ELEKTRİKLİ BOYLER

BOYLERLER



GÜCÜ
ELEKTRİĞİNDEN

YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 100 L	100	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 150 L	150	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 200 L	200	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 300 L	300	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 500 L	500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 600 L	600	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 750 L	750	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 1000 L	1.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 1250 L	1.250	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 1500 L	1.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 2000 L	2.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 2500 L	2.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 3000 L	3.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Gömlükli ve Serpantinli Boyler 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu



Sıcak Su Depolama Kapasitesi
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay



Yakıt Cinsi
Elektrik ve Merkezi Isıtma

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 1000 L	1000	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 1500 L	1500	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 12000 L	12.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 14000 L	14.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 18000 L	18.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Sıcak su Akümülyasyon Tankı 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu



**Sıcak Su Depolama
Kapasitesi**
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Yatay

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



PASLANMAZ BOYLER

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



**Sıcak Su Depolama
Kapasitesi**
100 L - 20.000 L



Çalışma Basıncı
3-16 Bar



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
Paslanmaz Boyler 100 L	100
Paslanmaz Boyler 150 L	150
Paslanmaz Boyler 200 L	200
Paslanmaz Boyler 300 L	300
Paslanmaz Boyler 500 L	500
Paslanmaz Boyler 600 L	600
Paslanmaz Boyler 750 L	750
Paslanmaz Boyler 1000 L	1000
Paslanmaz Boyler 1250 L	1250
Paslanmaz Boyler 1500 L	1500
Paslanmaz Boyler 2000 L	2.000
Paslanmaz Boyler 2500 L	2.500
Paslanmaz Boyler 3000 L	3.000
Paslanmaz Boyler 3500 L	3.500
Paslanmaz Boyler 4000 L	4.000
Paslanmaz Boyler 5000 L	5.000
Paslanmaz Boyler 6000 L	6.000
Paslanmaz Boyler 7000 L	7.000
Paslanmaz Boyler 8000 L	8.000
Paslanmaz Boyler 9000 L	9.000
Paslanmaz Boyler 10000 L	10.000
Paslanmaz Boyler 15000 L	15.000
Paslanmaz Boyler 20000 L	20.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ELEKTRİK DESTEKLİ ISI POMPASI BOYLERİ

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Elektirikli Isı Pompası 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Elektirikli Isı Pompası 3500 L	3.500	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 4000 L	4.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 5000 L	5.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 6000 L	6.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 7000 L	7.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 8000 L	8.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 9000 L	9.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 10000 L	10.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 15000 L	15.000	Dkp kaplı izolasyon
Elektirikli Isı Pompası 20000 L	20.000	Dkp kaplı izolasyon



Kapasitesi
100 L - 20.000 Lt



Tasarım Tipi
Dikey - Yatay

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ISI POMPASI BOYLERİ

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	İzolasyon Tipi
Isı Pompası Boyleri 100 L	100	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 150 L	150	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 200 L	200	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 300 L	300	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 500 L	500	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 600 L	600	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 750 L	750	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 1000 L	1.000	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 1250 L	1.250	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 1500 L	1.500	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 2000 L	2.000	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 2500 L	2.500	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 3000 L	3.000	Winnex Kılıf ve Soft
Isı Pompası Boyleri 3500 L	3.500	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 4000 L	4.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 5000 L	5.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 6000 L	6.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 7000 L	7.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 8000 L	8.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 9000 L	9.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 10000 L	10.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 15000 L	15.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu
Isı Pompası Boyleri 20000 L	20.000	Galveniz Üzeri Boyalı izolasyonlu

Kapasitesi
100 L - 20.000 Lt

Tasarım Tipi
Dikey - Yatay

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



BUFFER TANK

BOYLERLER



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Kapasitesi

100 L - 15.000 L



Çalışma Basıncı

3-16 Bar



Tasarım Tipi

Dikey

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)
EkoBuff 100	100
EkoBuff 300	300
EkoBuff 500	500
EkoBuff 800	800
EkoBuff 1.000	1.000
EkoBuff 1.500	1.500
EkoBuff 2.000	2.000
EkoBuff 2.500	2.500
EkoBuff 3.000	3.000
EkoBuff 4.000	4.000
EkoBuff 5.000	5.000
EkoBuff 10	10.000
EkoBuff 15	15.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



GÜVENİLİR ÜRETİM GÜÇLÜ DENETİM

Uluslararası standartlara uygun üretim anlayışımız,
bağımsız denetim anlayışı ile güvence altında.



TÜRK LOYDU



TÜV AUSTRIA



TÜV NORD



SGS



BUREAU
VERITAS

BUREAU VERITAS



Total Quality. Assured.

INTERTEK



GÜVENİLİR
ÜRETİM



KALİTE
GÜVENCESİ



ULUSLARARASI
STANDARTLAR



BAĞIMSIZ
DENETİM

+90 256 231 15 95


www.ekotekkazan.com.tr

Kazanlatı Renklendiriyoruz

Standart Boya Paketi (Ücretsiz)

Endüstriyel kullanım için uygun, yüksek dayanımlı boya uygulaması standart olarak sunulmaktadır.

Standart Renk Seçenekleri:




Belirtilen renkler stok durumuna bağlı olarak sunulmakta olup, farklı renk talepleriniz ayrıca değerlendirilmektedir.

Opsiyonel Premium Kaplama ve Boya Paketi (Akrilik – Ücretli)

Zorlu dış ortam şartlarına uygun, UV dayanımı yüksek ve uzun ömürlü akrilik boya sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Premium Renk Seçenekleri:



Farklı RAL renk talepleriniz proje ve stok durumuna göre ayrıca değerlendirilmektedir.

Avantajları:

- ☀ UV ışınlarına karşı yüksek direnç
- 🛡 Uzun süreli renk canlılığı
- 💧 Dış ortam koşullarına üstün dayanım
- 🏠 Daha estetik ve premium yüzey kalitesi



Opsiyonel Paslanmaz Kaplama Seçenekleri (Ücretli)

Zorlu dış ortam şartlarına uygun, UV dayanımı yüksek ve uzun ömürlü akrilik boya sistemi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

AISI 304 Paslanmaz Kaplama

Yüksek korozyon direnci ve hijyen gerektiren uygulamalar için ideal çözümdür.

Özellikler:

- Yüksek korozyon dayanımı
- Gıda ve hijyenik ortamlara uygunluk
- Uzun ömürlü kullanım
- Premium yüzey kalitesi

AISI 316 Paslanmaz Kaplama

Ağır şartlar, kimyasal ortamlar ve dış saha uygulamaları için en üst düzey dayanım sunar.

Özellikler:

- Çok yüksek korozyon ve kimyasal dayanım
- Deniz kenarı ve agresif ortamlar için uygun
- Maksimum dayanıklılık ve uzun ömür
- En üst segment çözüm

“Kaplama ve boya seçenekleri, kullanım alanı ve çalışma şartlarına göre tarafımızca teknik olarak önerilmektedir.”

TANKLAR

TÜM İHTİYAÇLARA UYGUN SERİ ÇÖZÜMLER


**HAVA
TANKLARI**

128



**BİTÜM
TANKLARI**

129

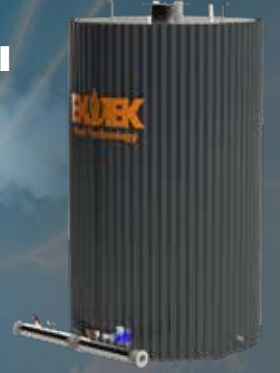

**AZOT
TANKLARI**

130



YÜKSEK
VERİM



ENERJİ
TASARRUFU



UZUN ÖMÜRLÜ
GÜVENİLİR SİSTEMLER



GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ
MAKSİMUM PERFORMANS



**DOĞAYA SAYGI,
ENERJİDE VERİM**

HAVA TANKLARI

TANKLAR



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Kapasitesi

100 L - 100.000 L



Çalışma Basıncı

8-60 Bar



Tasarım Tipi

Dikey

Opsiyonel Seçenekler

Paslanmaz üretim

Sıcak Galvaniz Daldırma üretim

 RAL 2004 TURUNCU	 RAL 2005 TURUNCU	 RAL 7016 ANTRASİT	 RAL 1016 SARI	 RAL 4010 PEMBE
 RAL 5012 MAVİ	 RAL 6018 YEŞİL	 RAL 3020 KIRMIZI	 RAL 9005 SİYAH	 RAL 9010 BEYAZ

Model adı	Kapasite (L)
Hava Tankı 100 L	100
Hava Tankı 150 L	150
Hava Tankı 200 L	200
Hava Tankı 300 L	300
Hava Tankı 500 L	500
Hava Tankı 600 L	600
Hava Tankı 750 L	750
Hava Tankı 1000 L	1.000
Hava Tankı 1250 L	1.250
Hava Tankı 1500 L	1.500
Hava Tankı 2000 L	2.000
Hava Tankı 2500 L	2.500
Hava Tankı 3000 L	3.000
Hava Tankı 3500 L	3.500
Hava Tankı 4000 L	4.000
Hava Tankı 5000 L	5.000
Hava Tankı 6000 L	6.000
Hava Tankı 7000 L	7.000
Hava Tankı 8000 L	8.000
Hava Tankı 9000 L	9.000
Hava Tankı 10000 L	10.000
Hava Tankı 15000 L	15.000
Hava Tankı 20.000 L	20.000
Hava Tankı 30.000 L	30.000
Hava Tankı 40.000 L	40.000
Hava Tankı 50.000 L	50.000
Hava Tankı 60.000 L	60.000
Hava Tankı 70.000 L	70.000
Hava Tankı 80.000 L	80.000
Hava Tankı 90.000 L	90.000
Hava Tankı 100.000 L	100.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



BİTÜM TANKLARI

TANKLAR



YÜKSEK KAPASİTE
YÜKSEK
VERİM



Kapasitesi

100 Kg - 100.000 Kg



Çalışma Basıncı

3-16 Bar



Tasarım Tipi

Dikey



Isıtma Sistemi

Kızgın Yağ veya Elektrik

Model adı	Kapasite (L)
Bitumen Tankı - Bit 100	100
Bitumen Tankı - Bit 500	500
Bitumen Tankı - Bit 1.000	1.000
Bitumen Tankı - Bit 1500	1.500
Bitumen Tankı - Bit 2000	2.000
Bitumen Tankı - Bit 2500	2.500
Bitumen Tankı - Bit 3000	3.000
Bitumen Tankı - Bit 3500	3.500
Bitumen Tankı - Bit 4000	4.000
Bitumen Tankı - Bit 4500	4.500
Bitumen Tankı - Bit 5000	5.000
Bitumen Tankı - Bit 5500	5.500
Bitumen Tankı - Bit 6000	6.000
Bitumen Tankı - Bit 6500	6.500
Bitumen Tankı - Bit 7000	7.000
Bitumen Tankı - Bit 7500	7.500
Bitumen Tankı - Bit 8000	8.000
Bitumen Tankı - Bit 8500	8.500
Bitumen Tankı - Bit 9000	9.000
Bitumen Tankı - Bit 9500	9.500
Bitumen Tankı - Bit 10000	10.000
Bitumen Tankı - Bit 20000	20.000
Bitumen Tankı - Bit 30000	30.000
Bitumen Tankı - Bit 40000	40.000
Bitumen Tankı - Bit 50000	50.000
Bitumen Tankı - Bit 60000	60.000
Bitumen Tankı - Bit 70000	70.000
Bitumen Tankı - Bit 80000	80.000
Bitumen Tankı - Bit 90000	90.000
Bitumen Tankı - Bit 100000	100.000

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



AZOT TANKLARI

TANKLAR



YÜKSEK KAPASİTE
**YÜKSEK
VERİM**



Kapasitesi

500 L - 100.000 L



Çalışma Basıncı

60 Bar



Tasarım Tipi

Dikey

Kapasite Tablosu

Model adı	Kapasite (L)	Gaz Miktarı (Nm ³)
Azot Tankı 500 LT	500	341
Azot Tankı 700 LT	700	477
Azot Tankı 1000 LT	1.000	682
Azot Tankı 1250 LT	1.250	853
Azot Tankı 1500 LT	1.500	1.023
Azot Tankı 2000 LT	2.000	1.364
Azot Tankı 2500 LT	2.500	1.705
Azot Tankı 3000 LT	3.000	2.046
Azot Tankı 3500 LT	3.500	2.387
Azot Tankı 4000 LT	4.000	2.728
Azot Tankı 5000 LT	5.000	3.410
Azot Tankı 6000 LT	6.000	4.092
Azot Tankı 7000 LT	7.000	4.774
Azot Tankı 8000 LT	8.000	5.456
Azot Tankı 9000 LT	9.000	6.138
Azot Tankı 10000 LT	10.000	6.820
Azot Tankı 20000 LT	20.000	13.640
Azot Tankı 30000 LT	30.000	20.460
Azot Tankı 40000 LT	40.000	27.280
Azot Tankı 50000 LT	50.000	34.100
Azot Tankı 60000 LT	60.000	40.920
Azot Tankı 70000 LT	70.000	47.740
Azot Tankı 80000 LT	80.000	54.560
Azot Tankı 90000 LT	90.000	61.380
Azot Tankı 100000 LT	100.000	68.200

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA GÜÇLÜ SATIŞ SONRASI DESTEK ARTIK DAHA YAKIN

Ekotek Isı Teknolojileri olarak yalnızca kazan üretmiyor, müşterilerimizin operasyonel sürekliliğini de güvence altına alıyoruz.
Bu anlayışla kurduğumuz:
<https://www.ekotekonline.com/platformumuz> sayesinde;



- ✓ Buhar kazanı yedek parçalarına hızlı erişim
- ✓ Orijinal ve güvenilir ürün tedariği
- ✓ Yurtiçi ve yurtdışı müşteriler için kolay ulaşım
- ✓ Profesyonel satış sonrası destek
- ✓ Endüstriyel kazan sistemleri için sürdürülebilir çözüm

Artık tek noktada!

Buhar Kazanı Yedek Parçaları kategorimiz ve alt ürün gruplarımız yayında olacaktır.

Ekotek Online ile hedefimiz:

"Müşterilerimizin aklında hiçbir zaman yedek parça sorusu bırakmamak."



25 yılı aşkın üretim tecrübemizle, şimdi dijital satış sonrası hizmet altyapımızı da güçlendiriyoruz.

ekotekonline.com





**Bizi
SOSYAL
MEDYADAN
TAKİP EDİN!**




www.ekotekkazan.com.tr



KONTİNÜ PROSES SİSTEMİ

ENTEĞRE ENDÜSTRİYEL PROSES HATTI

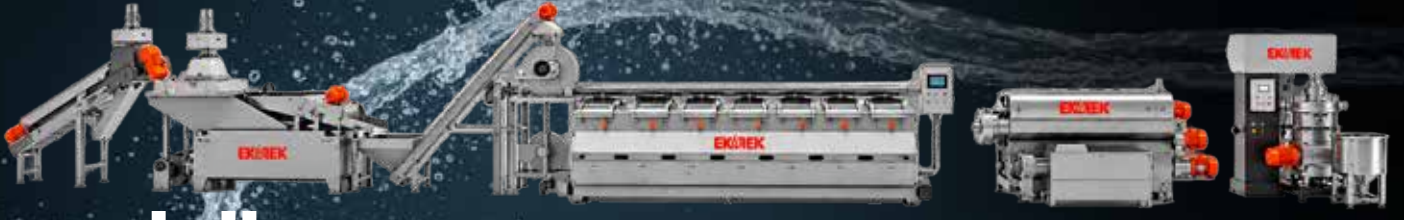

KONTİNÜ ÜRETİM SİSTEMİ



ENDÜSTRİYEL PROSES
**SÜREKLİ
ÜRETİM SİSTEMİ**

Kapasite Tablosu

Model adı	Maks. Kapasite (ton/gün)	Kurulu Güç (kW)	Enerji Tüketimi (kWh)
KONTİNÜ 20	20	50	40
KONTİNÜ 30	30	56	44
KONTİNÜ 40	40	71	56
KONTİNÜ 80	80	86	68
KONTİNÜ 100	100	102	82
KONTİNÜ 160	160	200	150
KONTİNÜ 200	200	220	170



Kontinü Kapasitesi
20 T/H- 200 T/H



Kurulu Güç
80 kW-220 kW

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



MALAKSÖR

ENTEĞRE ENDÜSTRİYEL PROSES HATTI

ZEYTİN HAMURU YOĞURMA SİSTEMİ

ENDÜSTRİYEL PROSES
SÜREKLİ
ÜRETİM SİSTEMİ

Kapasite Tablosu

Model adı	Hazne Sayısı	Hazne Kapasitesi (L)
MALAKSÖR 3000	4	750
MALAKSÖR 4000	4	1000
MALAKSÖR 5000	5	1000
MALAKSÖR 6000	6	1000
MALAKSÖR 8000	8	1000
MALAKSÖR 10000	10	1000



Malaksör Kapasitesi
3.000 Kg- 10.000 Kg



Hazne Sayısı
4 -10

EKO TEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

DEKANTÖR

ENTEĞRE ENDÜSTRİYEL PROSES HATTI

ENDÜSTRİYEL SANTRİFÜJ SİSTEMİ



ENDÜSTRİYEL PROSES
SÜREKLİ
ÜRETİM SİSTEMİ

Kapasite Tablosu

Model adı	işleme Kapasitesi (Kg/h)
DEKANTÖR 20	2000
DEKANTÖR 30	3000
DEKANTÖR 50	5000
DEKANTÖR 70	7000
DEKANTÖR 90	9000
DEKANTÖR 160	16000
DEKANTÖR 250	25000



Dekantör Kapasitesi
2.000 Kg/h- 25.000 Kg/h

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



SEPERATÖR

ENTEGRE ENDÜSTRİYEL PROSES HATTI

ENDÜSTRİYEL HASSAS SANTRİFÜJ AYIRMA SİSTEMİ



ENDÜSTRİYEL PROSES
SÜREKLİ
ÜRETİM SİSTEMİ

Kapasite Tablosu

Model adı	Nominal işleme Kapasitesi (Kg/h)
SEPARATÖR 1500	1.500
SEPARATÖR 2000	2.000
SEPARATÖR 3000	3.000
SEPARATÖR 3500	3.500



Seperatör Kapasitesi
1.500 Kg/h- 3.500 Kg/h

Ekotek, üretim sürecine bağlı olarak ürün görselleri ve ölçülerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Görseller temsili olup renk, ebat ve aksesuarlar farklılık gösterebilir.

EKOTEK
Isı Teknolojileri
+90 (256) 231 15 95



Ekotek Teknik Destek iletişim

Telefon:



+90 256 231 15 95

+90 256 231 15 96

+90 501 616 15 95

Mail:



technic@ekotek.com.tr

ekotek@ekotek.com.tr

WhatsApp: +90 501 616 15 95

Telegram: +90 501 616 15 95


Adres:



Ata OSB Mahallesi Astim 4. Cadde No:24 Efeler / AYDIN - Türkiye



ATA OSB MAHALLESİ Astim 2. Cadde No:13 Efeler / AYDIN - Türkiye



www.ekotekkazan.com.tr



Ekotek Fabrika İletişim

Telefon:



+90 256 231 15 95

+90 256 231 15 96

+90 541 379 46 88



Mail:

satis@ekotek.com.tr

ekotek@ekotek.com.tr

WhatsApp: +90 541 379 46 88

Telegram: +90 541 379 46 88

Adres:

Ata OSB Mahallesi Astim 4. Cadde No:24 Efeler / AYDIN - Türkiye

ATA OSB MAHALLESİ Astim 2. Cadde No:13 Efeler / AYDIN - Türkiye



www.ekotekkazan.com.tr