

Mega Volt® SERİSİ

50kg/h-1500 kg/h buhar üretim kapasitesi
1- 5 bar arasında çalışma basıncı



- Kapasiteye bağlı 2-3-4-5-6 kademeli ve tam otomatik çalışır. İhtiyacınız kadar buhar üretir
- Buhar domludur. Bu sayede ani buhar çekişlerinden etkilenmez. Ani ihtiyaçlarda ısıtıcı rezistansları zarar görmez
- Buhar akuple özel seperatörü sayesinde sudan arıtılmış buhar almak mümkündür.
- Olabilecek tüm olumsuz koşullara göre dizayn edilmiş olup, olağanüstü emniyet zincirleriyle donatılmıştır. Bu sayede çalıştırmak için ayrı bir elemana ihtiyaç yoktur.
- Tüm armatürleriyle birlikte sevk edilir.
- Su hacmi son derece az olduğundan, insan çalıştırılan mekânlarda kullanmak mümkündür.
- Buhar sıcaklığı ve tüm fonksiyonlar Kontrol panosundan Pid ekran veya opsiyonel olarak seçebileceğiniz plc ekrandan takip edilebilir
- Isıtıcı Rezistanslar paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Dış kaplaması elektrostatik powder-coating toz fırın boyalıdır.
- Elektrik, su, bağlantısı yapıldığında işletmeye hazırdır.
- Tüm ekipmanları ile komple bir paket ünite olup, kurulumu, taşınması son derece kolaydır.

% 100 GÜVENLİ KULLANICI DOSTU




Min 112 kW - Max 3907 kW

ELEKTRİKLİ BUHAR JENERATÖRÜ



- Ekotek ısı teknolojileri Tüm Buhar kazanlarında 5 çeşit emniyet sistemleri kullanılmaktadır. Buhar sıcaklık, mekanik basınç, dijital basınç, emniyet ventili kontrolleri, ayrıca kazan besleme pompaları dahil olmak üzere tüm emniyet sistemleri çift olarak standart paket kullanılmaktadır.
- Talep edilmesi halinde PLC kontrol sistemi ilave edilebilmektedir. detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
- Kontrol sizde olsun istiyorsanız mutlaka opsiyonel seçeneklerimizi görmelisiniz. Ekotek teknolojisi ile gücünüzü kontrol edin. Opsiyonel seçeneklerle; Plc Dokunmatik ekran kontrollü, Modbus RTU (Uzak Terminal Ünitesi Rtu) tamamen sizin kontrolünüzde

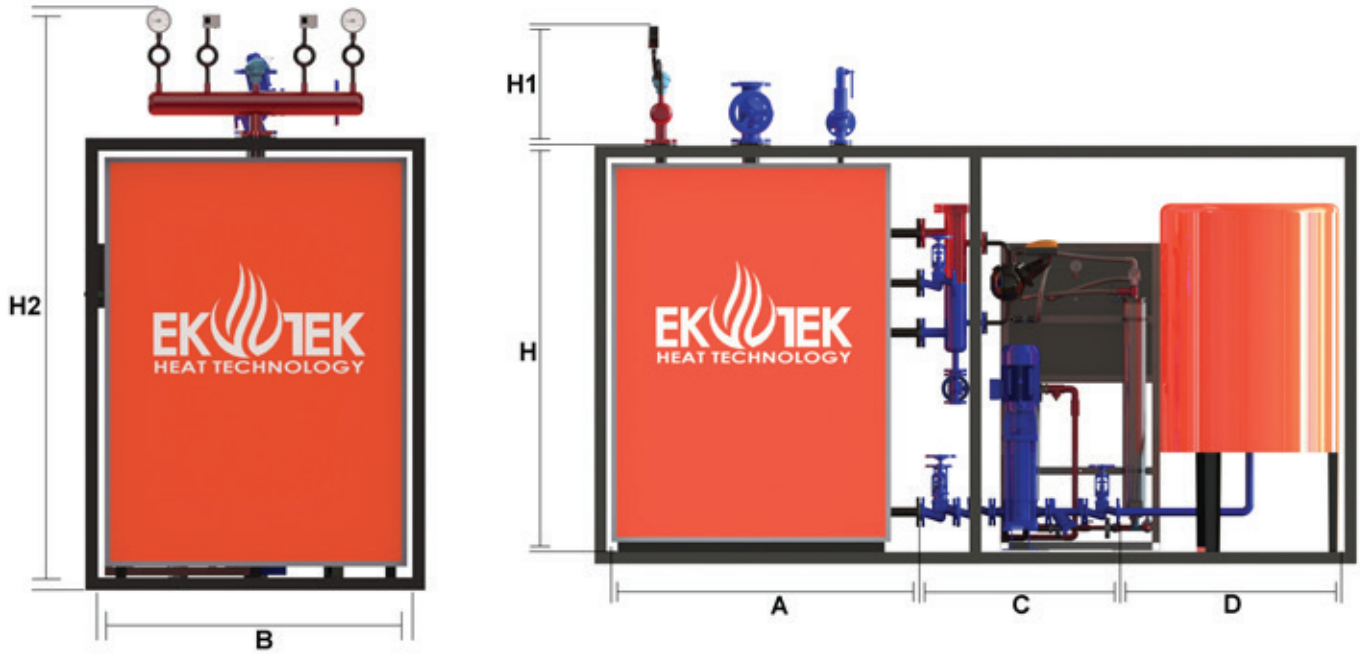

MODEL	KAPASİTE			ÖLÇÜLER							SU HACMI LT	KAZAN FLANŞLARI					MIN. KONDENS TANKI KAPASİTESİ M³	YALITIM ÖZELLİKLERİ MM	TAKRİBİ AĞIRLIK KG
												BUHAR ÇIKIŞ DN	EMNİYET DN	SU GİRİŞ DN	DİP BLOF DN	YÜZEY BLOF DN			
BİRİM	KW	KCAL/H	KG/H	A	B	C	D	H	H1	H2									
ELKB 50	35	30.000	50	1000	950	850	550	1300	550	1850	420	15	15	15	25	15	50	100	550
ELKB 100	70	60.000	100	1050	1000	850	650	1500	550	2050	480	20	15	15	25	15	100	100	790
ELKB 150	105	90.000	150	1150	1100	950	650	1500	550	2050	527	25	15	25	25	25	150	100	850
ELKB 200	140	120.000	200	1150	1100	950	650	1550	550	2100	640	25	15	25	25	25	200	100	1000
ELKB 250	175	150.000	250	1250	1200	950	650	1750	550	2300	710	32	25	25	25	25	250	100	1300
ELKB 300	210	180.000	300	1300	1250	950	750	1750	550	2300	800	32	25	25	25	25	300	100	1400
ELKB 350	240	200.000	350	1400	1350	950	750	1750	550	2300	890	32	32	25	32	32	350	100	1480
ELKB 400	280	240.000	400	1500	1400	950	750	1750	550	2300	970	40	32	25	32	32	400	100	1550
ELKB 450	315	270.000	450	1550	1500	950	750	1750	550	2300	1050	40	40	25	32	32	450	100	1650
ELKB 500	350	300.000	500	1650	1600	1100	750	1750	550	2300	1160	50	40	32	32	32	500	100	1770
ELKB 600	420	360.000	600	1750	1650	1100	750	1750	550	2300	1320	50	40	32	32	32	600	100	1850
ELKB 700	490	420.000	700	1900	1800	1100	750	1950	550	2500	1460	50	50	32	32	32	700	100	2000
ELKB 800	560	480.000	800	2000	1900	1100	750	1950	550	2500	1570	50	50	32	32	32	800	100	2300
ELKB 900	630	540.000	900	2100	2000	1100	750	1950	550	2500	1750	65	50	32	32	32	900	100	2450
ELKB 1000	698	600.000	1000	2150	2050	1100	750	1950	550	2500	1920	65	50	32	32	40	1000	100	2600
ELKB 1250	872	750.000	1250	2200	2100	1100	750	2050	550	2600	2220	65	65	32	40	40	1250	100	2750
ELKB 1500	1045	900.000	1500	2300	2200	1100	750	2100	550	2650	2480	80	65	32	40	40	1500	100	2900

FİRMAMIZ STANDARLARDAKİ DEĞİŞİKLİK, TASARIM, DİZAYN VB DURUMLARA GÖRE HABER VERMEKSİZİN ÖLÇÜ, AĞIRLIK VE MODELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.